

Micro-nebulizzatore, Serie MU1-LBS

R412006580

Informazioni sul prodotto
Serie MU1

- I componenti della serie AVENTICS MU1 sono ideali per le applicazioni in ambienti difficili in cui siano richiesti grandi dimensioni, attacchi filettati o quote di portata. Il raccordo più grande G2 (2") consente di accogliere una quota di portata di aria compressa fino a 25.000 l/min e garantisce filtrazione, regolazione e lubrificazione affidabili.



Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	lubrificatore
Contenitore	contenitore in metallo senza cupoletta
Raccordo aria compressa	G 1 1/2
Portata nominale Qn	9000 l/min
Posizione di montaggio	verticale
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	25 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Tipo di riempimento	caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore	550 cm ³
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min	1-2 gocce
Funzione	Nebulizzatore
Peso	1.5 kg

Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore	alluminio pressofuso
Codice	R412006580

Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

fissaggio tramite 2 fori passanti nel corpo

Possibilità di caricamento manuale dell'olio durante il funzionamento.

Portata nominale Q_n con pressione secondaria $p_2 = 6$ bar e $\Delta p = 1$ bar


Dimensioni

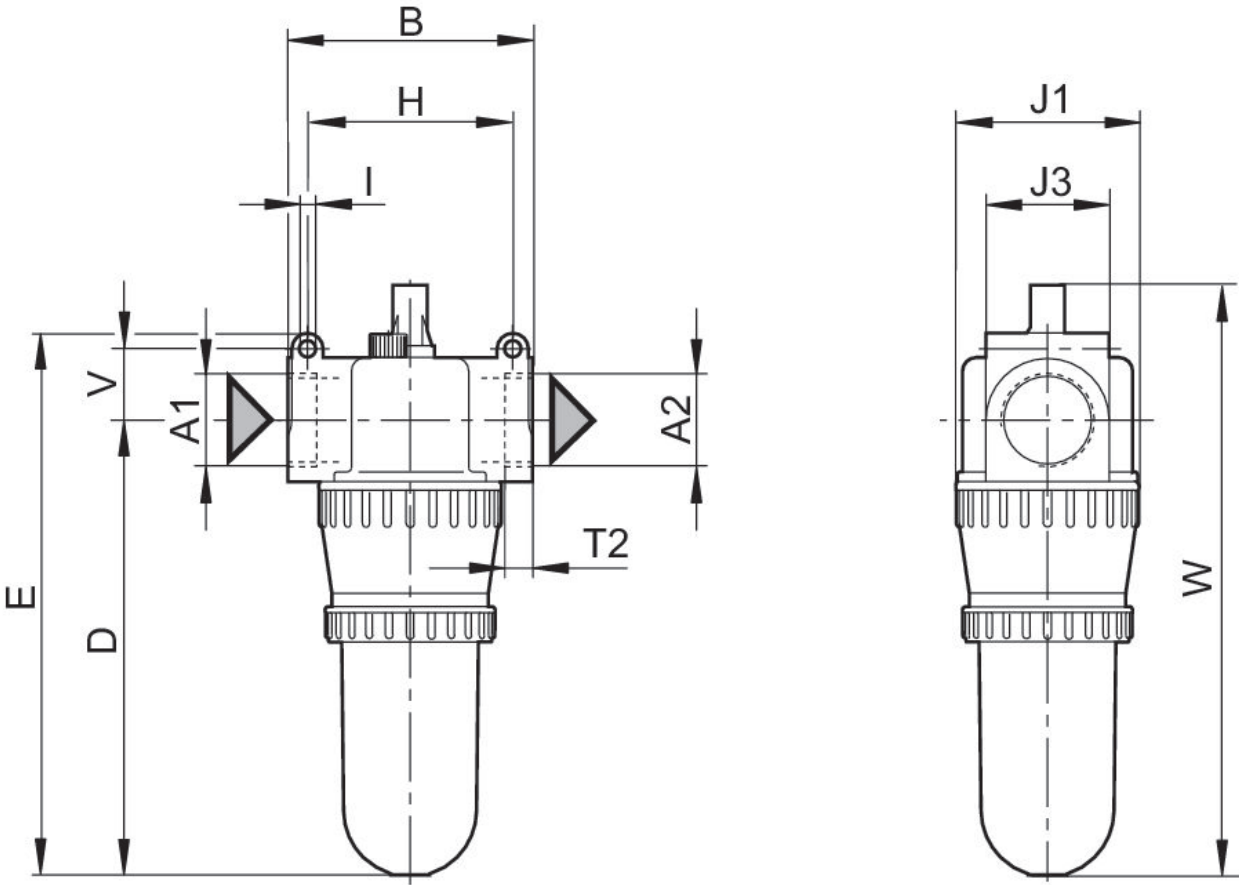

Codice	A1	A2	B ± 7	D ± 7	E ± 7	H	I	J1	J3
R412006579	G1 1/4	G1 1/4	125	232.5	278	105	8.5	100	63
R412006580	G1 1/2	G1 1/2	125	232.5	278	105	8.5	100	63


Codice	T2	V ± 5	W ± 7
R412006579	25	36.5	301.5
R412006580	25	36.5	301.5

diagramma della portata minima
(portata necessaria per il
funzionamento del lubrificatore)

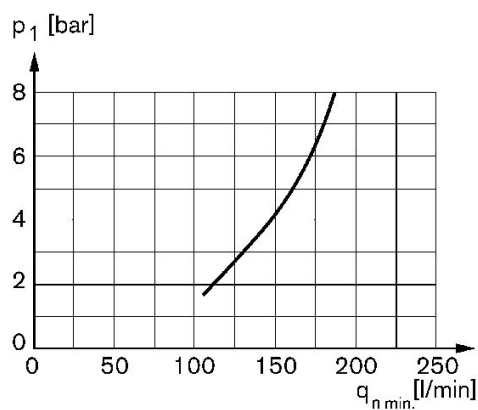

p_1 = Pressione di esercizio
 q_n = Portata nominale

Caratteristica della portata, $p_2 = 0,05$
- 7 bar

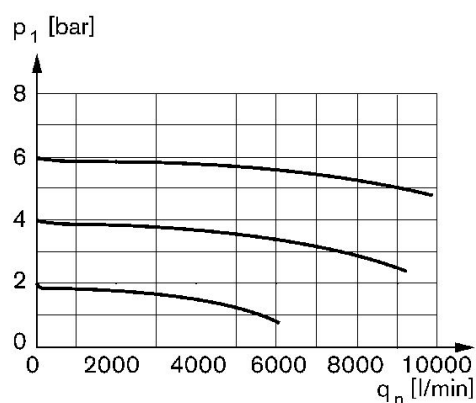

p_1 = Pressione di esercizio
 q_n = Portata nominale