

## AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares com cabo

AVENTICS série CON-MP com cabo oferece cabos com plugue multipolar como D-SUB com vários números de pinos e diferentes comprimentos, otimizado para nossa série de sistemas de válvulas como AV. Também estão disponíveis conectores C/2 para sistemas de válvulas da série CL03.



## Dados técnicos

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Setor                                | Indústria                     |
| Cabo                                 | com cabo                      |
| Tensão de operação                   | 24 V CC                       |
| Tensão de operação CA máx.           | 24 V DC                       |
| Conexão elétrica 1, tipo             | Tomada                        |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | C/2                           |
| Conexão elétrica 1, número de polos  | De 48 pinos                   |
| Saída de cabo 1                      | angular                       |
| Saída de cabo ângulo                 | 45°                           |
| Conexão elétrica 2, tipo             | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos  | de 24 pinos                   |
| Número de condutores                 | 25                            |
| Blindagem                            | não blindado                  |
| Comprimento do cabo                  | 5 m                           |
| Tipo de proteção                     | IP69K                         |
| Temperatura ambiente mín.            | 0 °C                          |
| Temperatura ambiente máx.            | 50 °C                         |
| Corrente, máx.                       | 3 A                           |
| Seção transversal de fio             | 0.34 mm <sup>2</sup>          |

# Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

2024-04-02

0493871009

Cabo-Ø

9.2 mm

Peso

1 kg

## Material

Material de caixa

Poliamida

Material revestimento de cabo

Polivinil clorido


Nº de material

0493871009

## Informações técnicas


O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.  
máx. 8 válvulas

## Dimensões

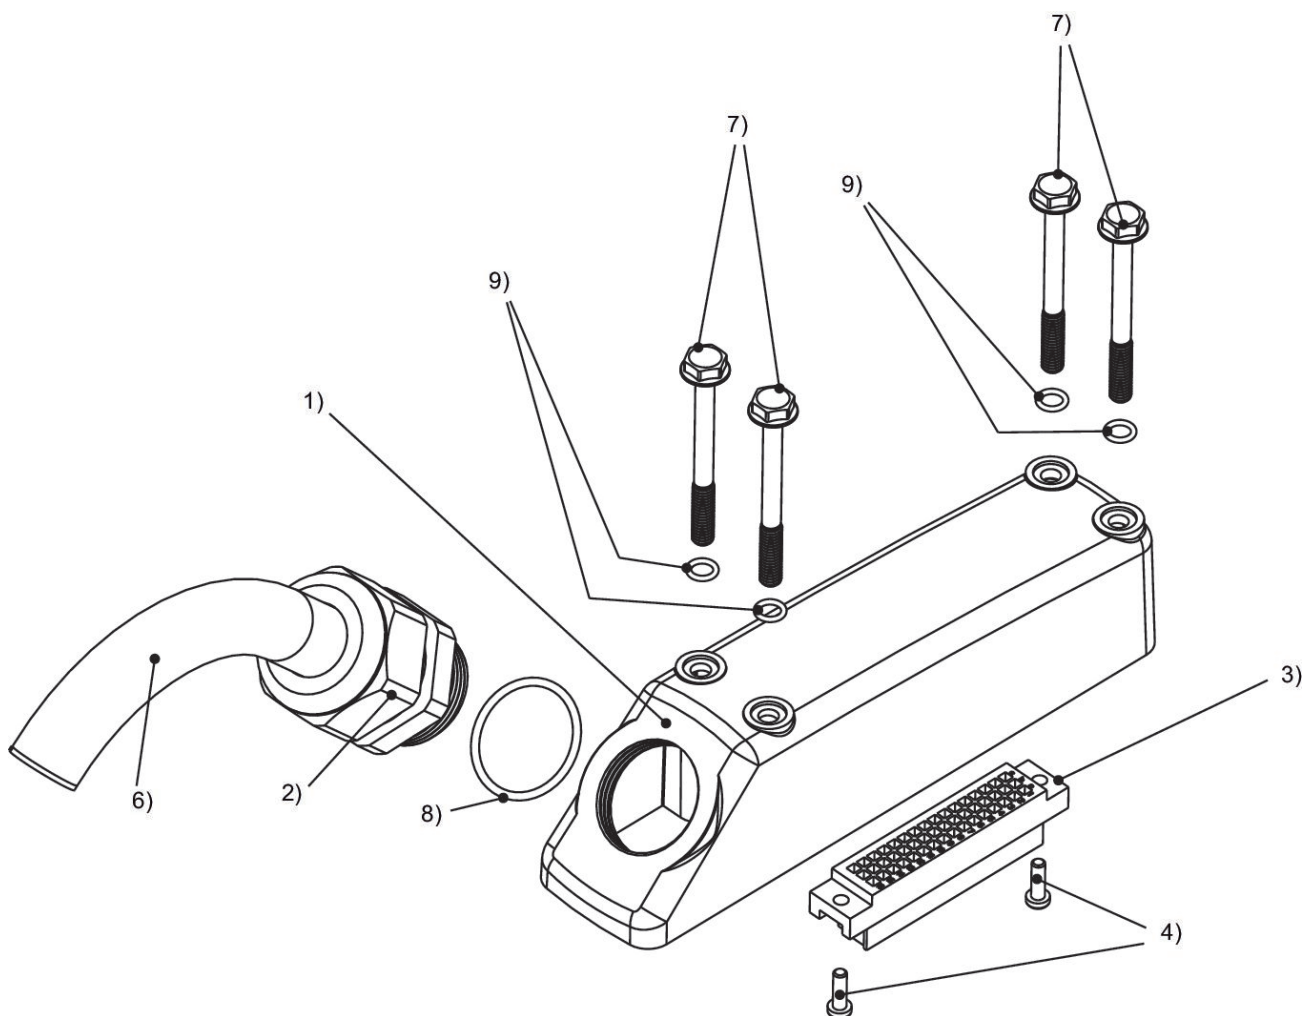

1) caixas 2) união rosqueada 3) caixas para conector C/2 4) parafusos 5) vedação 6) cabo 7) parafusos 8) vedação 9) vedação

ocupação dos pinos e cores de cabos

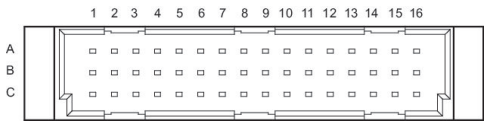

Ocupação dos pinos e cores de cabos, de 24 pinos

| Pino Cor | A               | B              | C              |
|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1        | azul            | branco         | marrom         |
| 2        | vermelho/azul   | verde          | amarelo        |
| 3        | branco/rosa     | cinza          | rosa           |
| 4        | rosa/marrom     | vermelho       | preto          |
| 5        | branco/azul     | violeta        | cinza/rosa     |
| 6        | marrom/azul     | branco/verde   | marrom/verde   |
| 7        | branco/vermelho | branco/amarelo | amarelo/marrom |
| 8        | marrom/vermelho | branco/cinza   | cinza/marrom   |