

## AVENTICS CON-MP シリーズ 多極プラグ、ケーブル付き

AVENTICS CON-MP シリーズ 多極プラグケーブル付きは、D-SUB のようなマルチポールプラグを備えたケーブルを提供し、さまざまなピン数と異なる長さで、バルブシステム向けに最適化されています。AV のようなシリーズまた、CL03 シリーズのバルブシステム用の C/2 コネクタも利用できます。



### 技術データ

ブランチ

ケーブル

作動電圧

作動電圧 AC、最大

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

ケーブル出口 1

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

電気接続 2, 極数

導体の数

シールドイング

ケーブル長さ

保護タイプ

最少周囲温度

最高周囲温度

電流、最大

導体横断面

産業

ケーブル付き

24 V DC

24 V DC

ソケット

C/2

48極

角度付き

45°

開いているケーブルの端

24 極

25

非シールド

15 m

IP69K

0 °C

50 °C

3 A

0.34 mm<sup>2</sup>

# 多極プラグ、CON-MPシリーズ

2024-04-02

0493871408

ケーブル-Ø 9.2 mm  
重量 2.84 kg

## 材質


材質 ハウジング ポリアミド  
材質 ケーブルカバー ポリ塩化ビニル  
マテリアル番号 0493871408

## 技術情報

記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。


最大 8弁

## 寸法

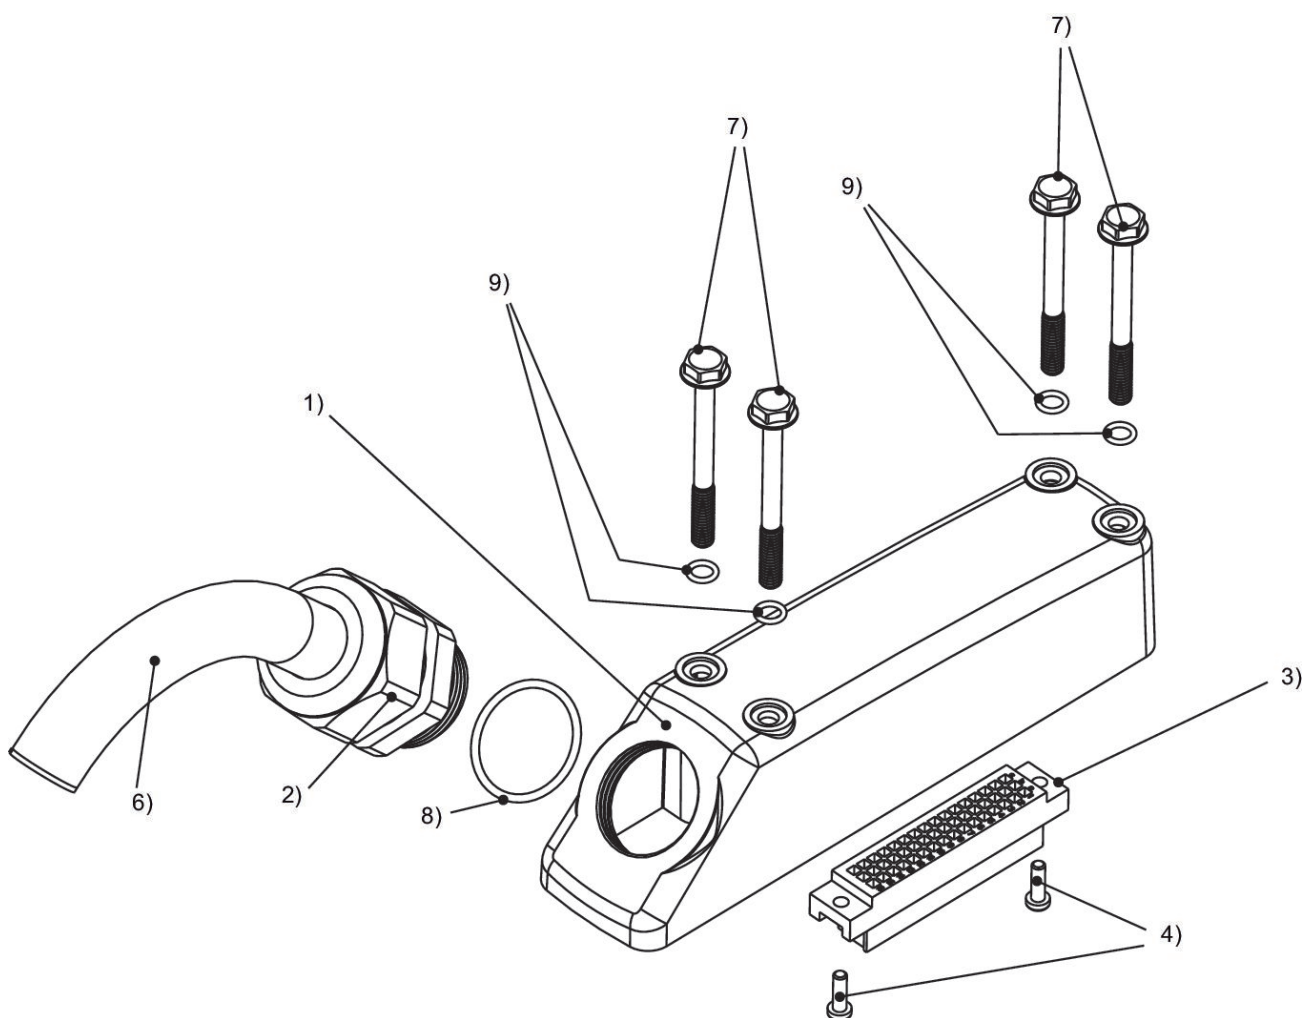

1) ハウジング 2) フィッティング 3) C/2 プラグ用ハウジング 4) ねじ 5) 封止 6) ケーブル 7) ねじ 8) 封止 9) 封止

## ピン割り当てとケーブルの色

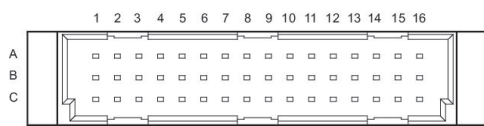

## ピン割り当てとケーブルの色, 24 極

ピン色	A	B	C
1	青	白	茶
2	赤/青	緑	黄
3	白/ピンク	グレー	ピンク
4	ピンク/茶	赤	黒
5	白/青	紫	グレー/ピンク
6	茶/青	白/緑	茶/緑
7	白/赤	白/黄	黄/茶
8	茶/赤	白/グレー	グレー/茶