

- Ø 32 mm ... 320 mm

## Sistemas de rascador modular AVENTICS y unidad de lubricación frontal

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.



## Datos técnicos

Sector	Industria
Para serie	PRA TRB CCL-IS
Rascador	Rascador resistente al calor
Campo de aplicación	Industria textil Industria alimentaria Industria química Producción de azúcar
Ø del émbolo	125 mm
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m <sup>3</sup>
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m <sup>3</sup>

## Material

Material carcasa	Aluminio
------------------	----------

Superficie

anodizado

Junta de vástago de émbolo

Caucho fluorado


Rascador

politetrafluoretileno

N° de material

0496303202

## Dimensiones

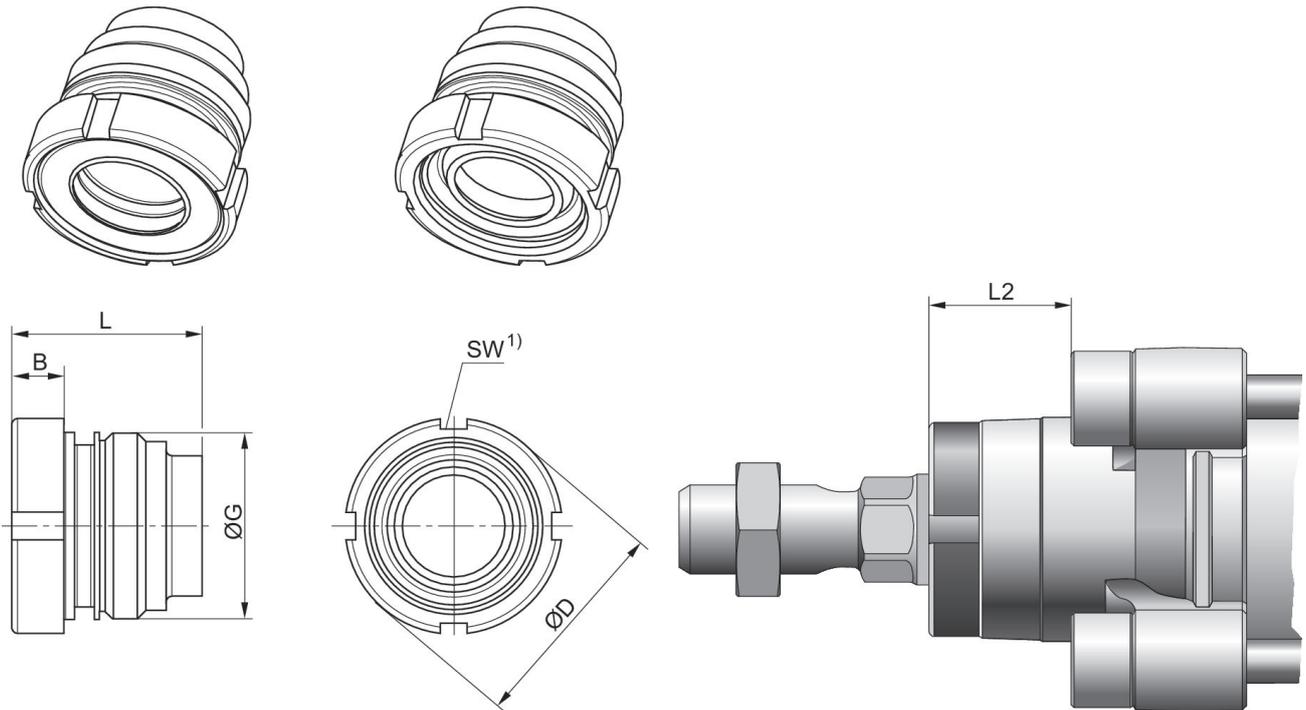

1) Se puede montar con una llave para tuercas ranuradas según DIN 1810 A

Ø del émbolo	B	ØD	G	L	L2	SW
50, 63	9	38.5	M33x2	33.5	25	40-42
80, 100	10	44	M40x2	44	33	45-50
125	12	57	M50x2	56	45	58-62