


Capteur, Série SN2

R412004800

Informations sur le produit

Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS série SN2

- Les capteurs AVENTICS série SN2 sont compatibles avec toute une gamme de vérins. Avec leur fonctionnalité et leur forme universelles, les capteurs de la série SN2 se trouvent dans diverses industries et applications. Avec un capteur Reed robuste, ils sont conçus pour une large gamme de tension pouvant atteindre 240 V CA.



Données techniques

Secteur

Montage indirect pour série

Industrie

TRB
PRA
ITS
MNI
CSL-RD
ICM
RPC
TRR
FLT
CVI

Variante

Type de contact

Courant nominal, à l'état commuté

Courant de repos (sans charge)

Indice de protection

Température ambiante min.

Etalement des impulsions

Électronique PNP

< 15 mA

< 10 mA

IP67

-10 °C

Température ambiante max.	70 °C
Chute de tension U pour I _{max}	≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.	0.13 A
Fréquence maxi de commutation	2000 Hz
Précision du point de commutation	±0,1 mT
LED d'affichage du statut	Jaune
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M8
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 3 pôles
Tension de service CC, mini	10 V CC
Tension de service CC, maxi	30 V CC
Résistance aux courts-circuits	résistant aux courts-circuits Protection contre les inversions de polarité

Matériau

Matériau boîtiers	Résine epoxy
Référence	R412004800

Informations techniques


En cas d'utilisation de capteurs à contact Reed, nous recommandons l'emploi d'un dispositif anti-court-circuit.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensions

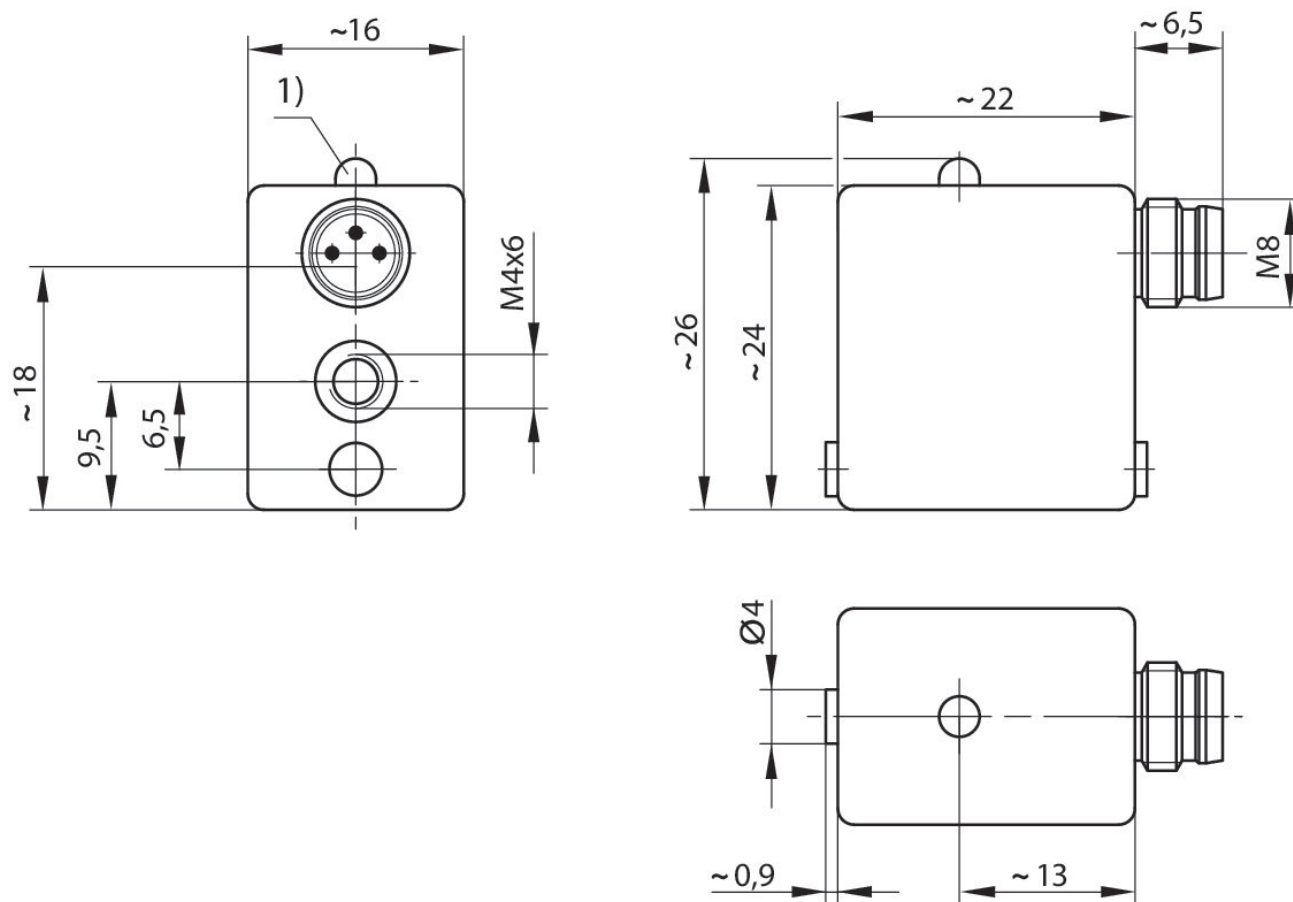

1) LED

M8 : connecteur combiné peut être combiné avec connecteur distributeur $\varnothing 6,5$ mm et M8.

Affectation des broches M8x1 (3 pôles)

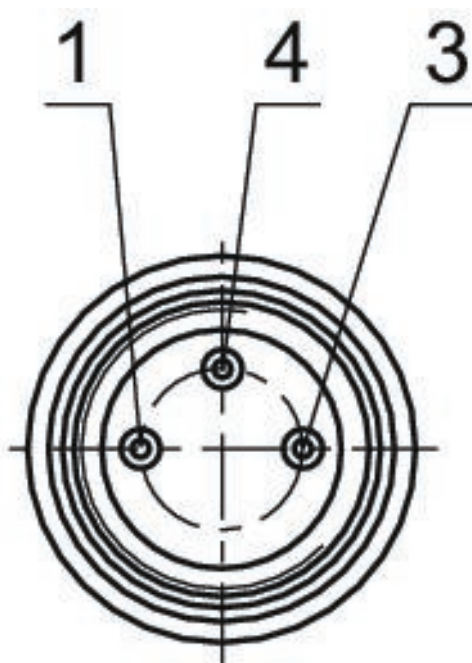

Affectation des broches

Broche	Affectation
1	(+)
3	(-)
4	(OUT)