

- Ø 32 mm ... 320 mm

Modulare AVENTICS Abstreifersysteme und vordere Schmiereinheit

Das modulare AVENTICS Abstreifersystem und die vordere Schmiereinheit bieten mehr Flexibilität, da einfach ein anderes Abstreifermodell mit demselben Zylinder implementiert werden kann, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Sie sind mit komplett eingebauten Dichtungen und Buchsen auch als Ersatzteil separat erhältlich und können jederzeit einfach und schnell ohne einen Ausbau des Zylinders ausgetauscht werden.



Technische Daten

Branche

Industrie

Für Serie

PRA

TRB

CCL-IS

Abstreifer

Chemisch beständiger Abstreifer

Anwendungsgebiet

Textilindustrie

Lebensmittelindustrie

Chemieindustrie

Zuckerherstellung

Kolben-Ø

32 mm

Betriebsdruck min.

1.5 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Ölgehalt der Druckluft min.

0 mg/m³

Ölgehalt der Druckluft max.

5 mg/m³

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Modulares Abstreifersystem

0496401107

Serie MS

2023-12-20

Oberfläche

eloxiert

Kolbenstangendichtung

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Abstreifer

Polytetrafluorethylen

Materialnummer

0496401107

Abmessungen

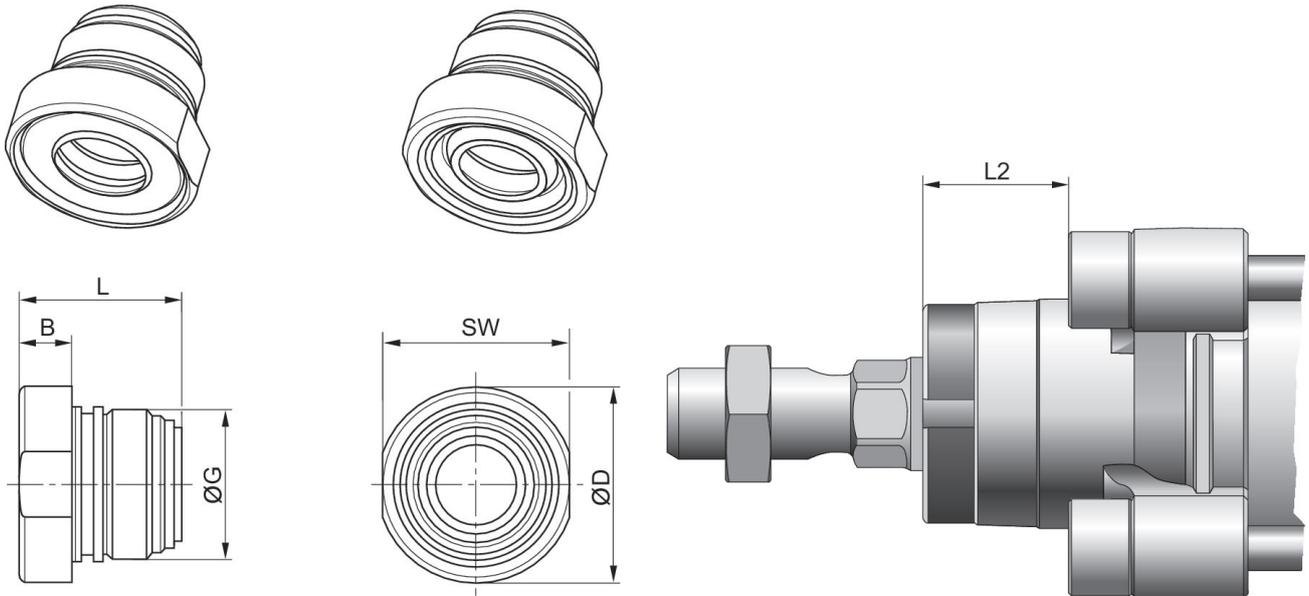

Kolben-Ø	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32