

- Ø 32 mm ... 320 mm

## Systèmes de racleur modulaire et élément graissant AVENTICS

Le système de racleur modulaire et l'élément graissant AVENTICS permettent une plus grande flexibilité en mettant en place un modèle de racleur différent sur le même vérin si le vôtre doit être changé. Ils sont disponibles séparément comme pièces de rechange avec joints et bagues entièrement installés et peuvent être échangés facilement et rapidement à tout moment, sans retirer le vérin.



## Données techniques


|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secteur                                 | Industrie                                                                                    |
| Pour série                              | PRA<br>TRB<br>CCL-IS                                                                         |
| Racleur                                 | Racleur résistant aux produits chimiques                                                     |
| Domaine d'application                   | Industrie textile<br>Industrie agro-alimentaire<br>Industrie chimique<br>Production de sucre |
| Ø du piston                             | 32 mm                                                                                        |
| Pression de service min.                | 1.5 bar                                                                                      |
| Pression de service maxi                | 10 bar                                                                                       |
| Température ambiante min.               | -20 °C                                                                                       |
| Température ambiante max.               | 80 °C                                                                                        |
| Fluide                                  | Air comprimé                                                                                 |
| Teneur en huile de l'air comprimé min.  | 0 mg/m³                                                                                      |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m³                                                                                      |

## Matériau

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Matériau boîtiers | Aluminium |
|-------------------|-----------|

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Surface                    | anodisé                       |
| Joint de la tige de piston | Caoutchouc nitrile (NBR)      |
| Racleur                    | Polytétrafluoréthylène (PTFE) |
| Référence                  | 0496401107                    |

Dimensions

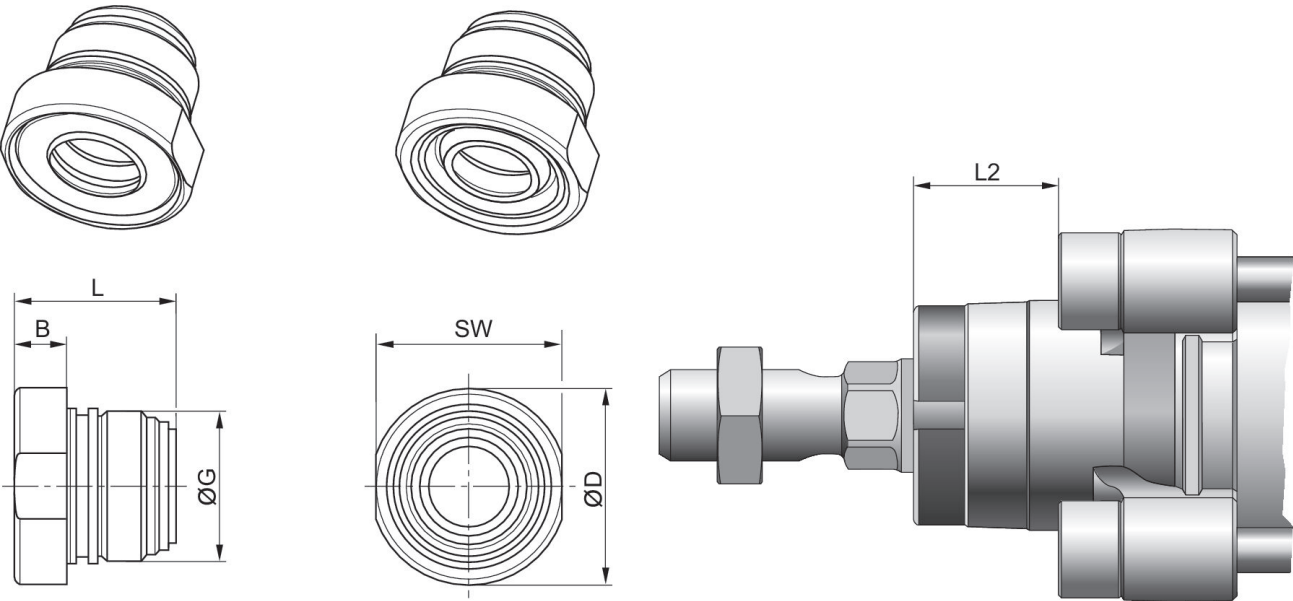

| Ø du piston | B   | ØD   | G       | L    | L2    | SW |
|-------------|-----|------|---------|------|-------|----|
| 32          | 6.7 | 24.5 | M22x1   | 23   | 16.25 | 23 |
| 40          | 9.2 | 34   | M26x1,5 | 28.1 | 18.25 | 32 |