

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de rascador modular AVENTICS y unidad de lubricación frontal

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.



Datos técnicos

Sector

Industria

Para serie

PRA

TRB

CCL-IS

Rascador

Rascador resistente a químicos

Campo de aplicación

Industria textil

Industria alimentaria

Industria química

Producción de azúcar

Ø del émbolo

40 mm

Presión de funcionamiento mín.

1.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Fluido

Aire comprimido

Contenido de aceite del aire comprimido mín.

0 mg/m³

Contenido de aceite del aire comprimido máx.

5 mg/m³

Material


Material carcasa

Aluminio

Superficie
Junta de vástago de émbolo
Rascador
N° de material

anodizado
Caucho de acrilnitrilo butadieno
politetrafluoretileno
0496401204

Dimensiones

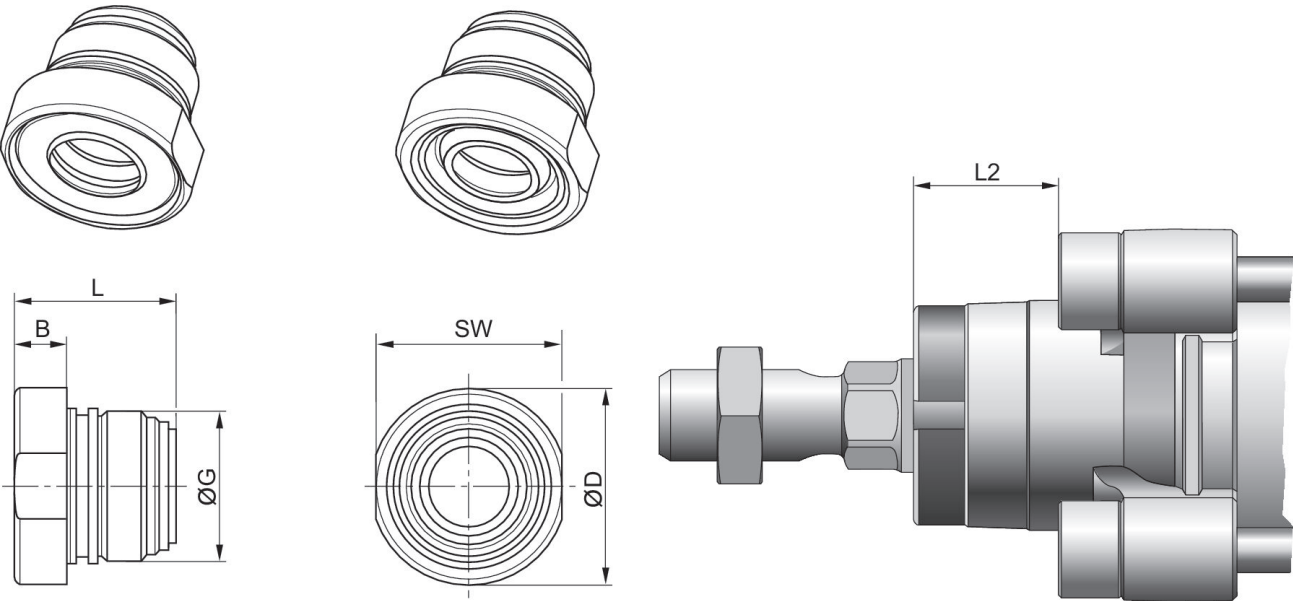

Ø del émbolo	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32