

- Ø 32 mm ... 320 mm

Systèmes de racleur modulaire et élément graissant AVENTICS

Le système de racleur modulaire et l'élément graissant AVENTICS permettent une plus grande flexibilité en mettant en place un modèle de racleur différent sur le même vérin si le vôtre doit être changé. Ils sont disponibles séparément comme pièces de rechange avec joints et bagues entièrement installés et peuvent être échangés facilement et rapidement à tout moment, sans retirer le vérin.



Données techniques

Secteur	Industrie
Pour série	PRA TRB CCL-IS
Racleur	Racleur métallique résistant à la chaleur
Domaine d'application	Industrie chimique Production de sucre Fabrication d'acier Industrie automobile Industrie du bois
Ø du piston	40 mm
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	150 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³

Matériau

Matériau boîtiers

Surface

Joint de la tige de piston

Racleur

Référence

Aluminium


anodisé

Caoutchouc au fluor

Laiton

0496401409

Dimensions

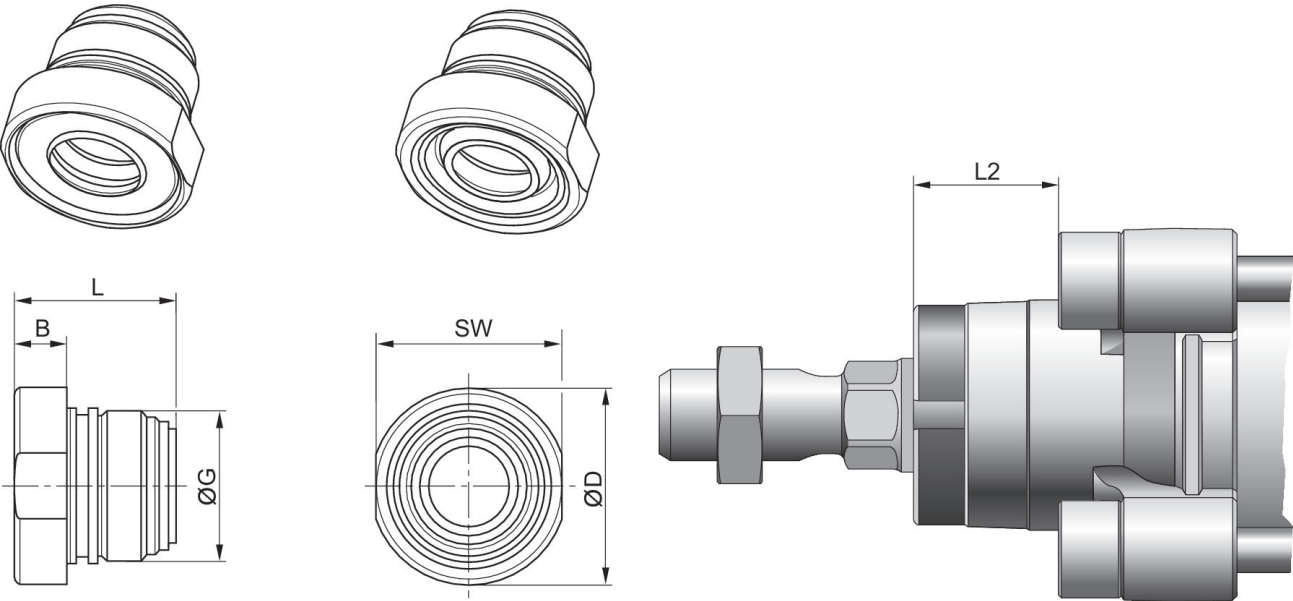

Ø du piston	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32