

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de raspadores modulares e unidade de lubrificação frontal AVENTICS

O sistema de raspador modular e a unidade de lubrificação frontal da AVENTICS oferecem mais flexibilidade implementando um modelo de raspador diferente com o mesmo cilindro se o seu precisar mudar. Eles estão disponíveis separadamente como peças sobressalentes com vedações e buchas totalmente instaladas e podem ser trocados a qualquer momento, de forma rápida e fácil, sem remover o cilindro.



Dados técnicos

Setor

Para a série

Separador

Área de aplicação

Ø De pistão

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Fluido

Teor de óleo do ar comprimido min.

Teor de óleo do ar comprimido máx.

Indústria

PRA

TRB

CCL-IS

Separador de metal resistente ao calor

Indústria química

Fabricação de açúcar

Fabricação de aço

Indústria automobilística

Indústria da madeira

40 mm

1.5 bar

10 bar

-10 °C

150 °C

Ar comprimido

0 mg/m³

5 mg/m³

Material

Material de caixa

Superfície

Vedação da haste do pistão

Separador

Nº de material

Alumínio


anodizado

Borracha fluorada

Latão

0496401409

Dimensões

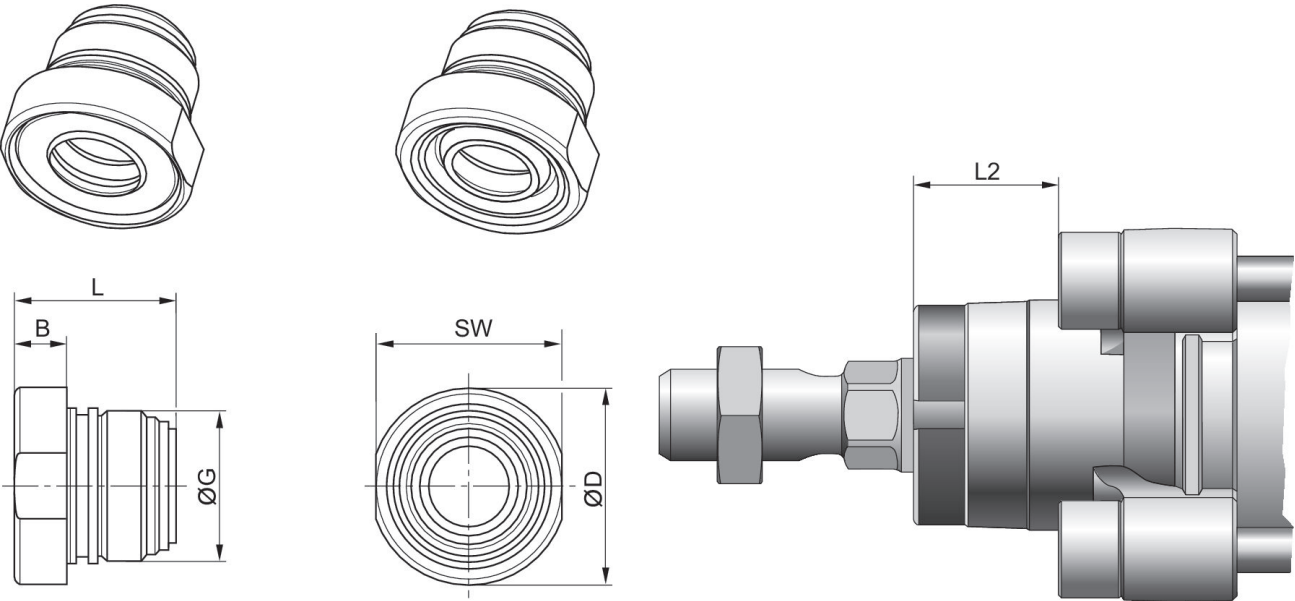

Ø De pistão	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32