

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemi raschiastelo modulari e unità di lubrificazione anteriore AVENTICS

Il sistema raschiastelo modulare e l'unità di lubrificazione anteriore AVENTICS offrono maggiore flessibilità, poiché implementano un modello di raschiastelo diverso con lo stesso cilindro quando è necessario procedere a una sostituzione. Sono disponibili separatamente come parti di ricambio con guarnizioni e boccole completamente installate e possono essere sostituite in qualsiasi momento, in modo rapido e facile, senza rimuovere il cilindro.



Dati tecnici

Settore

Industria

Per serie

PRA

TRB

CCL-IS

Raschia-asta

Raschia-asta resistente al calore

Campo d'impiego

Industria tessile

Industria alimentare

Industria chimica

Produzione di zucchero

Ø pistone

32 mm

Pressione di esercizio min.

1.5 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Fluido

Aria compressa

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

0 mg/m³

Contenuto di olio dell'aria compressa max.

5 mg/m³

Materiale

Materiale corpo

Alluminio

Sistema di raschiatura modulare

0496401700

Serie MS

2023-12-20

Superficie

Guarnizione asta pistone

Raschia-asta

Codice


anodizzato

Gomma al fluoro

politetrafluoretilene

0496401700

Dimensioni

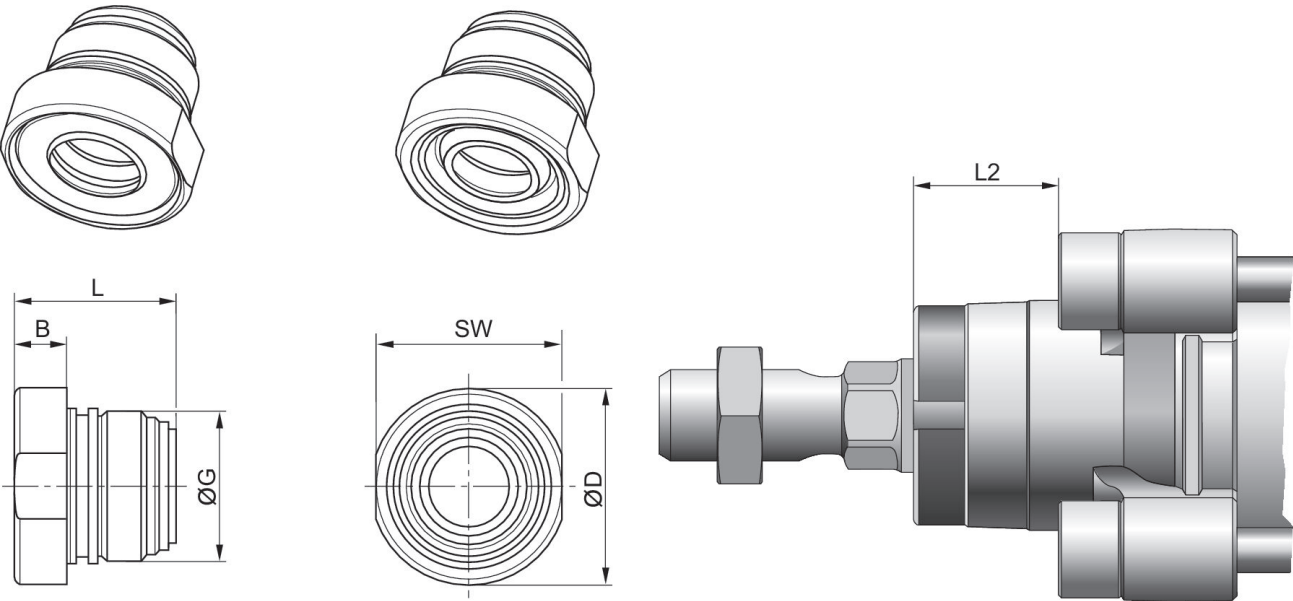

Ø pistone	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32