

- Ø 32 mm ... 320 mm

## Sistemas de raspadores modulares e unidade de lubrificação frontal AVENTICS

O sistema de raspador modular e a unidade de lubrificação frontal da AVENTICS oferecem mais flexibilidade implementando um modelo de raspador diferente com o mesmo cilindro se o seu precisar mudar. Eles estão disponíveis separadamente como peças sobressalentes com vedações e buchas totalmente instaladas e podem ser trocados a qualquer momento, de forma rápida e fácil, sem remover o cilindro.



## Dados técnicos

Setor

Para a série

Separador

Área de aplicação

Ø De pistão

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Fluido

Teor de óleo do ar comprimido min.

Teor de óleo do ar comprimido máx.

Indústria

PRA

TRB

CCL-IS

Separador resistente ao calor

Indústria têxtil

Indústria alimentar

Indústria química

Fabricação de açúcar

32 mm

1.5 bar

10 bar

-10 °C

150 °C

Ar comprimido

0 mg/m<sup>3</sup>

5 mg/m<sup>3</sup>

## Material


Material de caixa

Alumínio

Superfície  
Vedação da haste do pistão  
Separador  
Nº de material

anodizado  
Borracha fluorada  
politetrafluoretileno  
0496401700

Dimensões

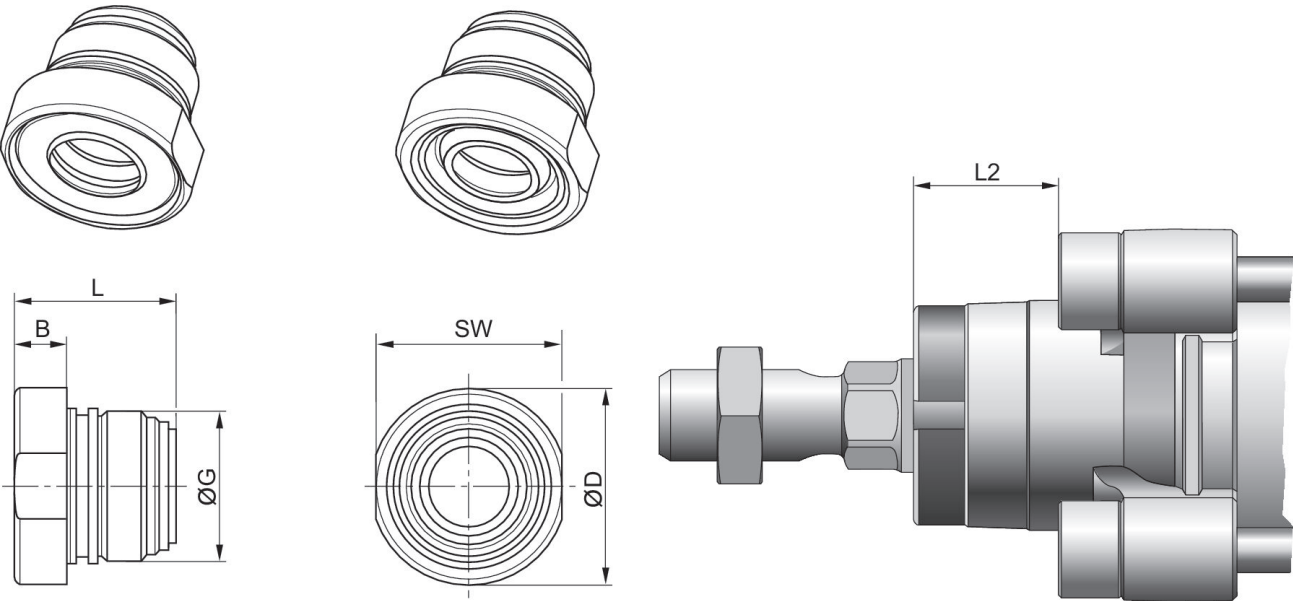

| Ø De pistão | B   | ØD   | G       | L    | L2    | SW |
|-------------|-----|------|---------|------|-------|----|
| 32          | 6.7 | 24.5 | M22x1   | 23   | 16.25 | 23 |
| 40          | 9.2 | 34   | M26x1,5 | 28.1 | 18.25 | 32 |