

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de rascador modular AVENTICS y unidad de lubricación frontal

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.



Datos técnicos

Sector	Industria
Para serie	PRA TRB CCL-IS
Rascador	Rascador resistente al calor
Campo de aplicación	Industria textil Industria alimentaria Industria química Producción de azúcar
Ø del émbolo	32 mm
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³

Material

Material carcasa	Aluminio
------------------	----------

Sistema de separadores modular

0496401700


Serie MS

2023-12-20

Superficie
Junta de vástago de émbolo
Rascador
N° de material

anodizado
Caucho fluorado
politetrafluoretileno
0496401700

Dimensiones

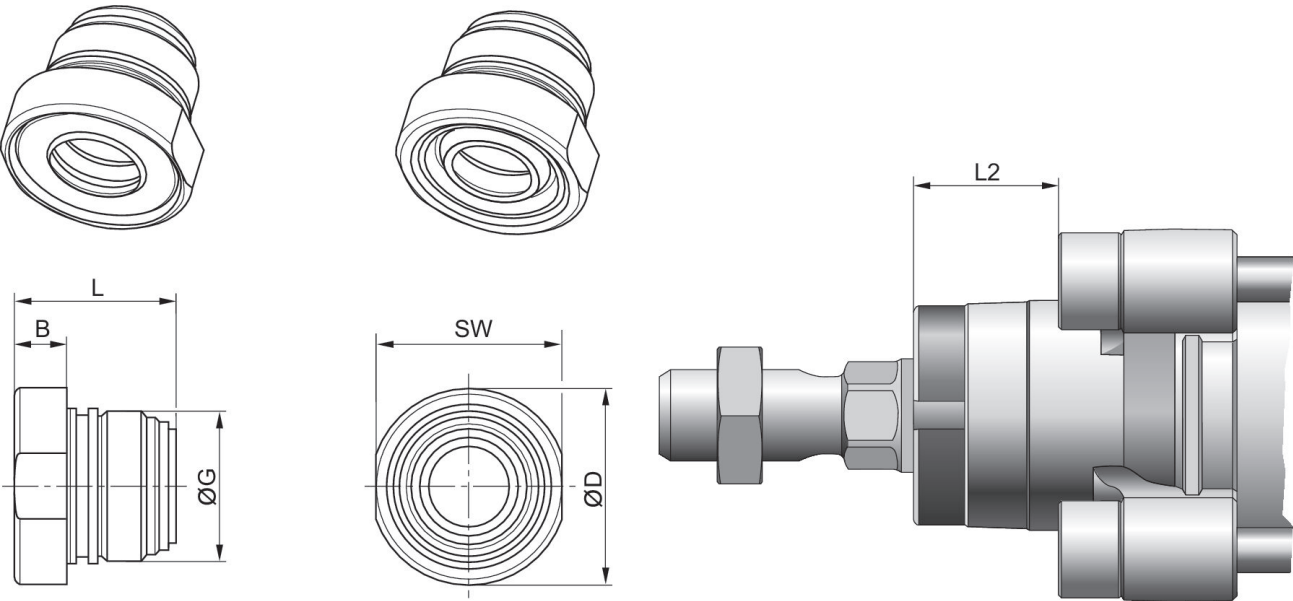

Ø del émbolo	B	ØD	G	L	L2	SW
32	6.7	24.5	M22x1	23	16.25	23
40	9.2	34	M26x1,5	28.1	18.25	32