

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de raspadores modulares e unidade de lubrificação frontal AVENTICS

O sistema de raspador modular e a unidade de lubrificação frontal da AVENTICS oferecem mais flexibilidade implementando um modelo de raspador diferente com o mesmo cilindro se o seu precisar mudar. Eles estão disponíveis separadamente como peças sobressalentes com vedações e buchas totalmente instaladas e podem ser trocados a qualquer momento, de forma rápida e fácil, sem remover o cilindro.



Dados técnicos

Setor

Para a série

Separador

Área de aplicação

Ø De pistão

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Fluido

Teor de óleo do ar comprimido min.

Teor de óleo do ar comprimido máx.

Indústria

PRA

TRB

CCL-IS

Separador quimicamente resistente

Indústria têxtil

Indústria alimentar

Indústria química

Fabricação de açúcar

50 mm

63 mm

1.5 bar

10 bar

-20 °C

80 °C

Ar comprimido

0 mg/m³

5 mg/m³

Material

Material de caixa

Superfície

Vedação da haste do pistão

Separador

Nº de material

Alumínio


anodizado

Borracha de acrilonitrila butadieno

politetrafluoretileno

0496402103

Dimensões

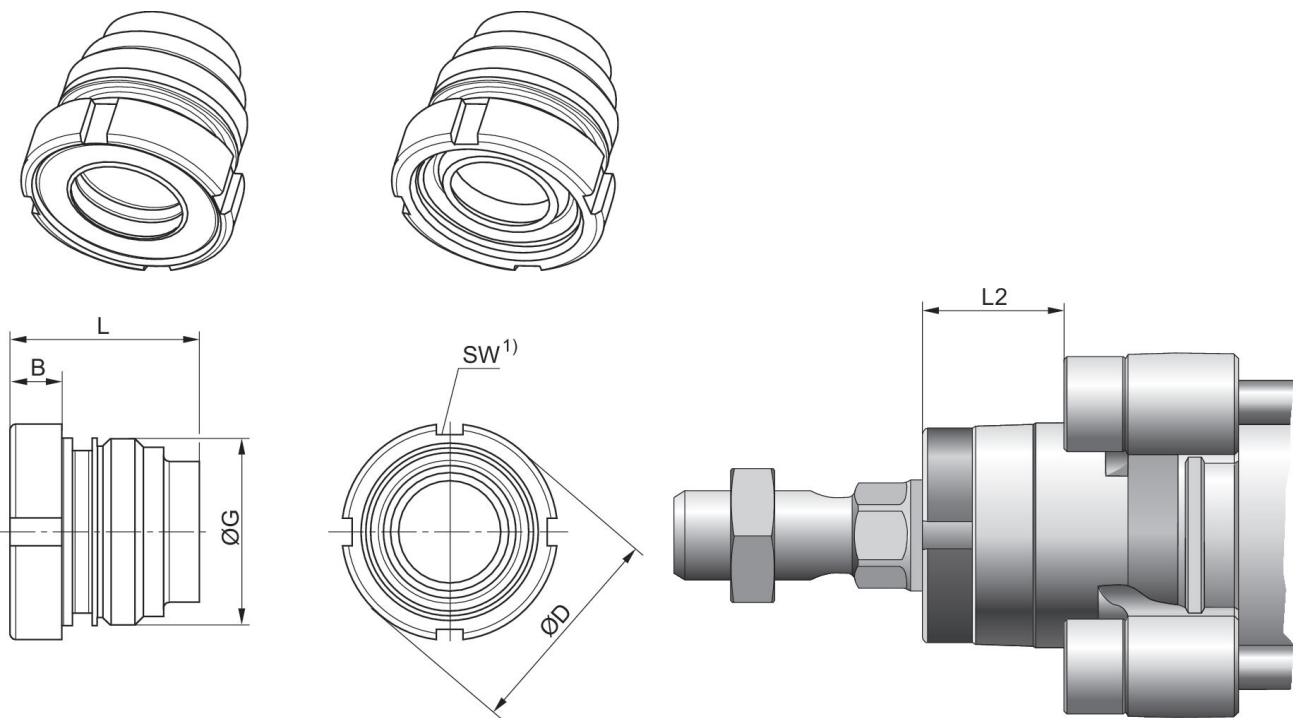

1) É possível montar com chave de gancho, de acordo com a DIN 1810 A

Ø De pistão	B	ØD	G	L	L2	SW
50, 63	9	38.5	M33x2	33.5	25	40-42
80, 100	10	44	M40x2	44	33	45-50
125	12	57	M50x2	56	45	58-62