



## Serie IS12, Größe 1

Die AVENTICS Baureihe IS12 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Die Baureihe bietet elektrisch geregelte ISO-Ventile der Größe IOS2 und 2 mit Form A oder zentralen M12 Anschlüssen.

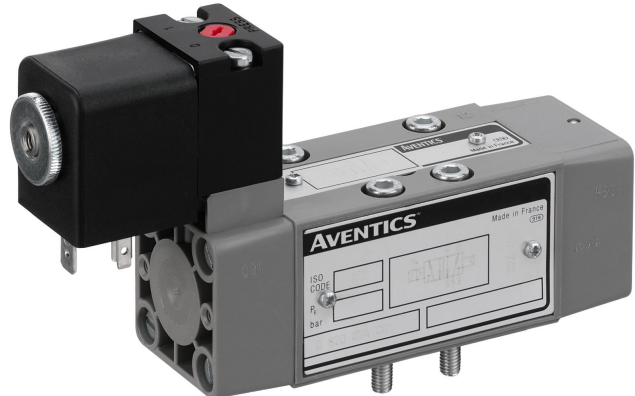

## Technische Daten

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Branche                       | Industrie                           |
| Betätigung                    | elektrisch                          |
| Nenndurchfluss Q <sub>n</sub> | 1060 l/min                          |
| Druckluftanschluss Ausgang    | Grundplatte ISO 5599-1              |
| Betriebsdruck min.            | 2.2 bar                             |
| Betriebsdruck max.            | 10 bar                              |
| Handhilfsbetätigung           | nicht rastend                       |
| Elektrischer Anschluss Typ    | Stecker                             |
| Elektrischer Anschluss Größe  | EN 175301-803, Form A               |
| Betätigungsfunktion           | einseitig betätigt                  |
| Dichtprinzip                  | weich dichtend                      |
| Vorsteuerung                  | intern                              |
| Normen                        | ISO 5599-1                          |
| Vorsteuerventilbreite         | 30 mm                               |
| Bauart Ventil                 | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Verblockungsprinzip           | Grundplattenprinzip 1-fach          |
| Anschlussart                  | Plattenanschluss                    |
| Rückstellung                  | Mit Federrückstellung               |
| Druckluftanschluss Eingang    | Grundplatte ISO 5599-1              |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Druckluftanschluss Entlüftung              | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang    | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Ausstattung Basisventil                    | Basisventil ohne Spule         |
| Baugröße                                   | ISO 1                          |
| Steuerdruck min.                           | 2.2 bar                        |
| Steuerdruck max.                           | 10 bar                         |
| Umgebungstemperatur min.                   | -10 °C                         |
| Umgebungstemperatur max.                   | 50 °C                          |
| Mediumstemperatur min.                     | -10 °C                         |
| Mediumstemperatur max.                     | 50 °C                          |
| Medium                                     | Druckluft                      |
| Max. Partikelgröße                         | 5 µm                           |
| Ölgehalt der Druckluft min.                | 0 mg/m <sup>3</sup>            |
| Ölgehalt der Druckluft max.                | 5 mg/m <sup>3</sup>            |
| Schutzart mit Anschluss                    | IP65                           |
| Kompatibilitätsindex                       | 15                             |
| Einschaltdauer                             | 100 %                          |
| typ. Einschaltzeit                         | 18 ms                          |
| typ. Ausschaltzeit                         | 40 ms                          |
| Befestigungsschrauben                      | M5 mit Innensechskant          |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube      | 2.2 Nm                         |
| Gewicht                                    | 0.28 kg                        |
| Werkstoff Gehäuse                          | Polyamid                       |
| Werkstoff Dichtungen                       | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Frontplatte                      | Polyamid                       |
| Materialnummer                             | 0820024994                     |

## Technische Informationen

ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule. ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

# 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1

2024-03-18

0820024994

## Abmessungen

