

2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL, formato C

0820037907



Série CD02-AL

2026-04-30

AVENTICS série CD02-AL Sistemas de válvulas padronizados (ISO 15407-1)

AVENTICS série CD02-AL cumpre a norma ISO 15407-1. As válvulas de pilotagem com vazão de até 650 l/min consistem em um corpo de alumínio robusto e estão disponíveis com uma placa de conexão individual, bem como um sistema de válvulas.

- Sistema de válvulas padronizado com tamanho de 18 mm
- Alta flexibilidade e funcionalidade
- Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
- É possível combinar com a série CD01-PA

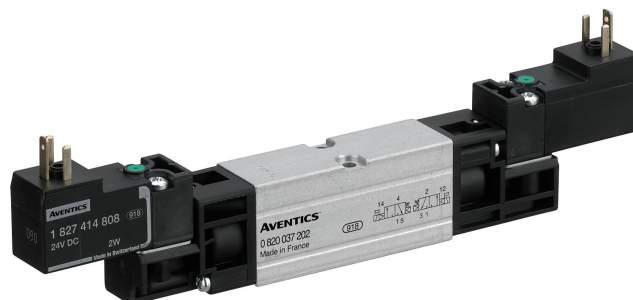

Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Princípio de comutação

Modelo

conexão de ar comprimido saída

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Acionamento manual auxiliar

Conexão elétrica

Conexão elétrica tipo

Conexão elétrica tamanho

Princípio de estanquidade

Comando piloto

Normas

Largura da válvula piloto

Tipo de construção válvula

Princípio de bloqueio

Tipo de conexão

Indústria

elétrico

450 l/min

2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola

NC/NC

Placa básica VDMA 02

2.2 bar

10 bar

não retentor

2

Conector

ISO 15217, formato C

com vedação mole

externo

ISO 15407-1

15 mm

Válvula corredeja, sobreposição positiva

princípio de placas básicas múltiplo

conexão de placa

2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL, formato C

0820037907

Série CD02-AL

2026-04-30

Conexão de ar comprimido entrada	Placa básica VDMA 02
Saída de ar da conexão de ar comprimido	Placa básica VDMA 02
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar	Placa básica VDMA 02
Equipamento Válvula de base tamanho	Válvula de base sem válvula piloto 18 mm
Pressão de comando mín.	2.2 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Norma conexão elétrica	ISO 15217
Tipo de proteção com conexão	IP65
Tipo de proteção	IP54
Duração de ligação	100 %
Parafusos de fixação	M3
Peso	0.1 kg
Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Poliamida
N° de material	0820037907

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL, formato C

0820037907

Série CD02-AL

2026-04-30

Dimensões

