

2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL, forma C

0820037907



Serie CD02-AL

2026-04-30

Sistemas de válvulas estandarizadas AVENTICS serie CD02-AL (ISO 15407-1)

El serie CD02-AL de AVENTICS cumple con ISO 15407-1. Las válvulas piloto de control directo con una velocidad de caudal de hasta 650 l/min cuentan con un cuerpo de aluminio robusto y están disponibles con placa de conexión individual así como sistema de válvulas.

- Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 18 mm
- Alta flexibilidad y funcionalidad
- Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
- Se puede combinar con la serie CD01-PA

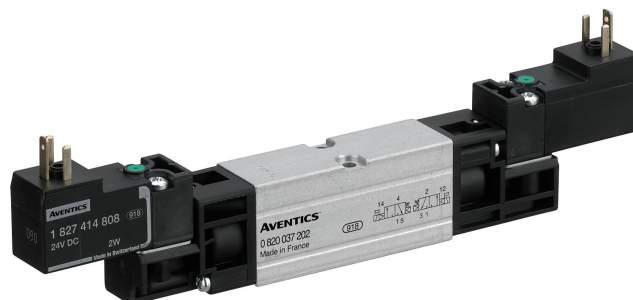

Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Caudal nominal Qn	450 l/min
Principio de conmutación	2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Versión	NC/NC
conexión de aire comprimido salida	Placa base VDMA 02
Presión de funcionamiento mín.	2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Conexión eléctrica	2
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Principio de obturación	hermetizante suave
Pilotaje	exterior
Normas	ISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de unión	principio de placa base múltiple
Tipo de conexión	conexión por placas

2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL, forma C

0820037907

Serie CD02-
AL

2026-04-30

Conexión de aire comprimido entrada	Placa base VDMA 02
conexión de aire comprimido escape	Placa base VDMA 02
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	Placa base VDMA 02
Válvula de base del equipo	Válvula base sin válvula de pilotaje previo
tamaño de construcción	18 mm
Presión de pilotaje mín.	2.2 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Norma conexión electr.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tipo de protección	IP54
Duración de conexión	100 %
Tornillos de fijación	M3
Peso	0.1 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material placa frontal	Poliamida
N° de material	0820037907

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL, forma C

0820037907

Serie CD02-AL

2026-04-30

Dimensiones

