


AVENTICS Série ST Válvulas direcionais

A AVENTICS Série ST oferece uma ampla gama de válvulas de carretel com caixa em aço inoxidável endurecido. O sistema de vedação de metal garante vida útil estendida independente da qualidade do ar. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a Série ST é ideal para instalação em painel e aplicações em ambientes industriais exigentes.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	pneumático
Tipo de construção válvula	válvula distribuidora
Princípio de comutação	5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidade	vedação metálica
Tipo de conexão	conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/8
conexão de ar comprimido saída	G 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/8
Fluxo nominal Qn	280 l/min
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Pressão de comando máx.	6 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C

Válvula direcional 5/2, Série ST

0820204006

Série ST

2025-03-12

Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	5 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	25 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	5 µm
parafuso de fixação	M4 com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação	2.5 Nm
Peso	0.236 kg

Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Superfície Caixa	temperado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal	Poliamida
Material bucha rosqueada	Latão
N° de material	0820204006

Informações técnicas

Aviso: o produto só deve ser operado com ar comprimido lubrificado.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/2, Série ST

0820204006


Série ST

2025-03-12

Dimensões em mm

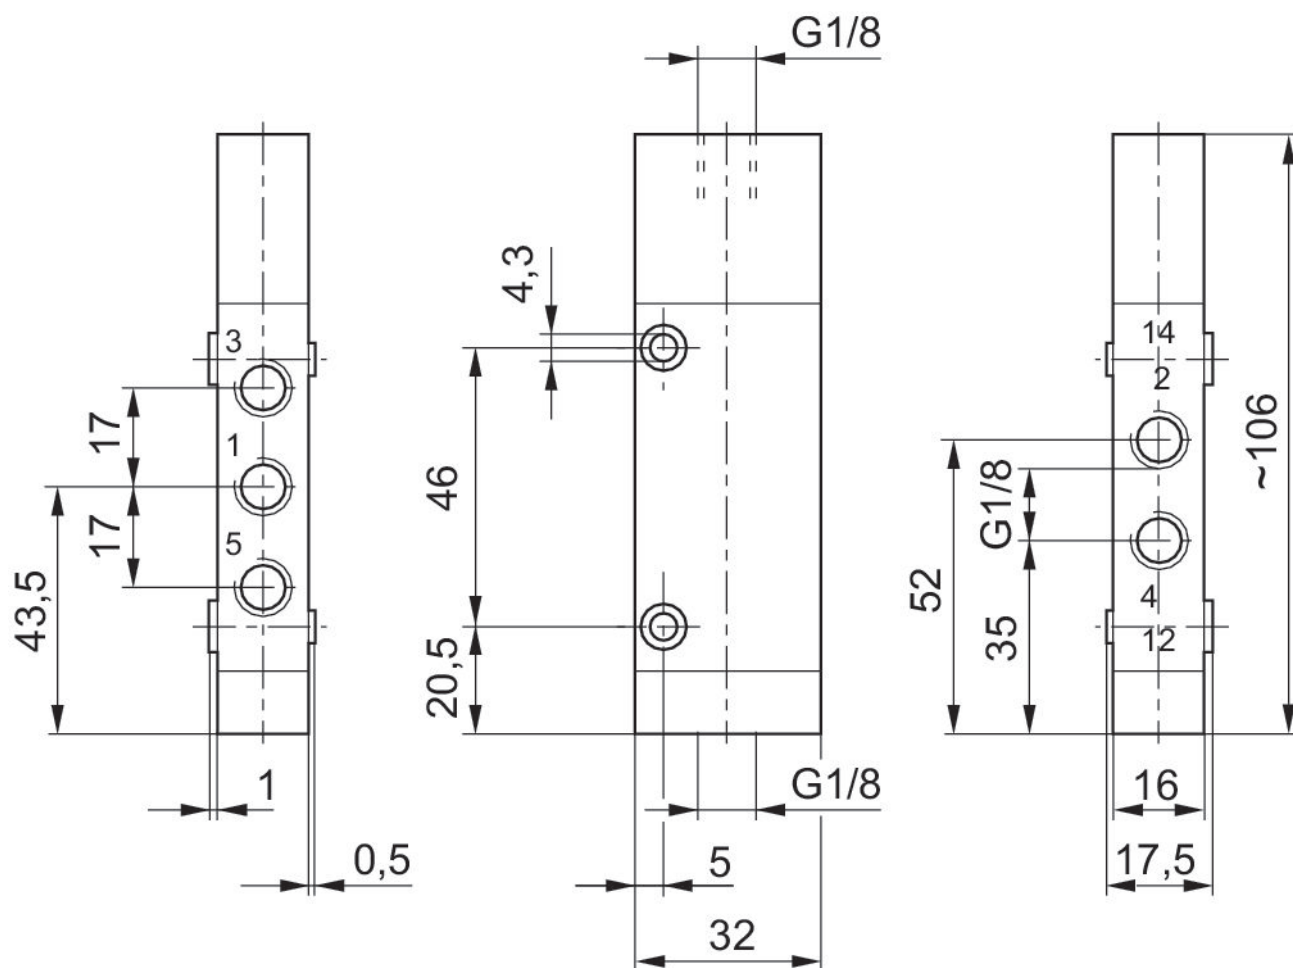

Pressão de comando

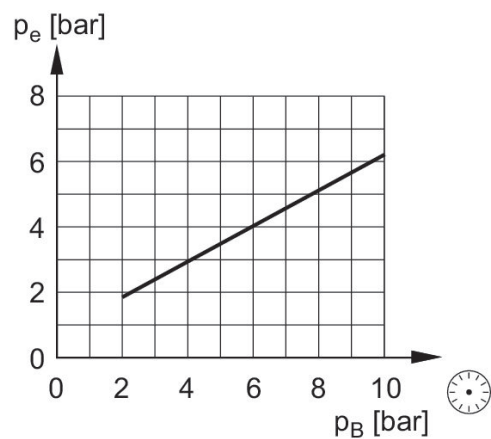

p_e = Pressão de comando externa, mín.

p_B = Pressão de operação