


- Gehäuse nichtrostender Stahl
- Metallische Abdichtung
- Verschiedene mechanische Betätigungselemente erhältlich
- Schalttafeleinbau

AVENTICS Serie ST Wegeventile

Die AVENTICS Serie ST bietet eine umfassende Palette an Schieberventilen mit Gehäusen aus gehärtetem Edelstahl. Das metallische Dichtsystem verleiht ihnen eine lange Lebensdauer, unabhängig von der Luftqualität. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal, Tastschalter oder Stößel) ist die Serie ST ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen und den Schalttafeleinbau.



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	mechanisch
Bauart	mit Luftrückführung
Bauart Ventil	Schieberventil
Schaltprinzip	5/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion	einseitig betätigt
Plattenanschluss	Rohranschluss
Betätigungselement	Tastrolle
Dichtprinzip	metallisch dichtend
Verschlussart	nicht abschließbar
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang	G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang	G 1/8
Druckluftanschluss Entlüftung	G 1/8
Nenndurchfluss Qn	280 l/min
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Steuerdruck min.	2 bar

Steuerdruck max.	10 bar
Betätigungskraft min.	3 N
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	5 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	25 mg/m ³
Max. Partikelgröße	5 µm
Befestigungsschraube	M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	2.5 Nm
Gewicht	0.23 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Oberfläche Gehäuse	gehärtet
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne	Stahl, verchromt
Werkstoff Gewindebuchse	Messing
Werkstoff Betätigungselement	Polyoxymethylen
Materialnummer	0820403009

Technische Informationen

Hinweis: Das Produkt darf nur mit geölter Druckluft betrieben werden.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen in mm

Grundventil

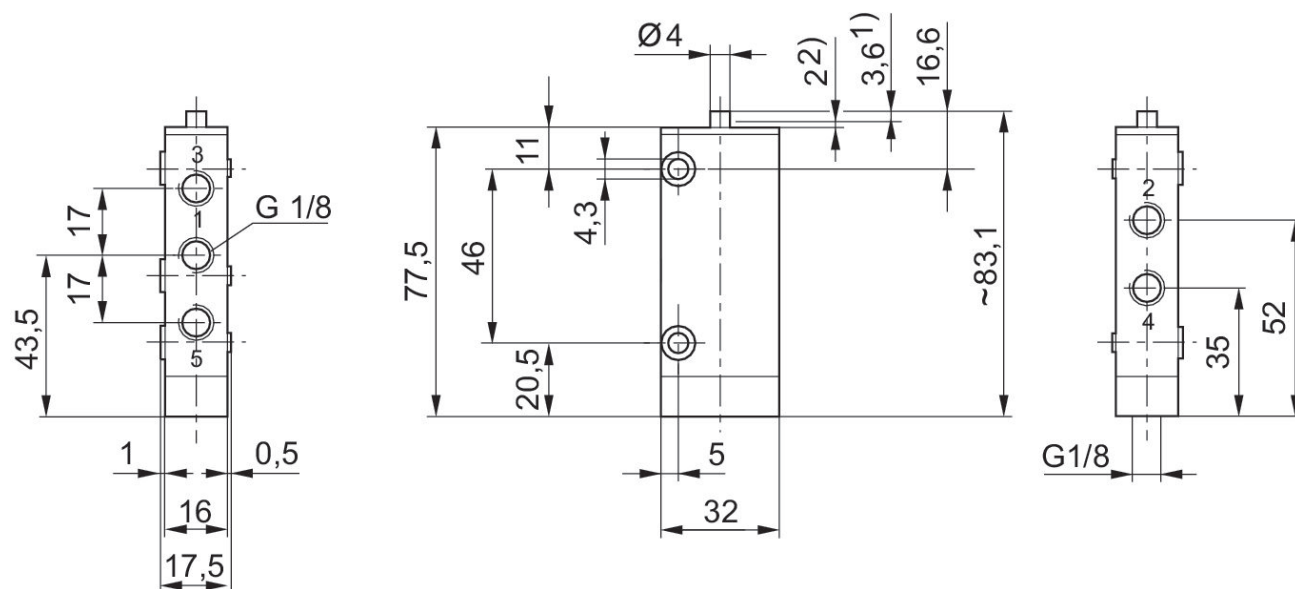


1) Betätigungshub

2) Überhub

Befestigung über 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse Düse und Schlauch, nicht im Lieferumfang

Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.

Abmessungen in mm

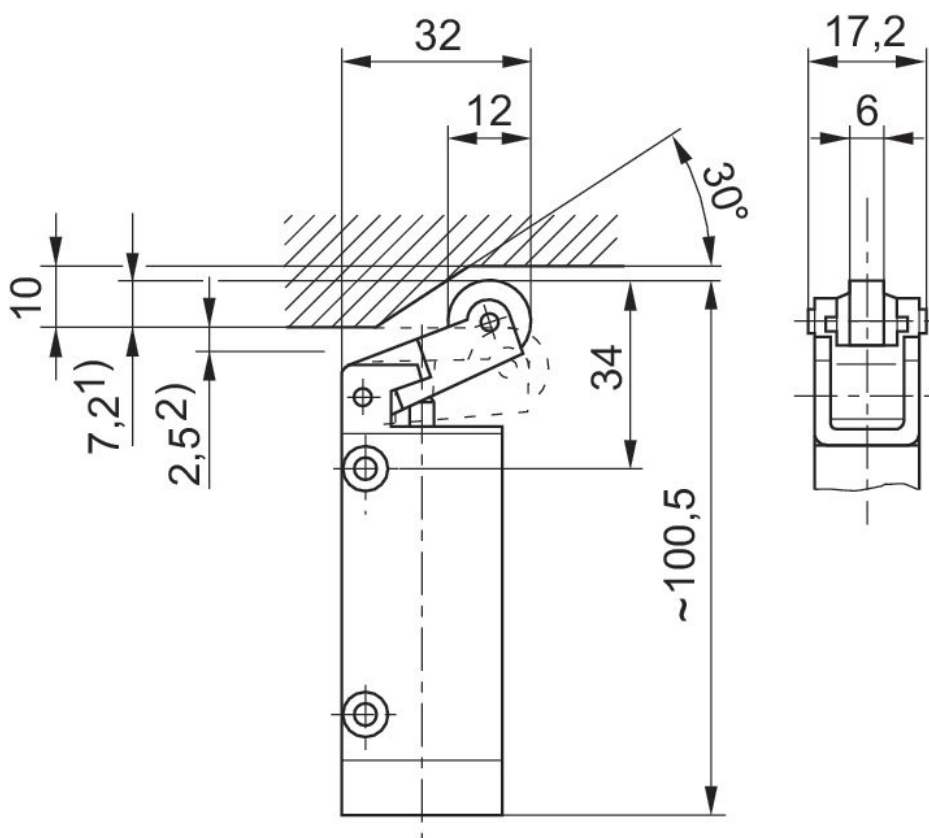


1) Betätigungshub

2) Überhub

Befestigung über 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse Düse und Schlauch, nicht im Lieferumfang

Betätigungskraft

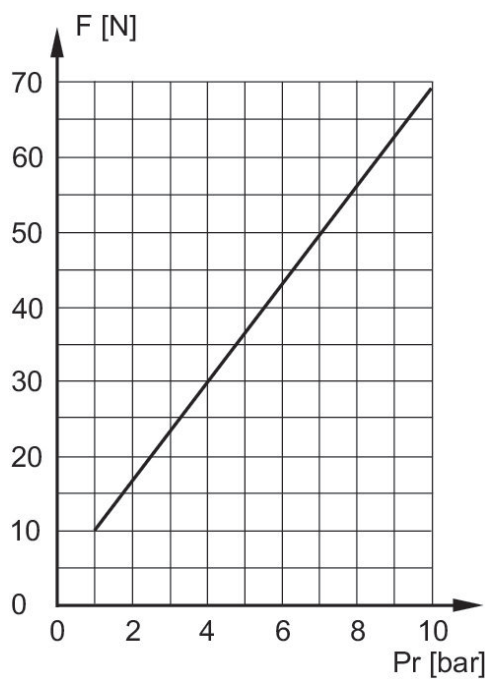

F = Betätigungskraft
 Pr = Rückstellungsdruck