


Valvole logiche AVENTICS



Dati tecnici

Settore

Principio di tenuta

Tipo

Fluido

Dimensione max. particella

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

Contenuto di olio dell'aria compressa max.

Funzione logica

Tipo di raccordo

Portata nominale Qn

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Peso

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

Codice

Industria

con chiusura non a tenuta

valvola a magnete

Aria compressa

1 μm

0 °C

80 °C

0 °C

80 °C

0 mg/m^3

1 mg/m^3

Valvole seletttrici di flusso (OR)

Valvola con piastra con attacco a tubo

80 l/min

1 bar

10 bar

0.03 kg

Poliammide

Gomma acrilonitrile-butadiene

0821000006

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

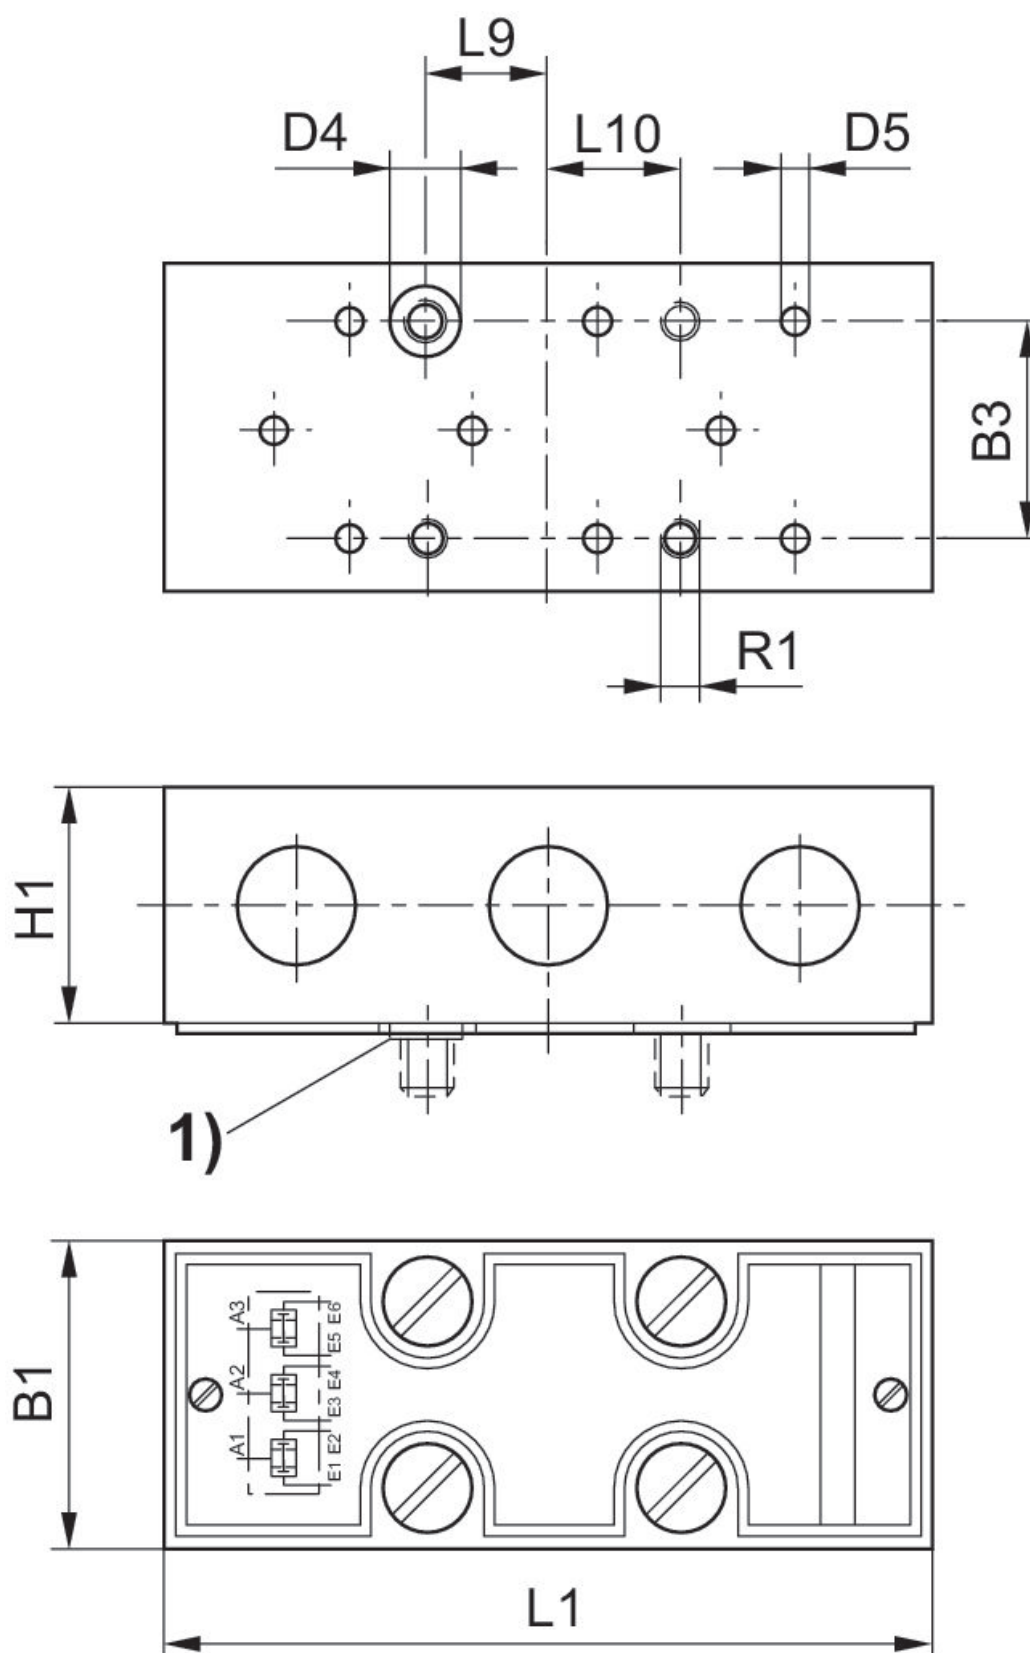

1) perno per il blocco della posizione

Dimensioni

Codice	R1	D4	D5	H1	L1	L9	L10	B1	B3
0821000005	M4	6.2	2.5	19	61.5	9.5	11	25	15
0821000006	M4	6.2	2.5	19	61.5	9.5	11	25	15
0821001005	M4	6.2	2.5	19	61.5	9.5	11	25	15

1) perno per il blocco della posizione