

Serie NR01

Le valvole antiritorno della serie AVENTICS NR01, grazie a una gamma di opzioni di raccordo, si possono avvitare separatamente e sono adatte anche per l'installazione diretta nelle tubazioni.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	valvola a magnete
Tipo di fissaggio	avvitabile
Raccordo aria compressa 1	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1	Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Portata nominale Qn 1 a 2	1600 l/min
Pressione di esercizio min.	0.2 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Peso	0.04 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
-----------------	--------

Valvola antiritorno, Serie NR01


0821003002

Serie NR01

2024-04-04


Superficie Corpo
Materiale guarnizioni
Codice
Fig. 1

nichelato
Gomma acrilonitrile-butadiene
0821003002

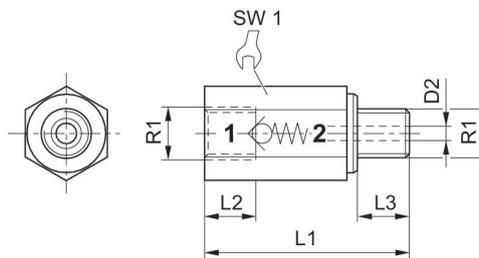

	R1	L1	L2	L3	D2	SW1
0821003005	M5	20	5	5	2	8

Fig. 2

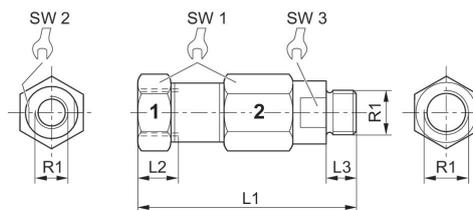

	R1	L1	L2	L3	SW1	SW2	SW3
0821003001	G 1/8	53	8	6	-	14	14
0821003002	G 1/4	66	12	9	19	-	17
0821003003	G 1/2	81	21	12	27	-	24