

シリーズ NR01

AVENTICS NR01 シリーズ は、一連の接続オプションにより、NR 逆止弁は個別にねじ込むことができ、配管への直接設置にも適しています。



技術データ

ブランチ

型式

取付け方法

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気ポート 2

圧縮空気接続タイプ2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

重量

産業

シート弁

ねじ込むことが可能

G 1/4

雌ねじ

G 1/4

雄ねじ

1600 l/min

0.2 bar

10 bar

0 °C

150 °C

0 °C

150 °C

圧縮空気

0.04 kg

材質

材質 ハウジング

真鍮

逆止弁, シリーズ NR01


0821003017

シリーズ
NR01

2024-04-04

表面 ハウシング
材質 ガスケット
マテリアル番号

ニッケルメッキ
フルオゴム
0821003017

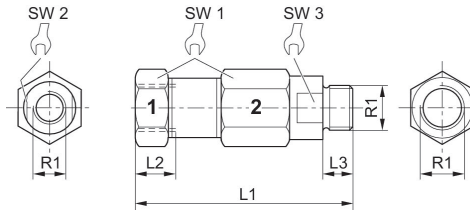

寸法

| | R1 | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | SW3 |
|------------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 0821003004 | G 1/8 | 53 | 8 | 6 | - | 14 | 14 |
| 0821003017 | G 1/4 | 66 | 12 | 9 | 19 | - | 17 |
| 0821003018 | G 1/2 | 81 | 21 | 12 | 27 | - | 24 |