

## シリーズ NR01

AVENTICS NR01 シリーズ は、一連の接続オプションにより、NR 逆止弁は個別にねじ込むことができ、配管への直接設置にも適しています。



## 技術データ

ブランチ

型式

取付け方法

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気ポート 2

圧縮空気接続タイプ2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

重量

産業

シート弁

ねじ込むことが可能

G 1/2

雌ねじ

G 1/2

雄ねじ

3500 l/min

0.2 bar

10 bar

0 °C

150 °C

0 °C

150 °C

圧縮空気

0.09 kg

## 材質

材質 ハウジング

真鍮

# 逆止弁, シリーズ NR01


0821003018

シリーズ  
NR01

2024-04-04

表面 ハウジング  
材質 ガスケット  
マテリアル番号

ニッケルメッキ  
フルオゴム  
0821003018

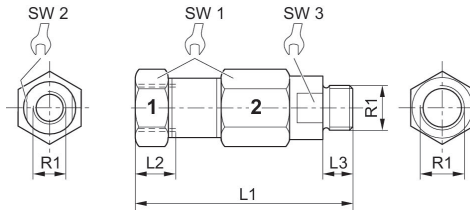

## 寸法

	R1	L1	L2	L3	SW1	SW2	SW3
0821003004	G 1/8	53	8	6	-	14	14
0821003017	G 1/4	66	12	9	19	-	17
0821003018	G 1/2	81	21	12	27	-	24