

シリーズ NR01

AVENTICS NR01 シリーズ は、一連の接続オプションにより、NR 逆止弁は個別にねじ込むことができ、配管への直接設置にも適しています。



技術データ

ブランチ

型式

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気ポート 2

圧縮空気接続タイプ2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

重量

産業

シート弁

Ø 8

プラグインフィッティング

Ø 8

プラグインフィッティング

975 l/min

0.2 bar

10 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

圧縮空気

0.033 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

真鍮

ニッケルメッキ

逆止弁, シリーズ NR01

0821003022


シリーズ
NR01

2024-04-04

材質 ガスケット
マテリアル番号

アクリルニトリル・ブタディエンゴム
0821003022

寸法

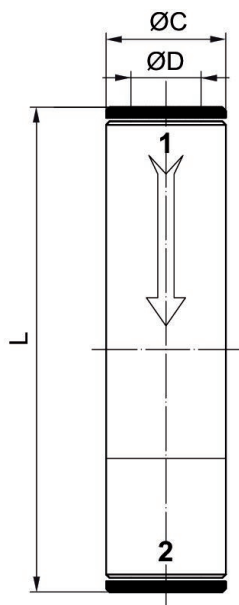

	ØD	ØC	L
0821003020	4	9	44.5
0821003021	6	11	50
0821003022	8	13	53.5