

## Série NR01

AVENTICS série NR01, graças a uma variedade de opções de conexão, as válvulas de retenção NR podem ser parafusadas separadamente e também são adequadas para instalação direta na tubulação.



## Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula de assento
Conexão de ar comprimido 1	Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 1	Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2	Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Fluxo nominal Qn 1 para 2	975 l/min
Pressão de operação mín.	0.2 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Peso	0.033 kg

## Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado

# Válvula de retenção, Série NR01

0821003022

Série NR01

2024-04-04


Material de vedações

Nº de material

Borracha de acrilonitrila butadieno

0821003022

## Dimensões

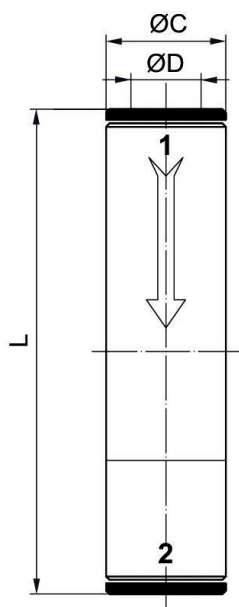

	ØD	ØC	L
0821003020	4	9	44.5
0821003021	6	11	50
0821003022	8	13	53.5