

## AVENTICS NR02 シリーズ 逆止弁

AVENTICS NR02 シリーズ は、一連の接続オプションにより、NR 逆止弁は個別にねじ込むことができ、配管への直接設置にも適しています。NR02 は空気圧パイロット操作の逆止弁です



## 技術データ

ブランチ

型式

取付け方法

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気ポート 2

圧縮空気接続タイプ2

圧縮空気ポート 12

定格吐出 Qn 1 から 2

定格吐出 Qn 2 から 1

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

重量

産業

シート弁

チューブ取付け

G 1/2

雌ねじ

G 1/2

雌ねじ

G 1/8

2300 l/min

2200 l/min

1 bar

12 bar

-10 °C

60 °C

-10 °C

60 °C

圧縮空気

0.23 kg

# ロック解除可能逆止弁, シリーズ NR02

0821003028

シリーズ  
NR02

2024-01-24

## 材質

材質 ハウジング

亜鉛ダイカスト


材質 ガスケット

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

マテリアル番号

0821003028

## 寸法

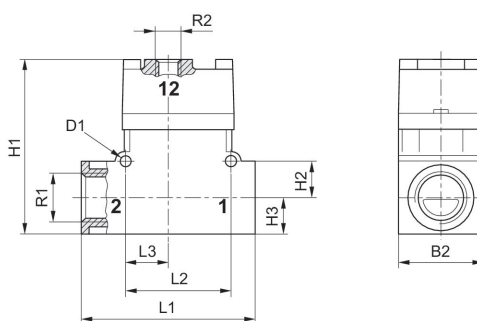

|            | R1    | R2    | Ø D1 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 |
|------------|-------|-------|------|----|----|----|----|----|----|
| 0821003027 | G 3/8 | G 1/8 | 4.3  | 72 | 44 | 18 | 72 | 15 | 15 |
| 0821003028 | G 1/2 | G 1/8 | 4.3  | 72 | 44 | 18 | 72 | 15 | 15 |

|            | B1 |
|------------|----|
| 0821003027 | 35 |
| 0821003028 | 35 |