


## Valvole antiritorno AVENTICS Serie NR02

Le valvole antiritorno della serie AVENTICS NR02, grazie a una gamma di opzioni di raccordo, si possono avvitare separatamente e sono adatte anche per l'installazione diretta nelle tubazioni. Le valvole antiritorno NR02 sono azionate pneumaticamente da pilota



## Dati tecnici

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Settore                           | Industria           |
| Tipo                              | valvola a magnete   |
| Tipo di fissaggio                 | avvitabile          |
| Raccordo aria compressa 1         | G 1/2               |
| Tipo di raccordo aria compressa 1 | Filettatura interna |
| Raccordo aria compressa 2         | G 1/2               |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | filettatura esterna |
| Raccordo aria compressa 12        | G 1/8               |
| Portata nominale Qn 1 a 2         | 1800 l/min          |
| Pressione di esercizio min.       | 2 bar               |
| Pressione di esercizio max        | 10 bar              |
| Temperatura ambiente min.         | -5 °C               |
| Temperatura ambiente max.         | 70 °C               |
| Temperatura del fluido min.       | -5 °C               |
| Temperatura del fluido max.       | 70 °C               |
| Fluido                            | Aria compressa      |
| Peso                              | 0.21 kg             |

# Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

0821003048

Serie NR02

2024-01-24

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

0821003048

## Dimensioni

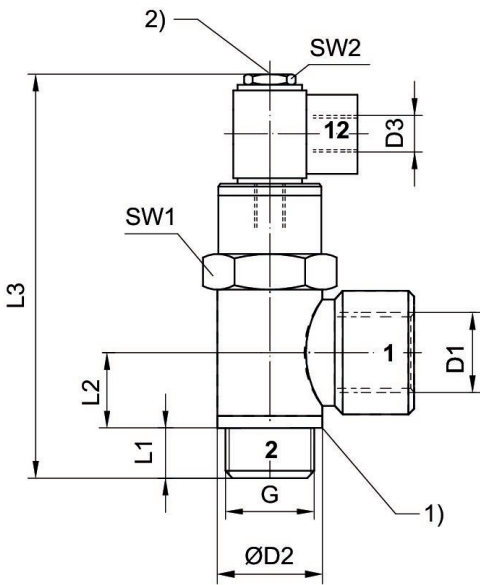

1) guarnizione imperdibile

2) Scarico manuale

|            | G     | D1    | D2   | D3    | L1 | L2 | L3   | SW1 | SW2 |
|------------|-------|-------|------|-------|----|----|------|-----|-----|
| 0821003047 | G 3/8 | G 3/8 | 21.8 | G 1/8 | 9  | 12 | 76.5 | 20  | 14  |
| 0821003048 | G 1/2 | G 1/2 | 25.7 | G 1/8 | 10 | 14 | 85   | 25  | 14  |