


Válvulas sin retorno AVENTICS serie NR02

La serie NR02 de AVENTICS gracias a una matriz de opciones de conexión, las válvulas antirretorno NR se pueden atornillar de forma separada y también son adecuadas para la instalación directa en la tubería. Las válvulas antirretorno NR02 son pilotadas neumáticamente



Datos técnicos

Sector

Tipo

Clase de fijación

Conexión de aire comprimido 1

Tipo de conexión de aire comprimido 1

Conexión de aire comprimido 2

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Conexión de aire comprimido 12

Caudal nominal Qn 1 a la 2

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Peso

Industria

válvula de asiento

enroscable

G 1/2

Rosca interior

G 1/2

rosca exterior

G 1/8

1800 l/min

2 bar

10 bar

-5 °C

70 °C

-5 °C

70 °C

Aire comprimido

0.21 kg

Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02

0821003048

Serie NR02

2024-01-24

Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

níquelado


Material juntas

Caucho de acrílnitrilo butadieno

Nº de material

0821003048

Dimensiones

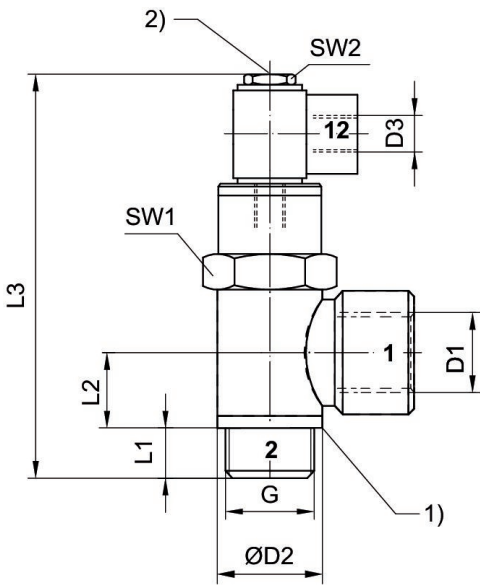

1) junta, imperdible

2) Purga manual

	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	SW1	SW2
0821003047	G 3/8	G 3/8	21.8	G 1/8	9	12	76.5	20	14
0821003048	G 1/2	G 1/2	25.7	G 1/8	10	14	85	25	14