


Clapets anti-retour AVENTICS série NR02

AVENTICS série NR02. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être installés directement sur les tuyauteries. Clapets anti-retour série NR02 avec pilotage pneumatique



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Type de fixation	Vissable
Raccord d'air comprimé 1	G 1/8
Type de raccordement d'air comprimé 1	Taraudage
Raccord d'air comprimé 2	G 1/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12	G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	300 l/min
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	80 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.059 kg

Clapet anti-retour piloté, Série NR02

0821003050

Série NR02

2024-01-24

Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Matériau joints

Référence


Laiton

nickelé

Caoutchouc nitrile (NBR)

0821003050

Dimensions

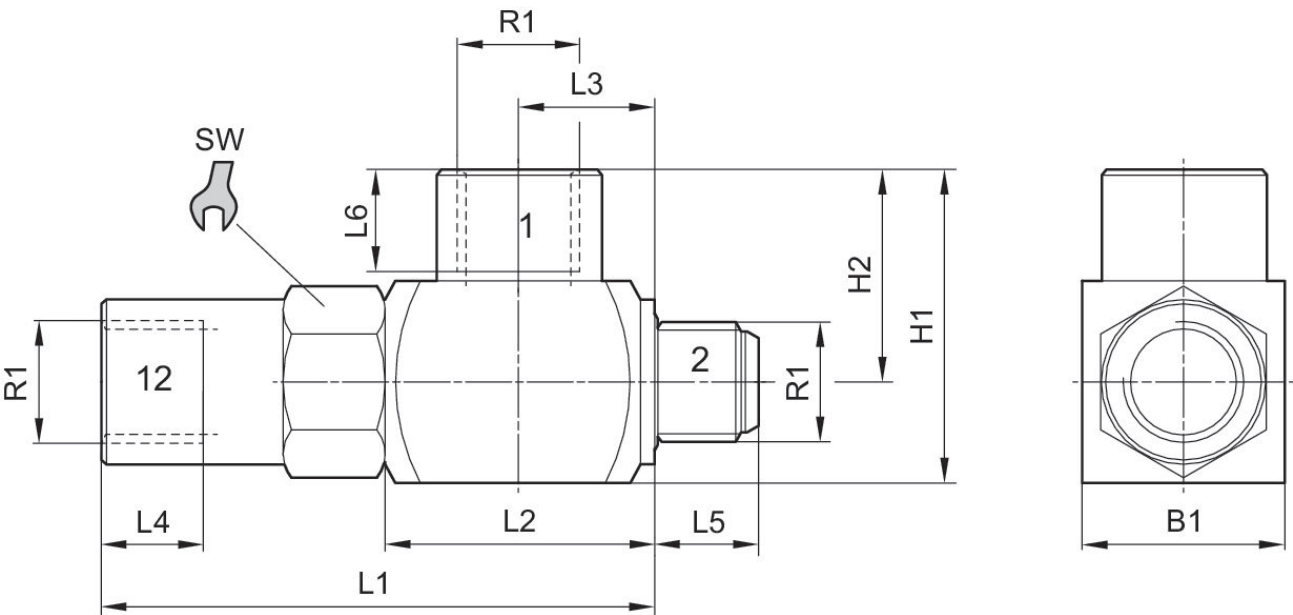


	R1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2
0821003050	G 1/8	50.5	25.4	12.7	8	7.5	8	24.5	16
0821003051	G 1/4	59.6	29	14.5	12	11.4	12	34	23

	B1	SW
0821003050	17	15
0821003051	22	18

Diagramme du débit


Fig. 2

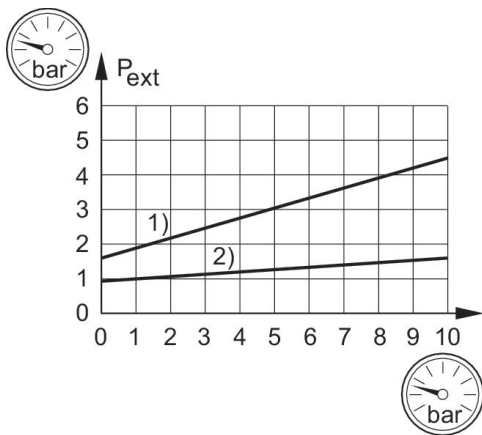

P_{ext} = Pression de pilotage
1) Brancher 2) Débrancher

Diagramme du débit

Fig. 1

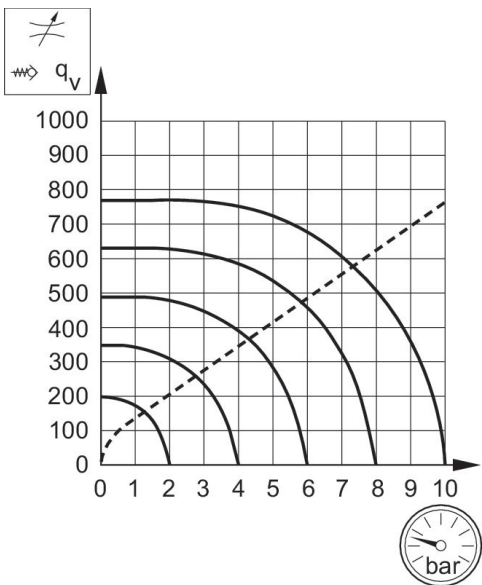

q_v = Débit