


Valvole antiritorno AVENTICS Serie NR02

Le valvole antiritorno della serie AVENTICS NR02, grazie a una gamma di opzioni di raccordo, si possono avvitare separatamente e sono adatte anche per l'installazione diretta nelle tubazioni. Le valvole antiritorno NR02 sono azionate pneumaticamente da pilota



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	valvola a magnete
Tipo di fissaggio	avvitabile
Raccordo aria compressa 1	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1	Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Raccordo aria compressa 12	G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2	300 l/min
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Fluido	Aria compressa
Peso	0.059 kg

Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

0821003050

Serie NR02

2024-01-24

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

0821003050

Dimensioni

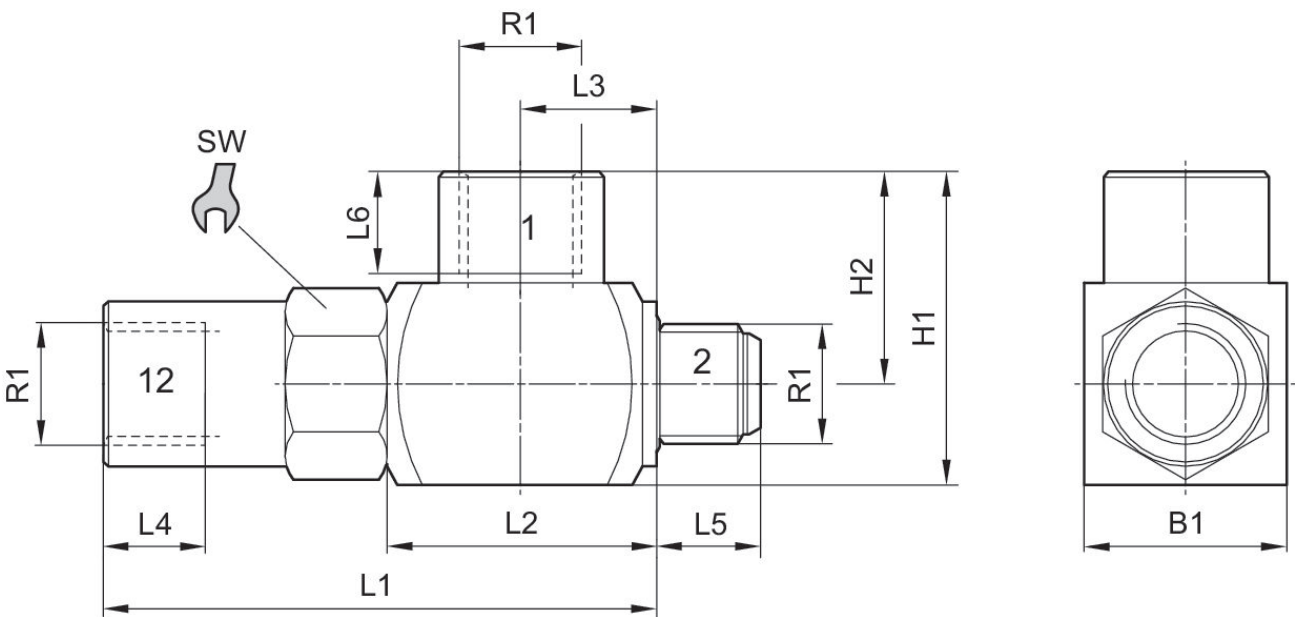


	R1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2
0821003050	G 1/8	50.5	25.4	12.7	8	7.5	8	24.5	16
0821003051	G 1/4	59.6	29	14.5	12	11.4	12	34	23

	B1	SW
0821003050	17	15
0821003051	22	18

Diagramma della portata


Fig. 2

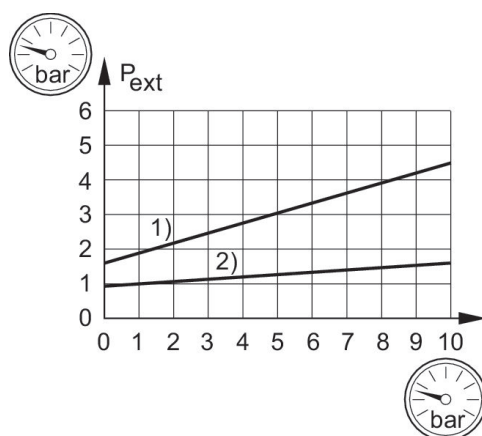

P_{ext} = pressione di pilotaggio
1) accendere 2) spegnere

Diagramma della portata

Fig. 1

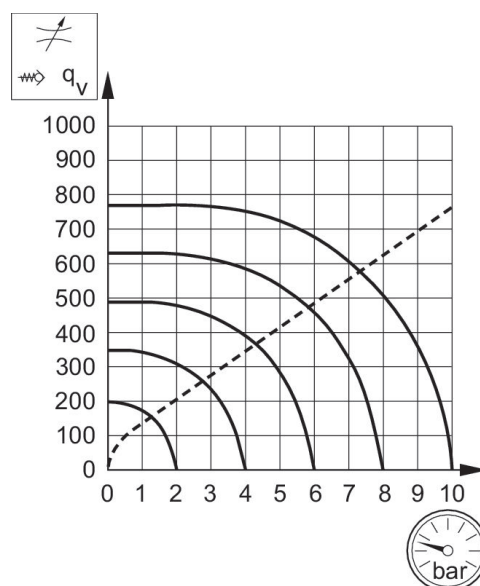

Q_v = Portata