


AVENTICS série NR02 Válvulas de retenção

AVENTICS série NR02, graças a uma variedade de opções de conexão, as válvulas de retenção NR podem ser parafusadas separadamente e também são adequadas para instalação direta na tubulação. Válvulas de retenção NR02, operadas pneumaticamente por piloto



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula de assento
Tipo de fixação	rosqueável
Conexão de ar comprimido 1	G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1	Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2	G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2	rosca externa
Conexão de ar comprimido 12	G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2	300 l/min
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
Peso	0.059 kg

Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02

0821003050

Série NR02

2024-01-24

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Material de vedações

N° de material


Latão

niquelado

Borracha de acrilonitrila butadieno

0821003050

Dimensões

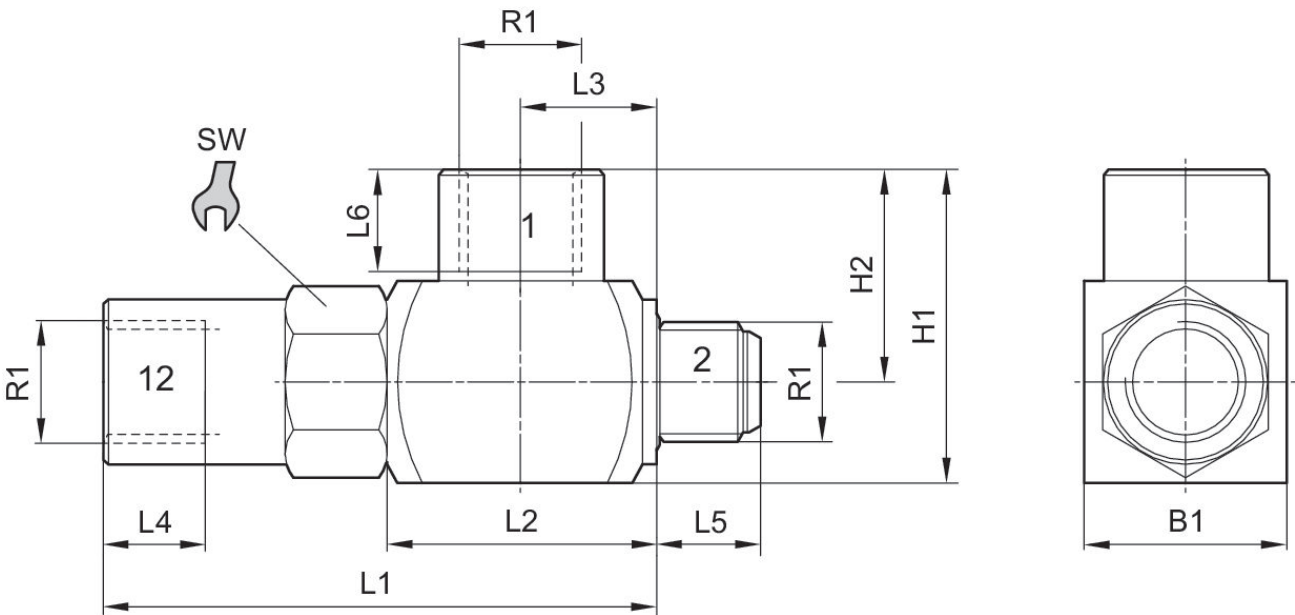


	R1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2
0821003050	G 1/8	50.5	25.4	12.7	8	7.5	8	24.5	16
0821003051	G 1/4	59.6	29	14.5	12	11.4	12	34	23

	B1	SW
0821003050	17	15
0821003051	22	18

Diagrama de fluxo


Fig. 2

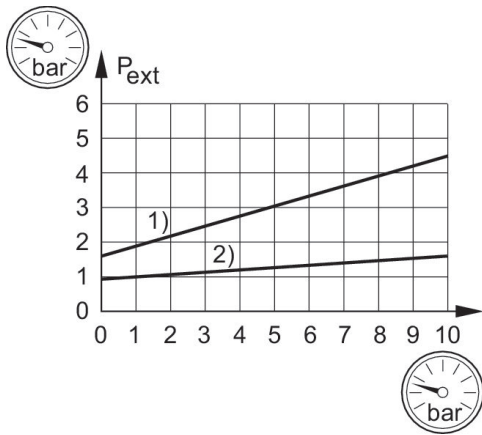

P_{ext} = Pressão de comando
1) ligar 2) desligar

Diagrama de fluxo

Fig. 1

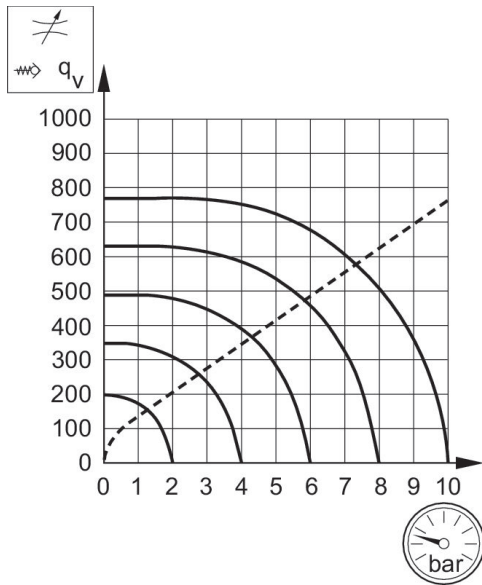

Q_v = fluxo