


Stoppventil

0821003075

Absperrventile

- $Q_n = [[340] \text{ l/min}] \dots [[680] \text{ l/min}]$

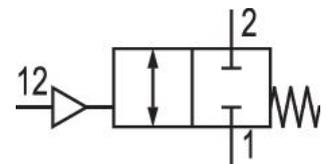

Technische Daten

Branche
Industrie

Befestigungsart
einschraubbar

Bauart
Sitzventil

Medium
Druckluft

Druckluftanschluss 1
G 1/8

Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde

Druckluftanschluss 2
G 1/8

Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde

Anschluss 12
G 1/8

Umgebungstemperatur min.
-20 °C

Umgebungstemperatur max.
80 °C

Mediumstemperatur min.
-20 °C

Mediumstemperatur max.
80 °C

Betriebsdruck min.
2 bar

Betriebsdruck max.
10 bar

Nenndurchfluss Q_n 2 zu 1
340 l/min

Gewicht
0.059 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse
Messing


Werkstoff Gehäuse
vernickelt

Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer
0821003075

Technische Informationen

Abmessungen

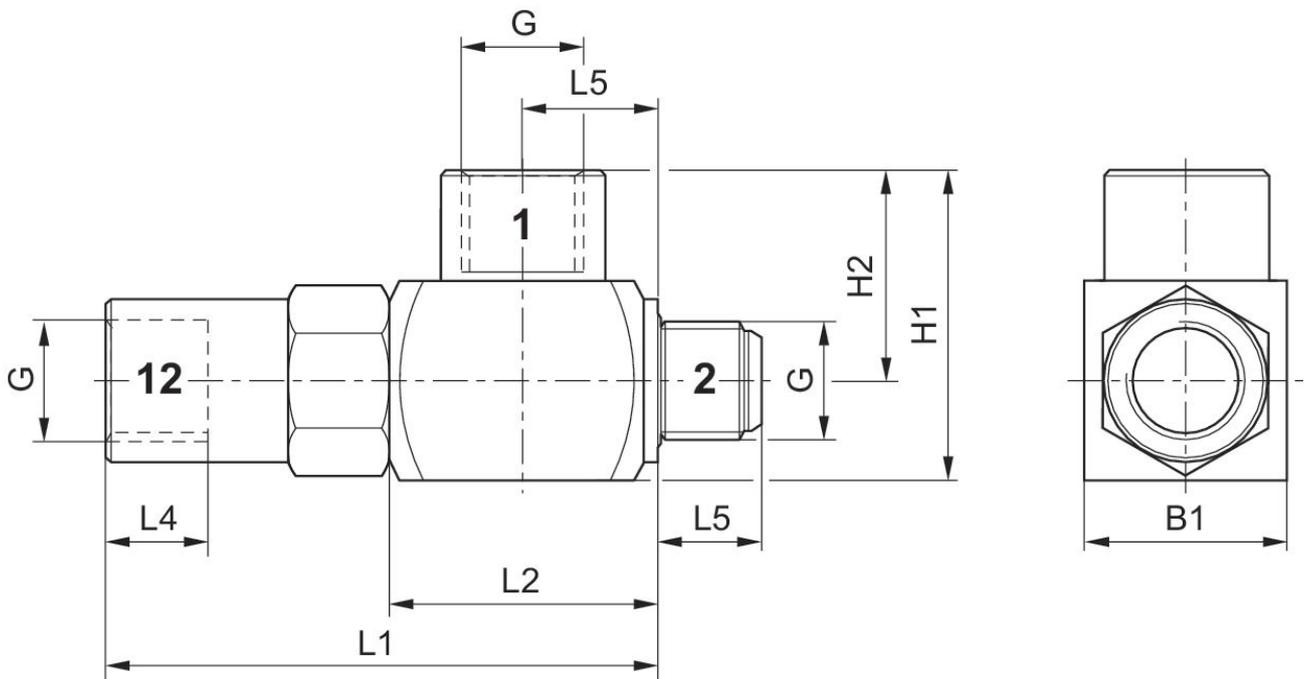

Material-nummer	Anschluss G	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	B1
0821003075	G 1/8	50.5	25.4	12.7	8	7.5	24.5	16	17
0821003076	G 1/4	59.6	29	14.5	12	11.4	34	23	22

Material-nummer	SW
0821003075	15
0821003076	18