


Limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC04

Les limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC sont conçus pour des débits nominaux de 70 à 1 950 l/min. Les différentes versions sont disponibles avec un raccord instantané ou un taraudage.

- $Q_n = 70 \text{ l/min} \dots 1950 \text{ l/min}$



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice 1	Ø 6
Orifice 2	G 1/4
Orifice d'étranglement Ø	4.5 mm
Sens d'étranglement	2 > 1
Débit nominal Q_n 2 vers 1	540 l/min
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Remarque	Réglage du limiteur par vis moletée
Limiteur	Limiteur d'échappement
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	70 °C

Matériau

Matériau boîtiers

Polyamide

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Matériau vis d'étranglement

Laiton

Référence

0821200196

Dimensions

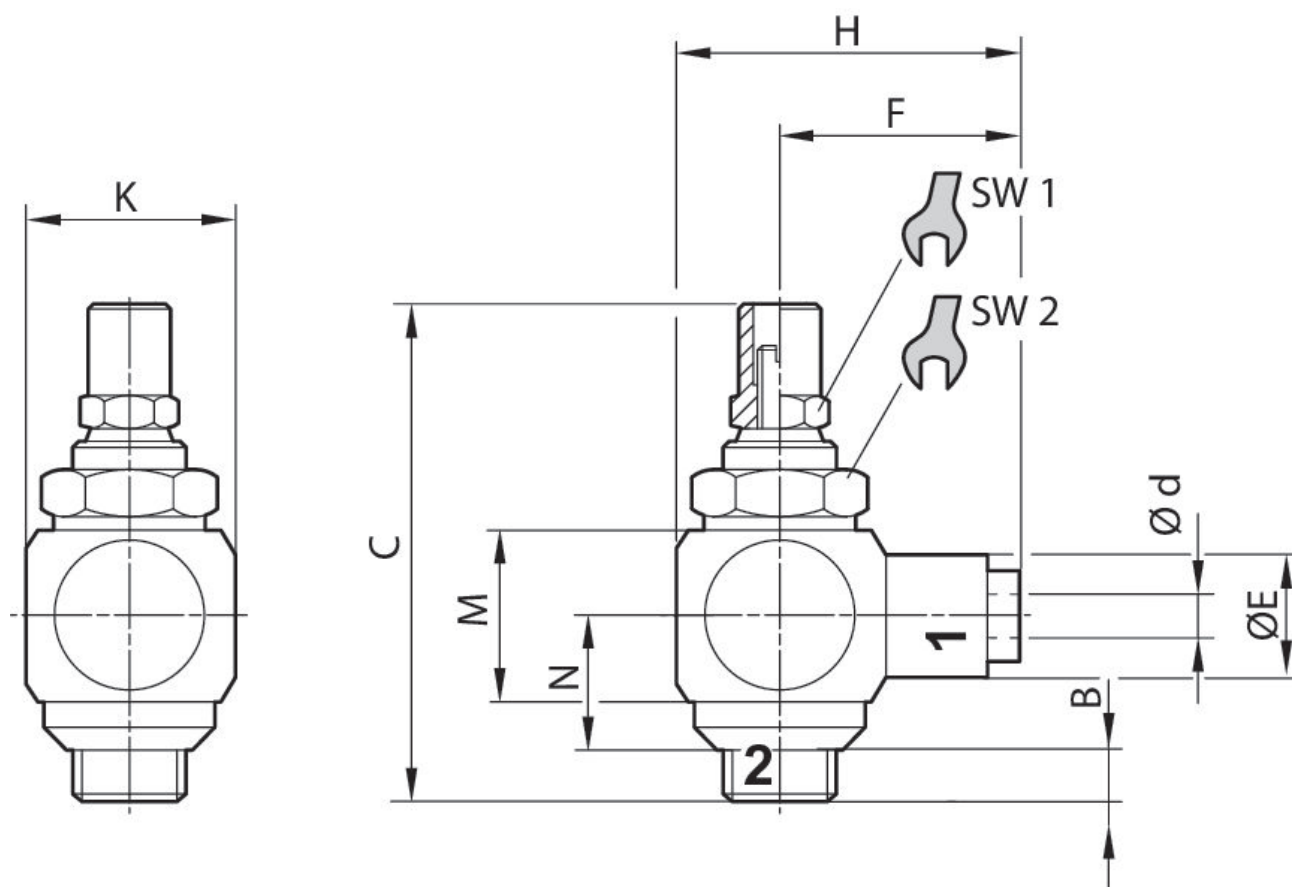

1) En cas de limiteur à l'alimentation, corps de valve avec repérage par rainure 2) Joint plastique

Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04

0821200196

Série CC04

2026-01-12

Référence	Orifice 1	Orifice 2	B	C	Ød	ØE	F	H	K	M
0821200192	Ø 4	G 1/8	6.5	45	4	11	23	30.5	10	16
0821200194	Ø 6	G 1/8	6.5	45	6	13	23	30.5	10	16
0821200196	Ø 6	G 1/4	9	51.5	6	13	25.5	35.5	20	16

Référence	N	SW1	SW2
0821200192	9.5	7	13
0821200194	9.5	7	13
0821200196	10.5	10	16