


## AVENTICS CH02 シリーズ スロットルバルブ

CH シリーズ スロットルバルブは、最大 4,100 l/分の公称流量に使用できます。このシリーズは、サイレンサとねじ込み式のバリエーションが統合された特別なバージョンを備えています。

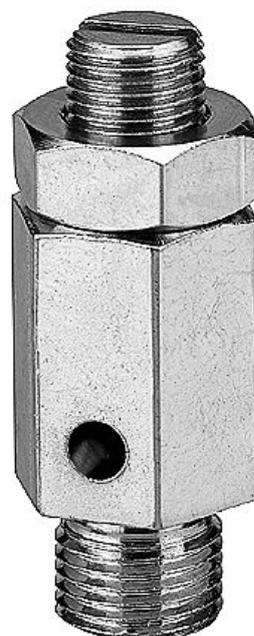

## 技術データ

ブランチ	産業
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	16 bar
最少周囲温度	0 °C
最高周囲温度	100 °C
最小の媒体温度	0 °C
最大の媒体温度	100 °C
ポート 1	G 1/4
タイプ	ねじ込みスロットル
中間	圧縮空気
圧縮空気接続タイプ	雄ねじ
吐出 Qn	750 l/min
重量	0.045 kg
材質ハウジング	真鍮
表面ハウジング	亜鉛めっき
マテリアル番号	0821201002

## 技術情報


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

## 寸法

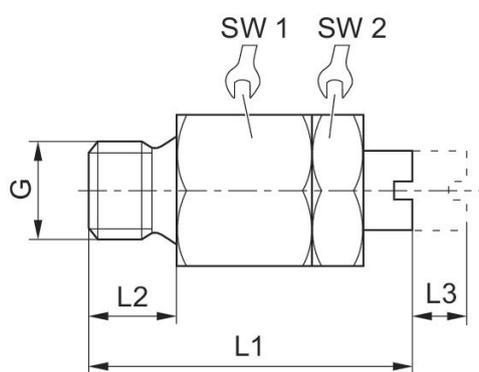

マテリアル番号	ポート G	L1	L2	L3	SW1	SW2
0821201001	G 1/8	34	8	5	13	13
0821201002	G 1/4	33	8	6.5	17	14
0821201003	G 1/2	50	10	8	27	22