


Etrangleur modulaire

0821201022

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales

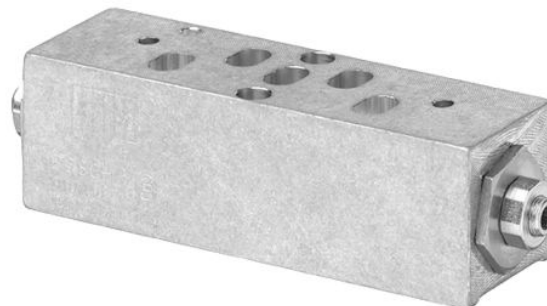

Données techniques

Secteur Industrie
Type de construction Etrangleur modulaire

Taille 26 mm
Normes ISO 15407-1
Pression de service min. 0 bar
Pression de service maxi 16 bar
Température ambiante min. -15 °C
Température ambiante max. 70 °C
Température min. du fluide -15 °C
Température max. du fluide 70 °C
Fluide Air comprimé

Poids 0.17 kg

Matériau

Matériau embase Aluminium
Matériau joints Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence 0821201022

Etrangleur modulaire

0821201022

2024-12-11

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

