

# Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE


0821300861

NL6

2024-04-24

## Unidades de preparação de ar AVENTICS série NL6

As unidades de manutenção AVENTICS série NL são adequadas para todas as áreas: como componentes individuais ou como unidades de manutenção montadas, para preparação de ar comprimido centralizado ou descentralizado, em versões compactas ou ampliadas, para uso em temperaturas altas ou reduzidas. Esta linha oferece uma tecnologia de preparação de ar comprimido completa e personalizável. Inclui uma opção para combinar todos os componentes da série para alcançar a função desejada, permitindo ajustá-los de forma precisa a fim de atender aos requisitos da aplicação.



## Dados técnicos

Setor

Componentes

Recipiente

Conexão

Fluxo nominal Qn

Largura dos poros do filtro

Descarga de condensação

Manômetros

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Variedade de regulagem de pressão min.

Variedade de regulagem de pressão max.

Tipo de peça obturadora

Modelo

Modelo

Alimentação de pressão

Local de montagem

Tipo de regulador

Indústria

Válvula reguladora de pressão do filtro

recipiente metal com visor

G 1

15000 l/min

40 µm

totalmente automático, aberto sem pressão

com manômetro

1.5 bar

16 bar

-10 °C

60 °C

0.5 bar

10 bar

não travável

de 1 peças

bloqueável

unilateral

vertical

Válvulas de regulagem de pressão à membrana

# Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE

NL6

2024-04-24

0821300861

~~Função de regulador~~ ~~Com exaustão de ar secundária~~

Máx. Consumo de ar próprio

0.5 l/min

Elemento filtrante

substituível

Volume de recipiente filtro

125 cm<sup>3</sup>

Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010

7 : 7 : -

Fluido

Ar comprimido

Gases neutros

Peso

2.48 kg

## Material

Material de caixa

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material placa dianteira

Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol

Material recipiente

Zinco moldado a pressão

Material cartucho de filtro

polietileno

N° de material

0821300861

## Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

Observe o seguinte: os recipientes em policarbonato são suscetíveis a solventes, consulte as informações complementares em "Informações ao Cliente".

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Devido à forma de construção, também é apropriado para a filtragem de óleo líquido ou água.

A conexão posterior do manômetro da válvula de regulação de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).

tipo de fixação: cantoneira de fixação 1821336017 / kit de bloqueio 1827009593

Cesto protetor de metal montável posteriormente para todos os recipientes de policarbonato

Manômetro incluído, mas não montado


0821300861

~~Dimensões~~

2024-04-24

0821300861

## Dimensões



A7 = Descarga de condensado

1) Descarga de condensação semi-automática 2) descarga de condensação totalmente automática

| Nº de material | A1    | A2    | A6    | A7    | B   | C   | D   | E   | H  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| 0821300850     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300851     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300852     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300853     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300854     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300855     | G 3/4 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300856     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300857     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300858     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300859     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300860     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |
| 0821300861     | G 1   | G 1   | G 1/4 | G 1/8 | 100 | 132 | 253 | 385 | 58 |

| Nº de material | I  | J   | K    | L  | M | T2 | T6 | T7  | V  |
|----------------|----|-----|------|----|---|----|----|-----|----|
| 0821300850     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |

# Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE


NL6  
2024-04-24

0821300861

| N° de material | I  | J   | K    | L  | M | T2 | T6 | T7  | V  |
|----------------|----|-----|------|----|---|----|----|-----|----|
| 0821300851     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300852     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300853     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300854     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300855     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300856     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300857     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300858     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300859     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300860     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |
| 0821300861     | M6 | 103 | 70.5 | 28 | 3 | 18 | 7  | 8.5 | 29 |


| N° de material | W   | W1    |
|----------------|-----|-------|
| 0821300850     | 403 | 101.5 |
| 0821300851     | 403 | 101.5 |
| 0821300852     | 403 | 101.5 |
| 0821300853     | 403 | 101.5 |
| 0821300854     | 403 | 101.5 |
| 0821300855     | 403 | 101.5 |
| 0821300856     | 403 | 101.5 |
| 0821300857     | 403 | 101.5 |
| 0821300858     | 403 | 101.5 |
| 0821300859     | 403 | 101.5 |
| 0821300860     | 403 | 101.5 |
| 0821300861     | 403 | 101.5 |

Característica de fluxo,  $p_2 = 0,05 - 7$  bar

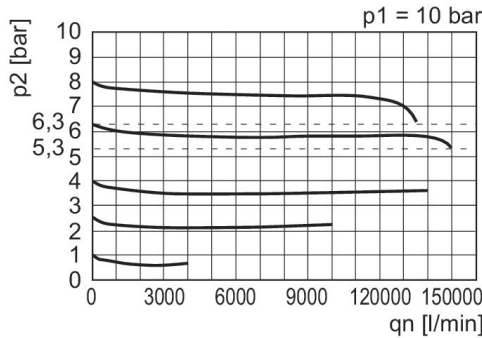

p1 = Pressão de operação  
p2 = Pressão secundária  
qn = Fluxo nominal

linha de identificação da pressão

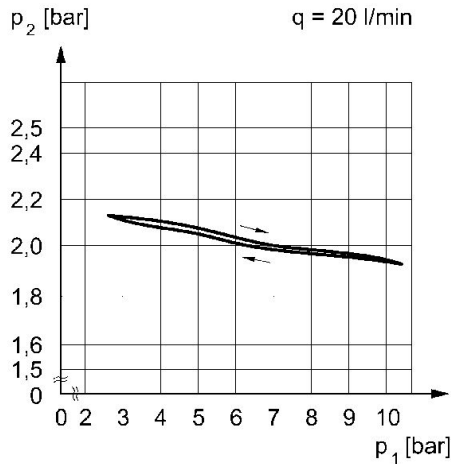

p1 = Pressão de operação  
p2 = Pressão secundária  
qn = Fluxo nominal  
q = fluxo