


Unités de traitement de l'air AVENTICS série NL6

Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l'air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l'air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d'adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Filtre régulateur de pression
Réservoir	Cuve PC sans capot de protection
Orifice	G 1
Débit nominal Qn	15000 l/min
Porosité du filtre	40 µm
Purge	Semi-automatique, ouvert sans pression
Manomètre	Sans manomètre
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Plage de réglage de la pression min.	0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.	10 bar
Type de fermeture	Fermeture standard, par clé
Type de construction	En 1 partie
Type de construction	montage en batterie possible
Alimentation en pression	Simple, unilatéral
Position de montage	Vertical

Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre	0.5 l/min
Élément de filtre	remplaçable
Volume de cuve à filtre	125 cm ³
Catégorie d'air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010	7 : 7 : -
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Poids	2.26 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau réservoir	Polycarbonate
Matériau cartouche de filtre	Polyéthylène (PE)
Référence	0821300863

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

A noter : les cuves en polycarbonate sont sensibles aux solvants , vous trouverez des informations complémentaires sur "Informations client".

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Grâce à sa conception, convient également pour la séparation d'huile liquide ou d'eau.

Le raccord pour manomètre arrière du régulateur de pression est obturé par un bouchon d'obturation, tandis que le raccord avant est ouvert. En fonction de l'application du client, un second bouchon d'obturation peut être nécessaire. A commander séparément (voir accessoires).

Capot de protection en métal pour toutes les cuves en polycarbonate, peut être monté ultérieurement

Manomètre fourni non monté

0821300863

2024-04-24

Technical drawing of the T6 pressure washer, showing front, top, and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall height: E
- Height to trigger gun: C
- Height to motor: D
- Motor width: B
- Motor height: H
- Trigger gun width: V
- Trigger gun height: A1
- Motor width: A2
- Motor height: W1
- Motor base width: T2

Top View Dimensions:

- Overall width: 105
- Width to trigger gun: 98
- Width to motor: 68
- Trigger gun width: 11
- Motor width: 12
- Motor height: 16
- Motor base width: 8,4
- Motor base height: 16
- Motor base width: 13
- Motor base height: 16
- Motor base width: 12
- Motor base height: 6,4
- Motor base width: 58
- Motor base height: 8
- Motor base width: 11
- Motor base height: 38
- Motor base width: 55
- Motor base height: 69

Side View Dimensions:


- Overall width: K
- Width to trigger gun: J
- Trigger gun width: L
- Trigger gun height: M
- Motor width: A6
- Motor height: T6
- Motor base width: ~38
- Motor base height: Ø 63
- Motor base width: 1

1) Purge semi-automatique


Référence	A1	A2	A6	B	C	D	E	H	I
0821300862	G 3/4	G 3/4	G 1/4	100	157	253	410	58	M6
0821300863	G 1	G 1	G 1/4	100	157	253	410	58	M6

Référence	J	K	L	M	T2	T6	V	W1
0821300862	103	70.5	28	3	18	7	29	101.5
0821300863	103	70.5	28	3	18	7	29	101.5

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7 \text{ bar}$ Caractéristiques de pression

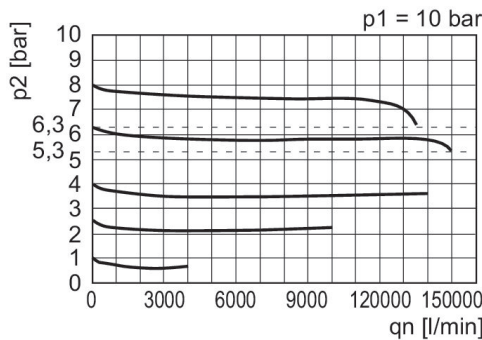

p_1 = Pression de service
 p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

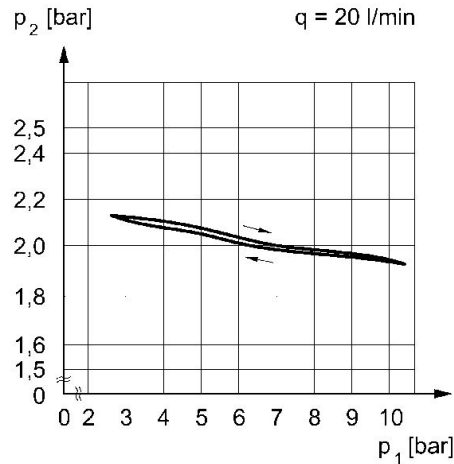

p_1 = pression de service p_2 = pression secondaire q = débit