

Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL6-SOV


0821300971

Serie NL6

2024-05-03

Serie NL6

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Portata nominale Qn	12500 l/min
Raccordo aria compressa	G 3/4
Pressione di esercizio min.	2.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz	230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz	230 V
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Pilotaggio	interno
Tipo di raccordo	raccordo a compressione
Componenti	Valvola 3/2
montabile in batteria	montabile in batteria
Tipo	valvola a magnete
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Prefiltraggio consigliato	8 µm
scarico raccordo aria compressa	G 1/2

Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL6-SOV

Serie NL6

2024-05-03

0821300971

Portata nominale Qn 1 a 2	12500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3	3900 l/min
Potenza di ritenuta AC 50 Hz	8.5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz	11.8 VA
Rapporto d'inserzione	100 %
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Con protezione contro l'inversione di polarità	Protetto contro l'inversione di polarità
Connessione elettrica tipo 2	Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura	ISO 6952, forma B
Peso	1.49 kg

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Codice	0821300971

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Portata nominale Qn con pressione secondaria $p_2 = 6$ bar e $\Delta p = 1$ bar


Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Gli attacchi sulla parte anteriore e posteriore non sono collegati al flusso d'aria principale. Qui non può essere collegato un manometro.

Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL6-SOV

Serie NL6
2024-05-03

0821300971
Dimensioni

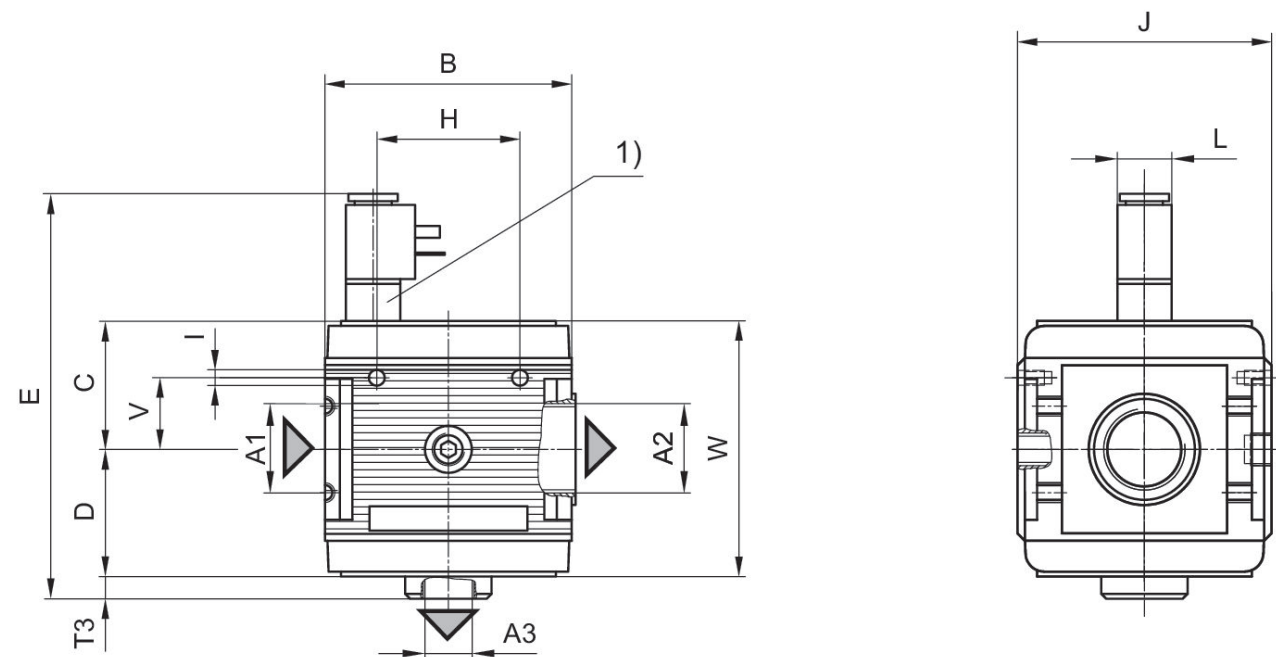

A1 = ingresso A2 = uscita
A3 = attacco di scarico
1) ad azionamento elettrico

Dimensioni in mm

Codice	A1	A2	A3	B	C	D	E	H	I
0821300972	G 3/4	G 3/4	G 1/2	100	52	51.5	164.5	58	M6
0821300971	G 3/4	G 3/4	G 1/2	100	52	51.5	164.5	58	M6
0821300965	G 1	G 1	G 1/2	100	52	51.5	164.5	58	M6
0821300964	G 1	G 1	G 1/2	100	52	51.5	164.5	58	M6

Codice	J	L	T3	T5	V	W
0821300972	103	22	9.5	7	29	103.5
0821300971	103	22	9.5	7	29	103.5
0821300965	103	22	9.5	7	29	103.5
0821300964	103	22	9.5	7	29	103.5

Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL6-SOV


Serie NL6

2024-05-03

0821300971

Caratteristica della portata, $p_2 = 0,05$

- 7 bar

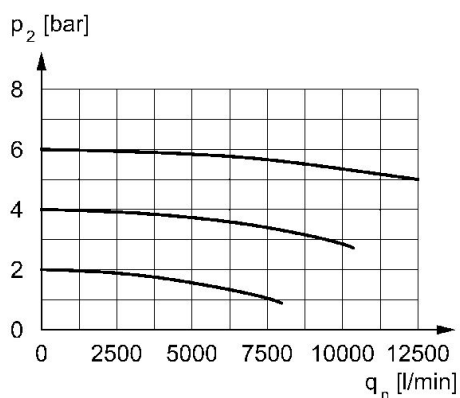

p_2 = Pressione secondaria
 q_n = Portata nominale