Micro-nebulizzatore, Serie NL2-LBS


0821301408

2024-04-23

Unità di trattamento aria AVENTICS Serie NL2

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.





Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	lubrificatore
Contenitore	contenitore in PA senza gabbia di protezione
Esecuzione lubrificatore	con indicatore di livello
Raccordo aria compressa	G 1/4
Portata nominale Qn	1800 l/min
Posizione di montaggio	verticale
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Tipo di riempimento	caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore	50 cm³
Indicatore di livello elettrico	ad interrogazione interna
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min	1-2 gocce
Funzione	Nebulizzatore
Funzione	montabile in batteria
Peso	0.37 kg

Micro-nebulizzatore, Serie NL2-LBS

2024-04-23

0821301408

Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore	Policarbonato
Codice	0821301408

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

La quantità di gocce complessiva impostata finisce nel sistema di pressione.


Possibilità di caricamento manuale dell'olio durante il funzionamento.

Nota: i contenitori di policarbonato sono sensibili a solventi, ulteriori indicazioni sono riportate sotto "Informazioni clienti".

Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 0,1 bar

Fig. 2

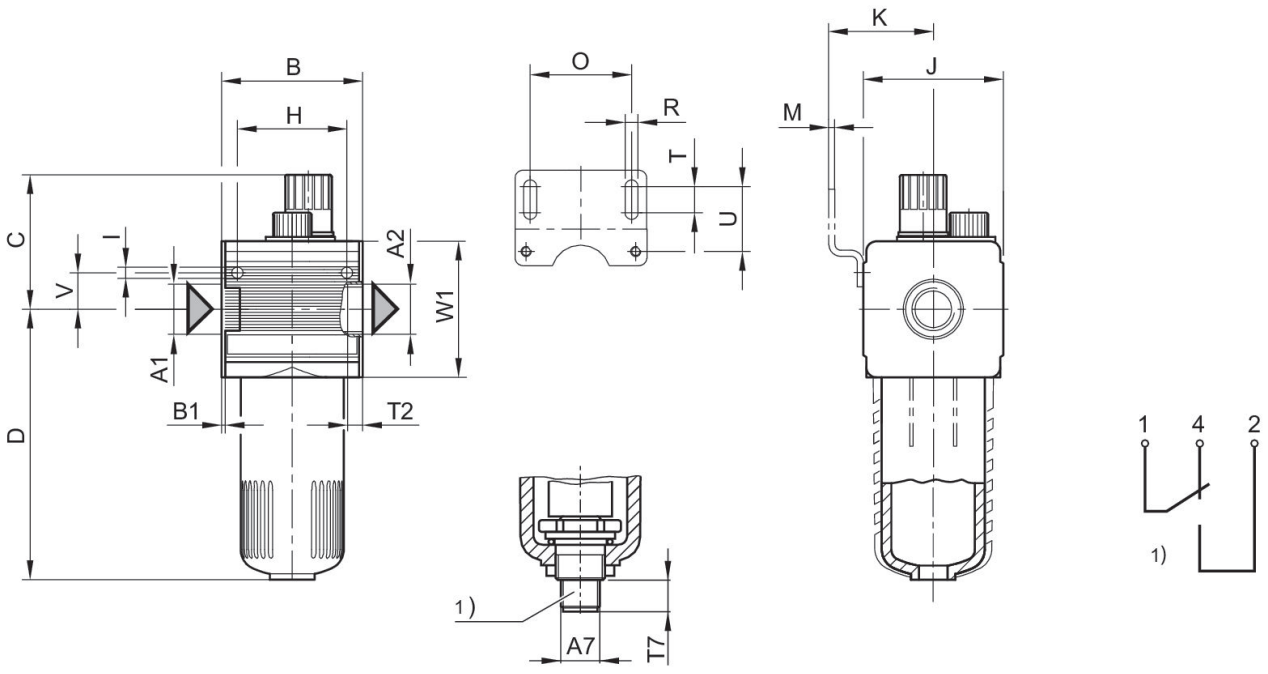

A1 = ingresso A2 = uscita
1) indicatore di livello elettrico – attacco: a 4 poli, M12x1 – carico contatti: 50 V AC / 0,5A / 5W – tipo: 1 contatto di commutazione (di chiusura/apertura) con livello del liquido min.
Connettore valvola (M12x1) da ordinare a parte

Micro-nebulizzatore, Serie NL2-LBS

0821301408


Dimensioni in mm

Codice	A1	A2	A7	B	B1	C	D	H	I
0821301408	G 1/4	G 1/4	M12x1	48	1.5	58	109	36	4.4

Codice	J	K	M	O	R	T	T2	T7	U
0821301408	47	43.5	3	38	5.4	8	9.5	12	27.5

Codice	V	W1
0821301408	12.3	52

Fig. 1

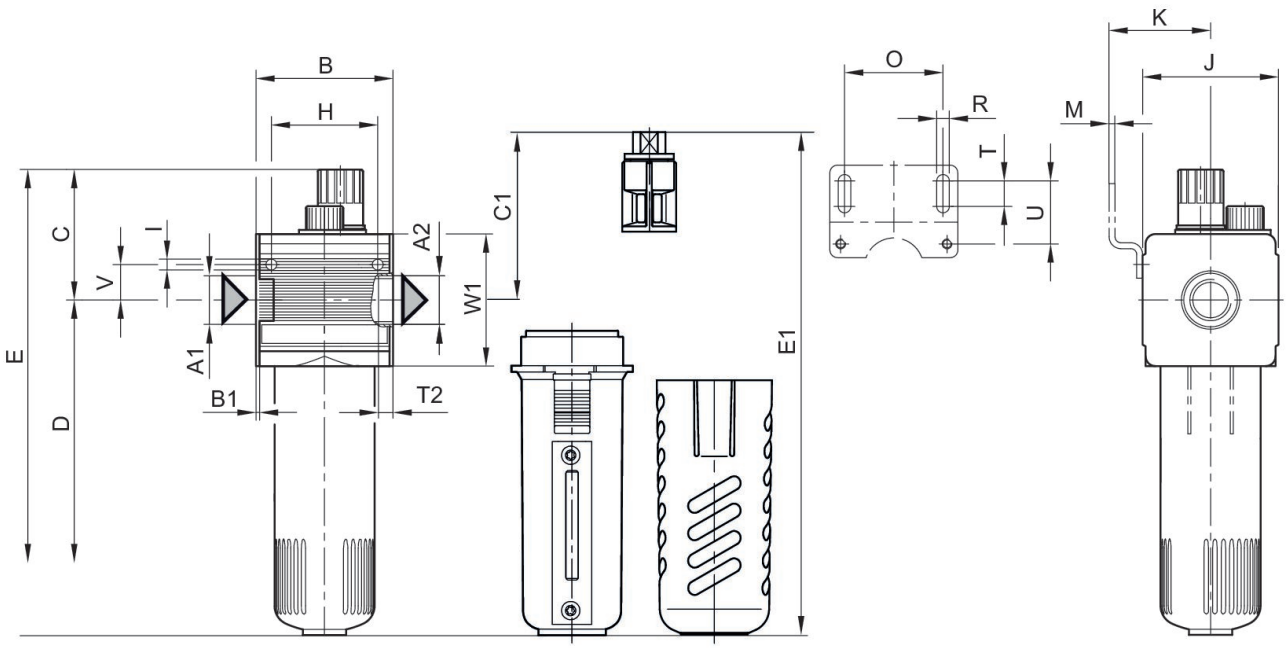

A1 = ingresso A2 = uscita


Dimensioni in mm

Codice	A1	A2	B	B1	C	C1	D	E	E1
0821301400	G 1/4	G 1/4	48	1.5	58	-	109	167	-
0821301401	G 1/4	G 1/4	48	1.5	58	-	109	167	-
0821301402	G 1/4	G 1/4	48	1.5	73.5	73,5	109	182	182
0821301440	G 3/8	G 3/8	48	1.5	58	-	109	167	-
0821301441	G 3/8	G 3/8	48	1.5	58	-	109	167	-
0821301442	G 3/8	G 3/8	48	1.5	73.5	73,5	109	182	182

Codice	H	I	J	K	M	O	R	T	T2
0821301400	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	9.5
0821301401	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	9.5
0821301402	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	9.5
0821301440	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	6
0821301441	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	6
0821301442	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4	8	6


Codice	U	V	W1
0821301400	27.5	12.3	52
0821301401	27.5	12.3	52
0821301402	27.5	12.3	52
0821301440	27.5	12.3	52
0821301441	27.5	12.3	52
0821301442	27.5	12.3	52

Caratteristica della portata, p2 = 0,05 - 7 bar

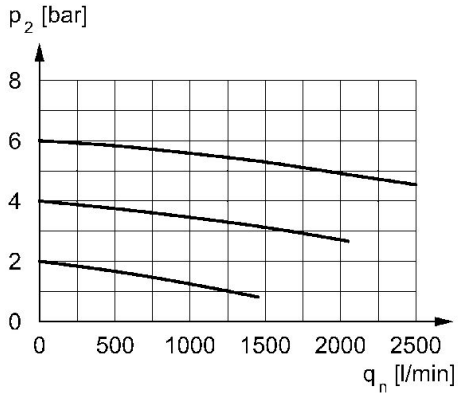

p2 = pressione secondaria qn = portata nominale

diagramma della portata minima (portata necessaria per il funzionamento del lubrificatore)

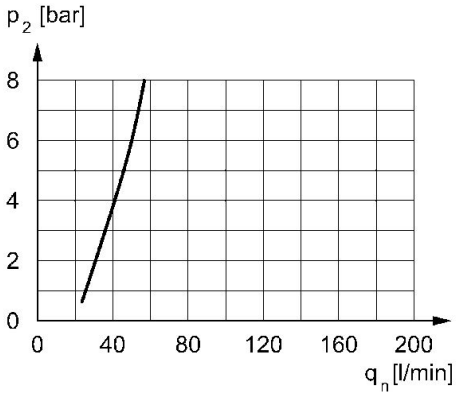

p2 = pressione secondaria qnmin. = portata nominale min.