Micro-nebulizzatore, Serie NL1-LBM


2024-04-23

0821301703

Unità di trattamento aria AVENTICS Serie NL1

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.





Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	lubrificatore
Contenitore	contenitore in metallo standard senza cupoletta
Raccordo aria compressa	G 1/8
Portata nominale Qn	1000 l/min
Posizione di montaggio	verticale
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Tipo di riempimento	caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore	35 cm³
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min	10-20 gocce
Funzione	Micro-nebulizzatore
Funzione	montabile in batteria
Peso	0.262 kg

Micro-nebulizzatore, Serie NL1-LBM

2024-04-23

0821301703

Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore	Pressofuso di zinco
Codice	0821301703

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Solo circa il 10% della quantità di gocce impostata finisce nel sistema ad aria compressa.

Impossibile riempire l'olio durante il funzionamento.


Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Nota: i contenitori di policarbonato sono sensibili a solventi, ulteriori indicazioni sono riportate sotto "Informazioni clienti".

Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Gabbia di protezione in metallo equipaggiabile a posteriori per tutti i contenitori in policarbonato

Dimensioni

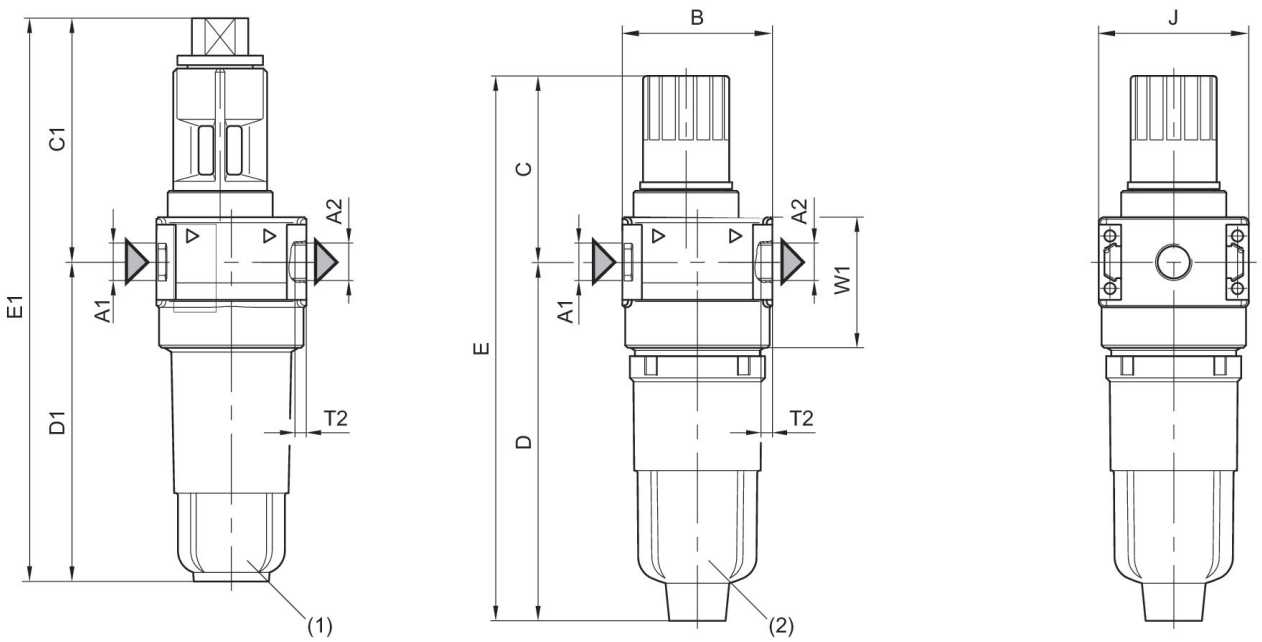


A1 = ingresso A2 = uscita
1) tazza metallica
2) Tazza in PC

Dimensioni in mm

Codice G 1/8	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	E1
0821301702	G 1/8	G 1/8	40	50	65	95.5	85	145.5	150
0821301703	G 1/8	G 1/8	40	50	65	95.5	85	145.5	150
0821301704	G 1/4	G 1/4	40	50	65	95.5	85	145.5	150
0821301705	G 1/4	G 1/4	40	50	65	95.5	85	145.5	150


Codice G 1/8	J	T2	W1
0821301702	40	8	35
0821301703	40	8	35
0821301704	40	8	35
0821301705	40	8	35

diagramma della portata minima (portata necessaria per il funzionamento del lubrificatore)

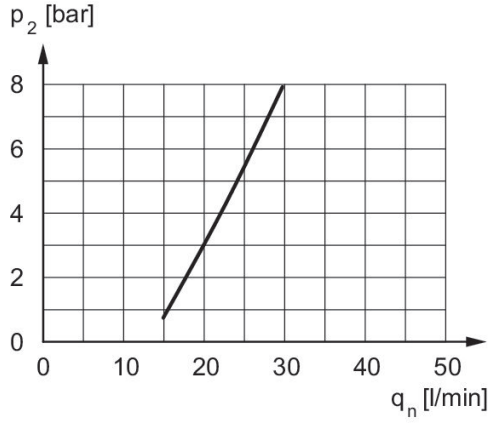

p2 = pressione secondaria qnmin. = portata nominale min.

Caratteristica della portata, p2 = 0,05 - 7 bar

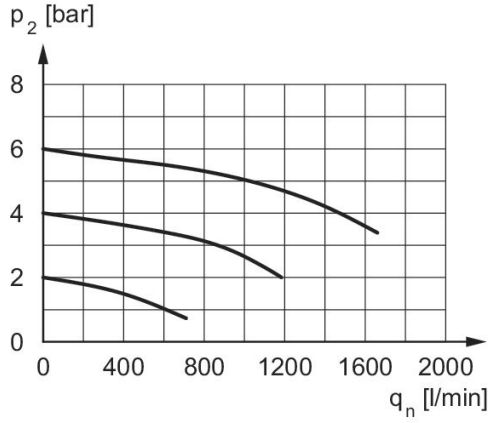

p2 = pressione secondaria qn = portata nominale