


調圧弁, シリーズ MU1

0821302046

製品情報

シリーズ MU1

- AVENTICS MU1 シリーズは、大きな寸法、ねじ接続、または流量が必要とされる過酷な環境でのアプリケーションに最適です。最も大きいG2接続 (2インチ) を使用すると、最大圧縮空気流量25,000LPM、安定したフィルタリング、調整、および潤滑が実現できます。



技術データ

ブランチ

コンポーネント

圧縮空気ポート

圧縮空気ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

レギュレーション範囲 min.

レギュレーション範囲 max.

中間

最大粒子サイズ

産業

調圧弁

G 1/4

G 1/4

G 1/4

0 bar

10 bar

0.1 bar

2 bar

圧縮空気

中性ガス

5 µm

定格吐出 Qn	300 l/min
重量	0.12 kg
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト
マテリアル番号	0821302046

技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

取付けブラケット付き取付け 1821331013

パネル取付け


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

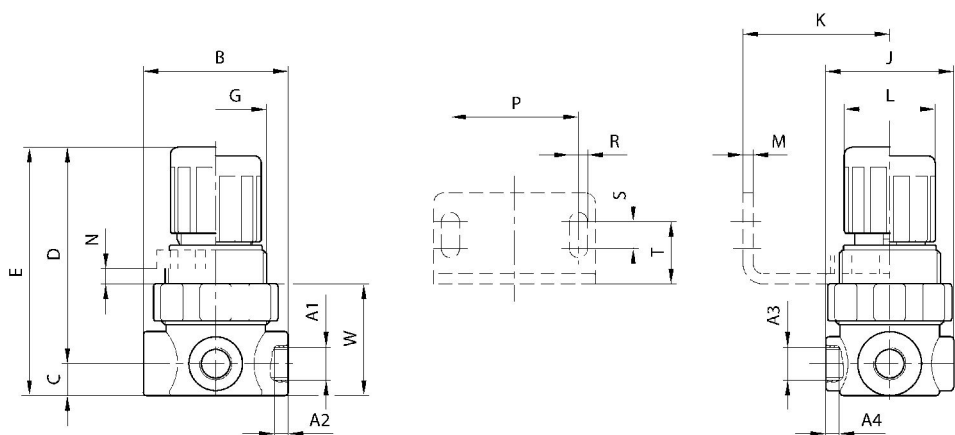


マテリアル番号	A1	A2	A3	A4	B	C	D	E	G
0821302043	G1/8	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5
0821302044	G1/8	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5
0821302045	G1/8	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5
0821302046	G1/4	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5
0821302031	G1/4	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5
0821302047	G1/4	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5

マテリアル番号	A1	A2	A3	A4	B	C	D	E	G
R412007723	G1/4	8	G1/8	8	43	9.5	61	70.5	M30x1.5

マテリアル番号	J	K	L	M	N	P	R	S	T
0821302043	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
0821302044	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
0821302045	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
0821302046	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
0821302031	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
0821302047	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5
R412007723	38	40	27	3	5	38	5.4	8	18.5

マテリアル番号	W
0821302043	33
0821302044	33
0821302045	33
0821302046	33
0821302031	33
0821302047	33
R412007723	33

使用例

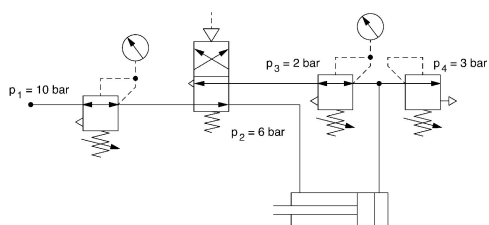

開口部圧力 調節可能