

Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP

0821302556


Série PR1

2026-03-11

Régulateurs de pression de précision AVENTICS série PR1

Les modèles AVENTICS série PR1/PR2 sont conçus pour les applications nécessitant une grande réactivité à la moindre variation de l'air comprimé. Ils peuvent être réglés avec une grande précision et constituent une alternative aux régulateurs de pression électroniques. Des régulateurs de pression de précision sont utilisés pour atteindre une précision extrême de la commande de pression, indépendamment de la pression pilote et du débit. Ils offrent une performance et une flexibilité élevées, combinées à une fiabilité augmentée.

- Commande précise de la pression de sortie
- Hautes performances
- Flexibilité
- Fiabilité renforcée



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Résistant#au#froid
Fonction	Régulateur de pression de précision
Composants	Régulateur de pression de précision
Position de montage	Indifférent
Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Orifice	G 3/8
Débit nominal Qn	5000 l/min
Plage de réglage de la pression min.	0.05 bar
Plage de réglage de la pression max.	7 bar
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-35 °C
Température ambiante max.	60 °C
Commande	mécanique
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Certificats	Convient pour ATEX
Alimentation en pression	Simple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.	6 l/min

Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP

0821302556

Série PR1

2026-03-11

Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Préfiltrage recommandé	5 µm
Poids	1.5 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc chloroprène (CR)
Référence	0821302556

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Echappement secondaire (≤ 10 mbar au-dessus de la pression réglée)

Type de fixation : équerre de fixation R412004872 ou tuyauterie

Remarque : Le produit doit être exploité uniquement avec l'air non lubrifié et sec.

Consommation d'air propre en fonction de la plage de réglage

Adapté à une utilisation dans les zones EX 1, 2, 21, 22.

Débit nominal Qn avec pression secondaire $p_2 = 6$ bar et $\Delta p = 1$ bar


Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP

0821302556

Série PR1

2026-03-11

Dimensions

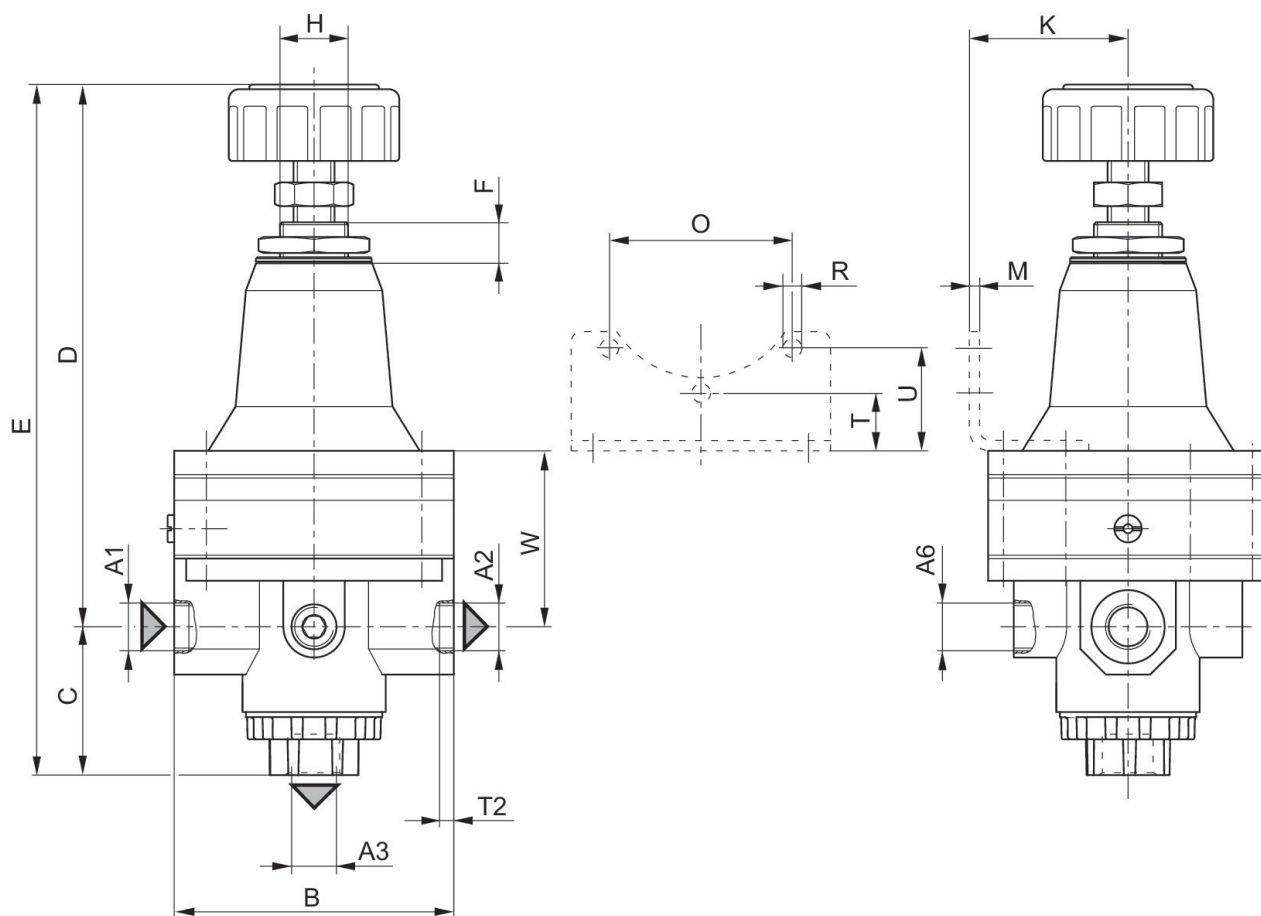


A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = échappement secondaire
A6 = sortie

Dimensions en mm

Référence	A1	A2	A3	A6	B	C	D	E	F	H
0821302565	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302566	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302567	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302554	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302555	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302556	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5
0821302173	G 1/2	G 1/2	G 3/8	G 1/4	82	43.5	159	202.5	10	M20x1,5

Référence	K	M	O	R	T	T2	U	W
0821302565	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302566	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302567	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302554	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302555	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302556	47	3	54	4	17	16	30	51.6
0821302173	47	3	54	4	17	16	30	51.6

Caractéristiques d'échappement (limite de réaction < 10 mbar)

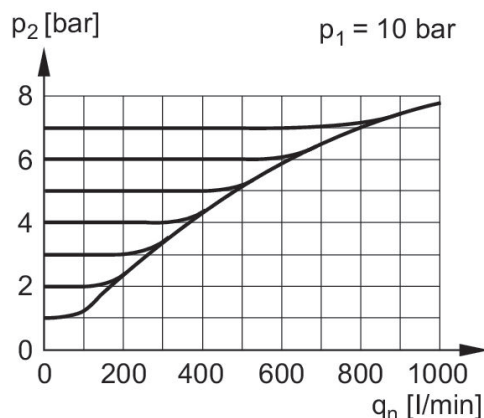

p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal

Hystérèse



p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
q = débit
1) * Point de démarrage


Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP

0821302556

Série PR1

2026-03-11

Caractéristiques de débit

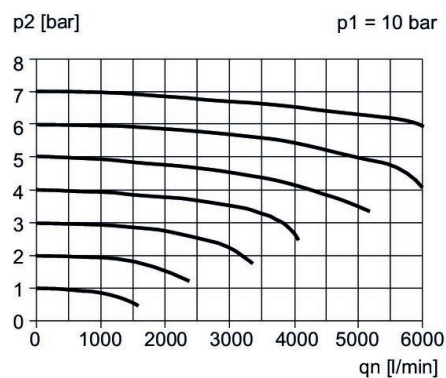

p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal