
Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS-...-DS

0821302743

Unidades de preparación de aire AVENTICS serie NL1

Las unidades de mantenimiento AVENTICS serie NL son adecuadas para cualquier área: como componentes individuales o como unidades de mantenimiento montadas, para preparación de aire comprimido de forma centralizada o descentralizada, en variantes compactas o potentes, para su uso a altas o a bajas temperaturas. Esta línea ofrece tecnología de preparación de aire comprimido completa y personalizable. Incluye la opción de poder combinar cada componente de la serie con el fin de alcanzar la función deseada, lo que permite ajustar los componentes de forma precisa a la medida de cada aplicación.





Datos técnicos

Sector	Industria
Función	Regulador de presión, caudal mayor
Componentes	Válvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Manómetros	manómetro en el volante
Posición de montaje	Indiferente
Tipo de regulador	Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio	G 1/4
Caudal nominal Qn	1350 l/min
Margen de regulación de presión min.	0.2 bar
Margen de regulación de presión max.	6 bar
Presión de funcionamiento mín.	0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Accionamiento	mecánico
Función de regulador	Con escape secundario
Tipo de regulador	bloqueable
Alimentación de presión	simple
con alimentación de presión continua	con alimentación de presión continua

Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS-...-DS

0821302743

~~Fluido~~	~~Aire comprimido~~ Gases neutros
Filtrado previo recomendado	5 µm
Peso	0.35 kg

Material

Material carcasa	Zinc fundido a presión
Material juntas	Caucho de nitrilo
N° de material	0821302743

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y Δp = 1 bar

La conexión trasera para manómetro de la válvula reguladora de presión está cerrada con un tapón de cierre, la delantera está abierta. En función de la aplicación del cliente puede ser necesario un segundo tapón de cierre. Pedir por separado (véanse los accesorios).

Escape secundario (≤ 0,3 bar por encima de la presión ajustada)


Con escape de retroceso (>3 bar)

Tuerca del panel incluida en el volumen de suministro

Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS-...-DS

0821302743

Dimensiones

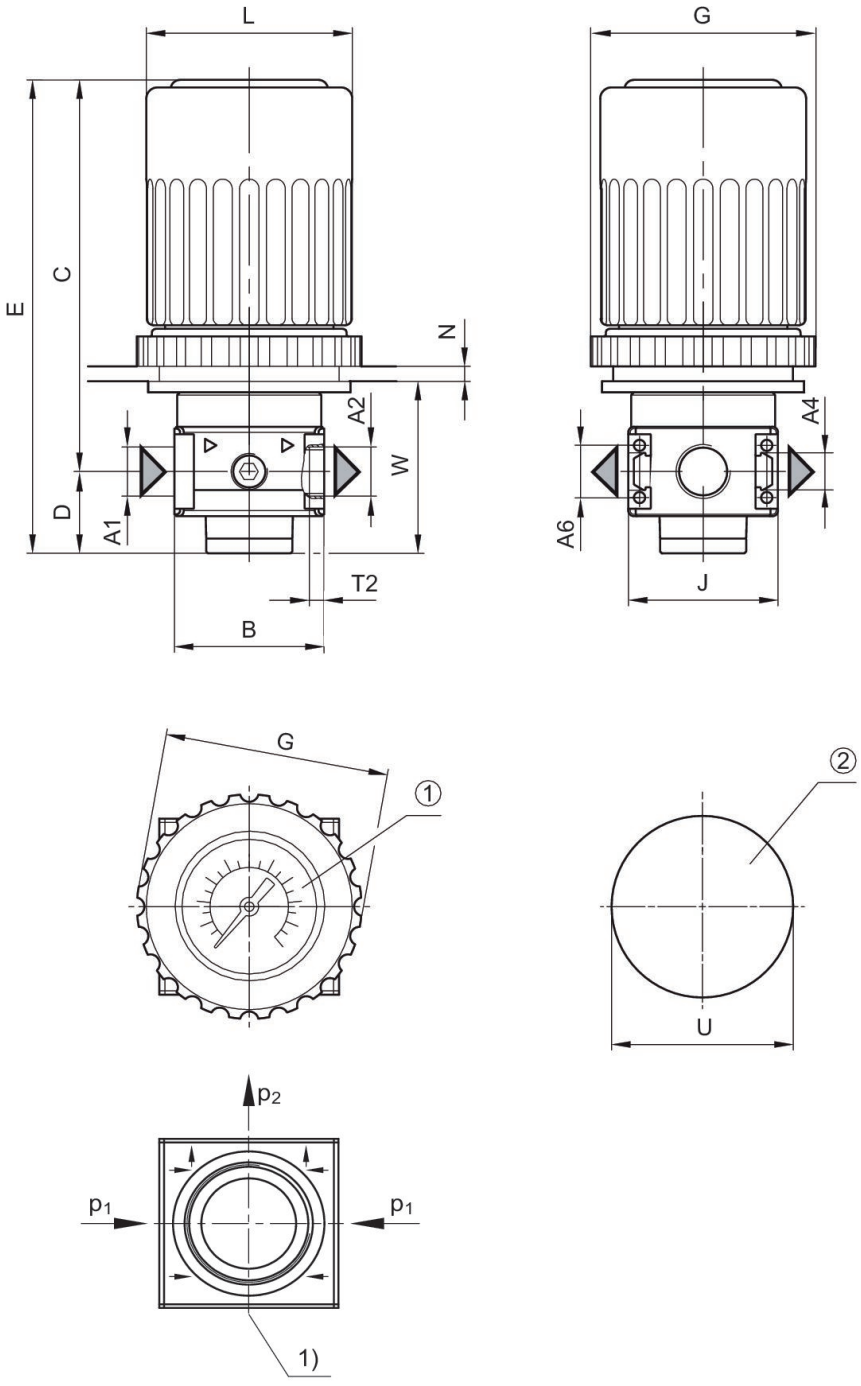

A1 = entrada
A2 = salida
A4 = salida
A6 = salida
1) Manómetro Ø 40
2) Abertura para el montaje en el panel


Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS-...-DS

0821302743

N° de material	A1	A2	A4	A6	B	C	D	E	G
0821302743	G 1/4	G 1/4	G 1/8	G 1/4	40	90	22	112	40


N° de material	J	L	N	T2	U	W
0821302743	40	33.6	4	8	31.5	43

curva característica de presión

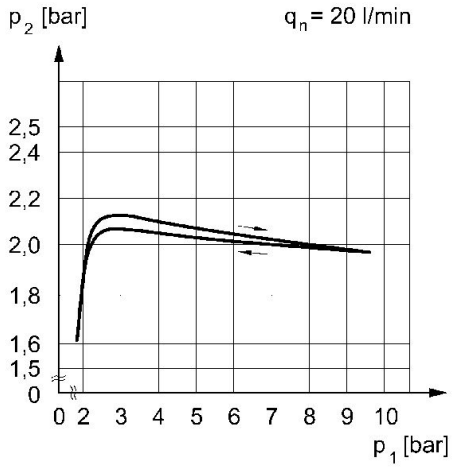


p1 = Presión de funcionamiento
p2 = Presión secundaria
qn = Caudal nominal

característica de caudal (margen de regulación p2: 0,5 - 10 bar)

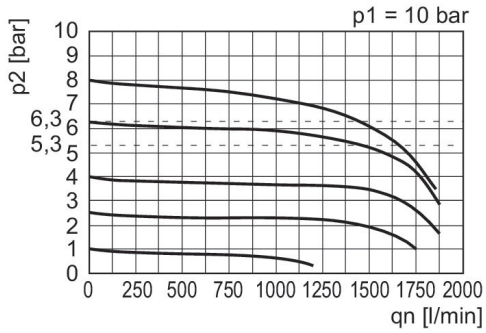

p1 = Presión de funcionamiento
p2 = Presión secundaria
qn = Caudal nominal

ejemplo de aplicación

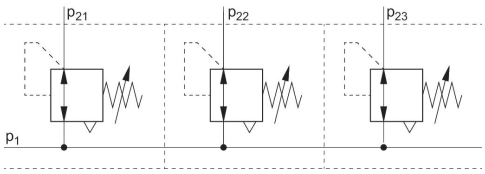

p1 = Presión de funcionamiento