Prefiltro, Serie NL2-FLP

0821303309

2024-04-23

Unità di trattamento aria AVENTICS Serie NL2

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.



Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Prefiltro
Contenitore	Contenitore policarbonato
Raccordo	G 1/4
Grado di filtraggio	0.3 µm
Portata nominale Qn	380 l/min
Scarico di condensa	automatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.	2 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010	2 : - : 3
Volume contenitore del filtro	10 cm³
Elemento filtrante	sostituibile
Prefiltraggio consigliato	5 µm
Peso	0.45 kg
Posizione di montaggio	verticale
Tipo	montabile in batteria

Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco

Prefiltro, Serie NL2-FLP

2024-04-23

0821303309

Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore	Policarbonato
Materiale cartuccia filtro	Carta impregnata
Codice	0821303309

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Nota: i contenitori di policarbonato sono sensibili a solventi, ulteriori indicazioni sono riportate sotto "Informazioni clienti".


Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 0,1 bar

Prefiltro, Serie NL2-FLP

2024-04-23

0821303309

Dimensioni

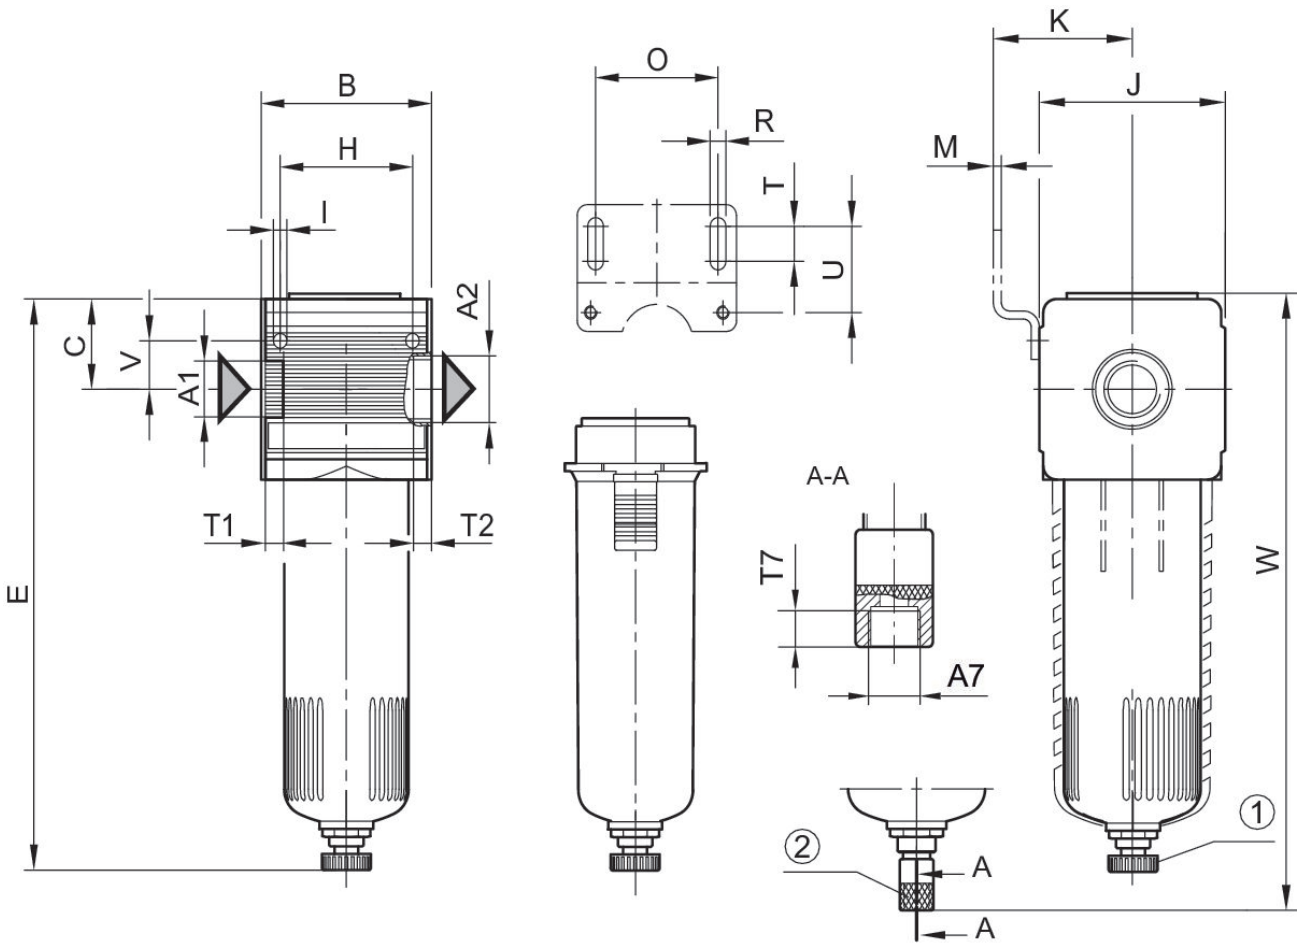

A1 = ingresso A2 = uscita
A7 = scarico di condensa
1) Scarico di condensa semiautomatico 2) scarico di condensa automatico


Dimensioni in mm

Codice	A1	A2	A7	B	C	E	H	I	J
0821303308	G 1/4	G 1/4	G 1/8	48	27.5	152	36	4.4	47
0821303309	G 1/4	G 1/4	G 1/8	48	27.5	–	36	4.4	47
R412010785	G 1/4	G 1/4	G 1/8	48	27.5	–	36	4.4	47

Codice	K	M	O	R	T	T1	T2	T7	U
0821303308	43.5	3	38	5.4	8	9.5	9.5	8.5	27.5
0821303309	43.5	3	38	5.4	8	9.5	9.5	8.5	27.5
R412010785	43.5	3	38	5.4	8	9.5	9.5	8.5	27.5

Codice	V	W
0821303308	12.3	–
0821303309	12.3	168
R412010785	12.3	168

Caratteristica della portata, p2 = 0,05 - 7 bar

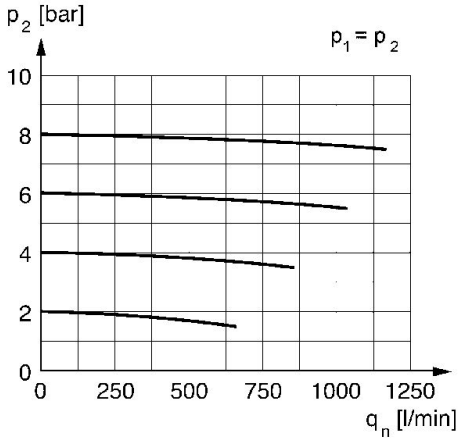

p2 = pressione secondaria qn = portata nominale