# Filtre à charbon actif, Série NL1-FLA


2024-04-23

**0821303720**

## Unités de traitement de l’air AVENTICS série NL1

Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l’air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l’air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d’adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.



## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Composants | Filtre à charbon actif |
| Réservoir | Cuve PC sans capot de protection |
| Orifice | G 1/8 |
| Débit nominal Qn | 310 l/min |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Fluide | Air comprimé<br>Gaz neutres |
| Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010 | - : - : 1 |
| Volume de cuve à filtre | 16 cm³ |
| Élément de filtre | remplaçable |
| Préfiltrage recommandé | 0.01 µm |
| Poids | 0.19 kg |
| Position de montage | Vertical |
| Type de construction | montage en batterie possible |

# Filtre à charbon actif, Série NL1-FLA

2024-04-23

0821303720

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau réservoir | Polycarbonate |
| Matériau cartouche de filtre | Charbon actif |
| Référence | 0821303720 |

## Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


A noter : les cuves en polycarbonate sont sensibles aux solvants , vous trouverez des informations complémentaires sur "Informations client".

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 0,1 bar

Capot de protection en métal pour toutes les cuves en polycarbonate, peut être monté ultérieurement

## Dimensions

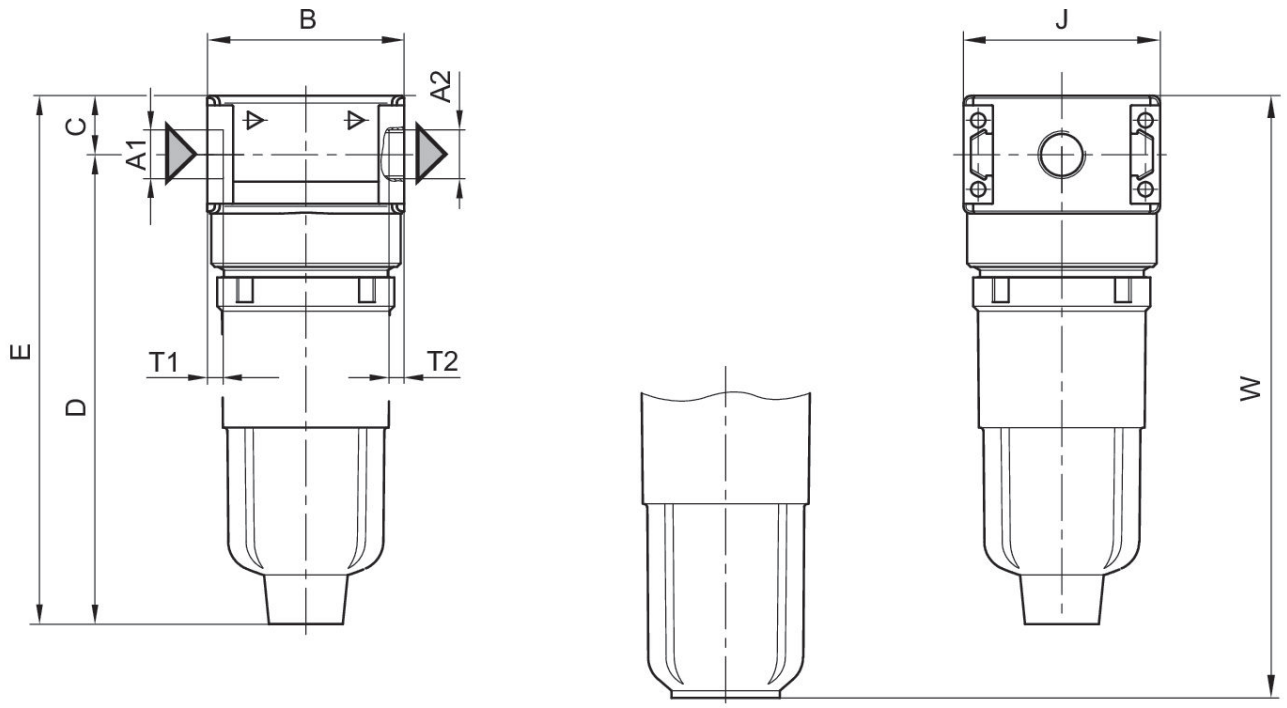


A1 = entrée A2 = sortie

# Filtre à charbon actif, Série NL1-FLA

2024-04-23


0821303720

## Dimensions en mm

| Référence | A1 | A2 | B | C | D | E | J | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821303720 | G 1/8 | G 1/8 | 40 | 12.3 | 95.5 | 108 | 40 | 8 | 8 |
| 0821303721 | G 1/4 | G 1/4 | 40 | 12.3 | – | – | 40 | 8 | 8 |


| Référence | W |
|---|---|
| 0821303720 | – |
| 0821303721 | 123 |

## Caractéristiques de débit G1/4

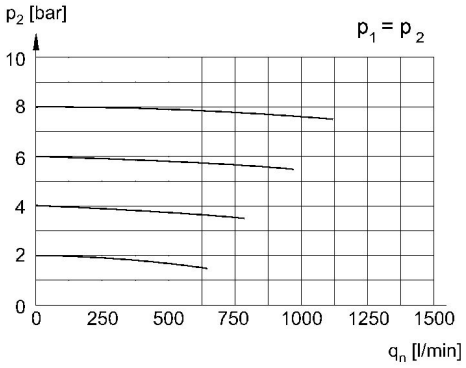


p2 = pression secondaire qn = débit nominal

## Caractéristiques de débit G1/8

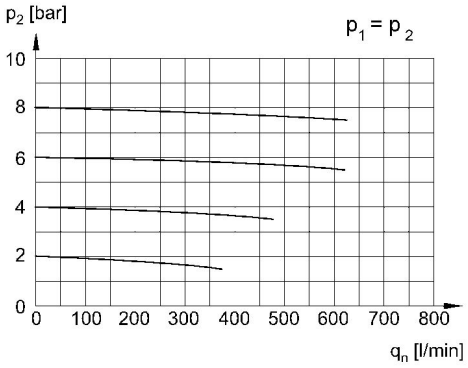


p2 = pression secondaire qn = débit nominal