

AS5系列

Qn = 14500 l/min



技术数据

行业	工业
最大垂直负载 (静止)	3000 N
弯矩	50 Nm
重量	0.1 kg
材料 : 外壳	钢, 镀铬
材料 橡胶垫	天然树胶
物料号	0821305170

技术信息


说明：高承载力橡胶金属连接件用作旋转节。

压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ，并且允许的最高温度为 3 °C 。

压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。

只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油。详细信息请参见文档“技术信息” (<https://www.emerson.com/en-us/support> 中获取) 。

规格

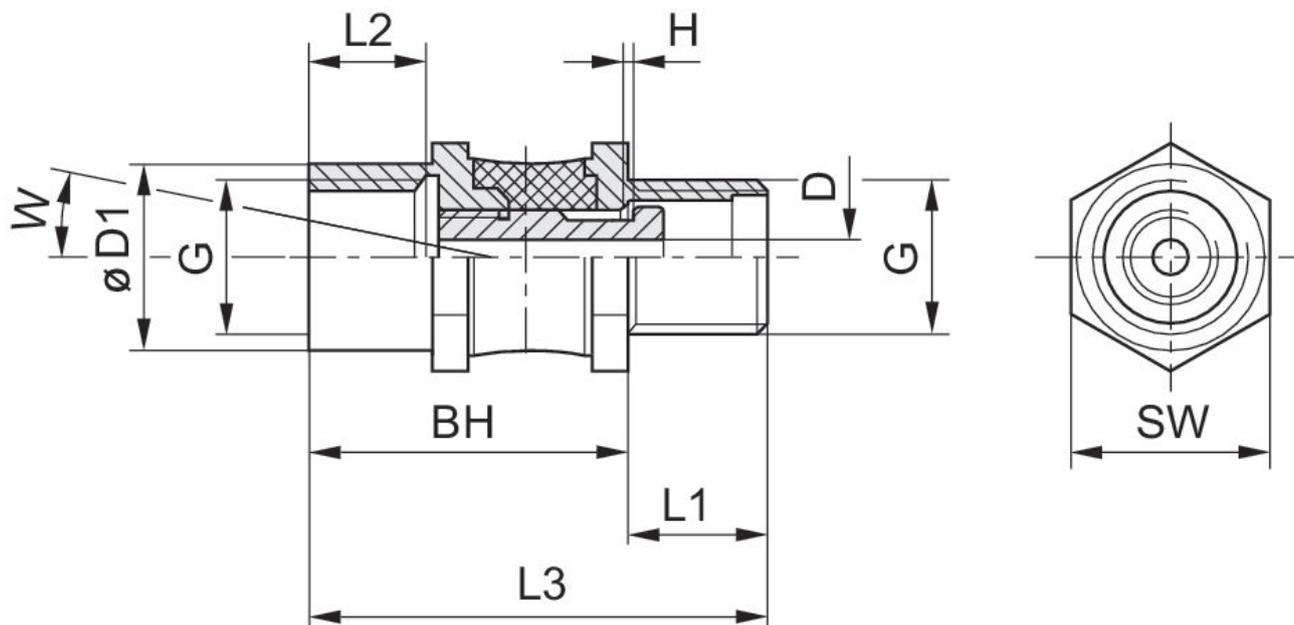

物料号	G1	G	Ø D1	D	L1	L2	L3	BH	H
0821305168	G 1/4	M10x1,25	16	2.8	8	10.5	35	27	1.5
0821305169	G 1/4	G 1/4	16	3	12	12	39	27	1.5
0821305170	G 1/2	G 1/2	26	6	14	14	47.5	33.5	1.3

SW	W
17	12°
17	12°
27	12°