

シリーズ AS5

Qn = 14500 l/min



## 技術データ

プランチ

型式

最少周囲温度

最高周囲温度

ばねレート

ばねプレテンション

最大垂直負荷 (静止)

最大水平負荷 (静止)

曲げモーメント

重量

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガイドインサート

材質 ばね

材質 ナット

マテリアル番号

産業

ねじれ防止なし

0 °C

80 °C

0.452 N/mm

1.4 N

2400 N

466 N

36.6 Nm

0.175 kg

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき

真鍮

スチール, クロムメッキ

スチール, クロムメッキ

0821305177


## 技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

Fig. 2

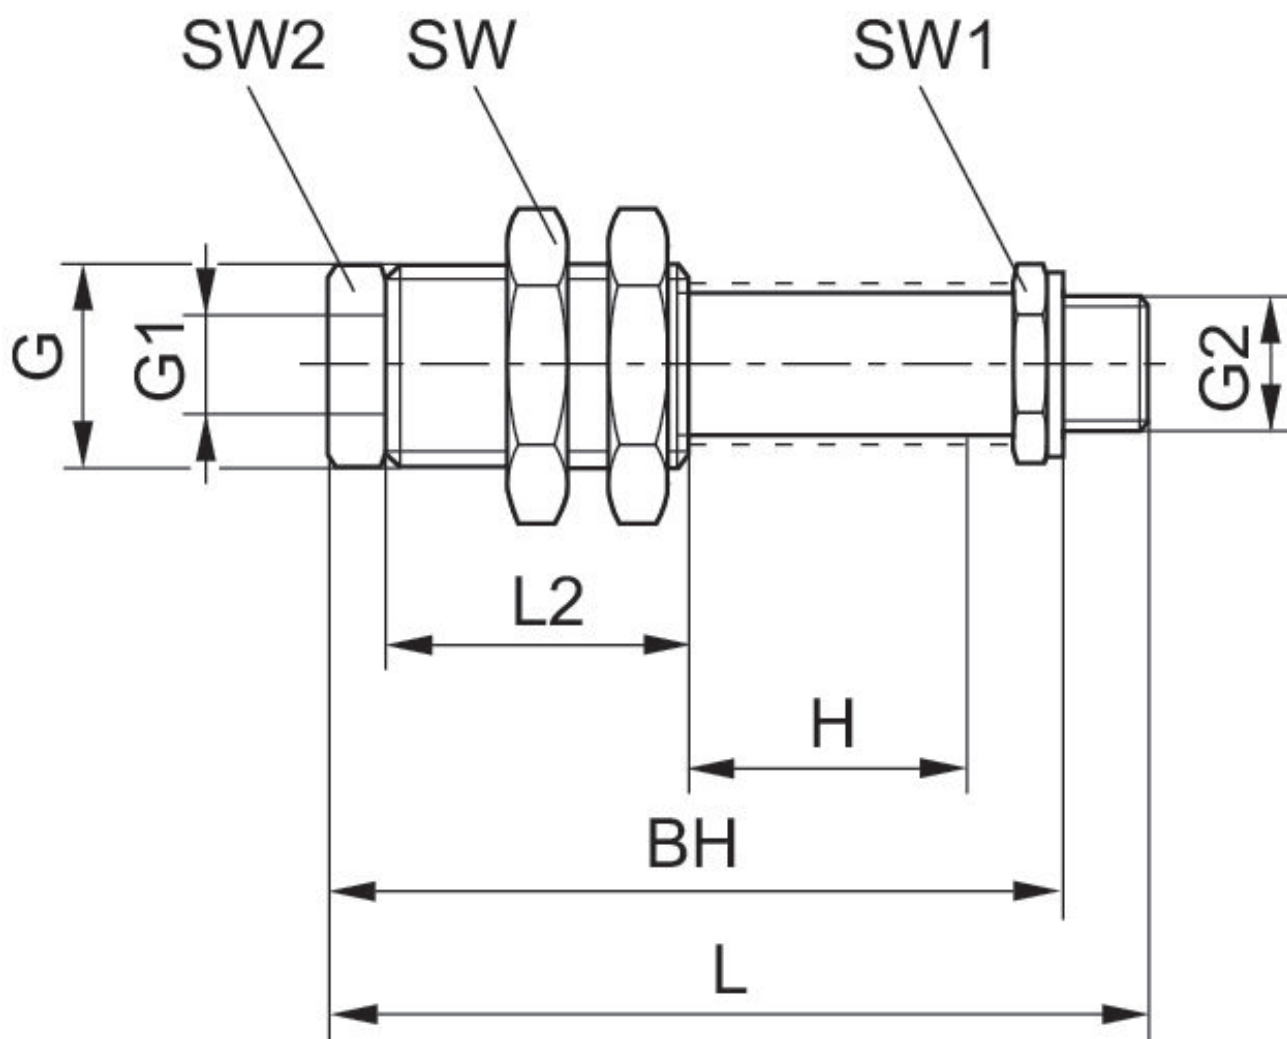

H = ストローク

マテリアル番号	G	G1	G2	H	L	L2	SW	SW1	SW2
0821305173	M16x1	G 1/8	G 1/8	15	80	30	22	14	12

# ばねプランジャ, シリーズ PSL

2024-04-05

0821305177

マテリアル番号	G	G1	G2	H	L	L2	SW	SW1	SW2
0821305174	M16x1	G 1/8	G 1/8	25	93	30	22	14	12
0821305175	M16x1	G 1/8	G 1/8	50	124	30	22	14	12
0821305176	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	25	94.5	40	24	17	17
0821305177	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	50	124	40	24	17	17
0821305178	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	75	153.5	40	24	17	17
0821305179	M30x1,5	G 3/8	G 1/2	25	116	55	36	24	24
0821305180	M30x1,5	G 3/8	G 1/2	75	187	55	36	24	24

マテリアル番号	BH
0821305173	73.5
0821305174	86.5
0821305175	117.5
0821305176	86
0821305177	115.5
0821305178	145
0821305179	105.3
0821305180	176.5