
Unità di guida GU1, Serie CG1

0821401083

Unità di guida AVENTICS

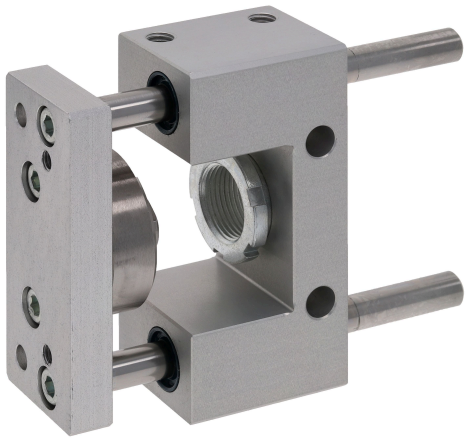

Dati tecnici

Settore	Industria
Ø pistone	25 mm
Corsa	200 mm
Tipo di cuscinetto	bronzina
Per cilindri a norma	ISO 6432
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Peso corsa da 0 mm	0.66 kg
Peso corsa da +10 mm	0.0122 kg

Materiale

Corpo del cuscinetto	Alluminio
Superficie Corpo del cuscinetto	anodizzato incolore
Tipo di cuscinetto	bronzo sinterizzato
piastra di supporto	Alluminio
Superficie piastra di supporto	anodizzato incolore
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supporto	Acciaio inox
Materiale Aste di guida	acciaio temprato

Unità di guida GU1, Serie CG1


0821401083

Superficie Aste di guida	rettificato
Codice	0821401083

Informazioni tecniche

Le unità di guida per cilindri Ø 12 si adattano anche ai cilindri Ø 16.

carico utile

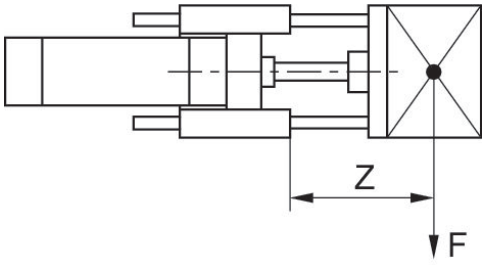


F = Carico utile, Z = Sporgenza

Unità di guida GU1, Serie CG1

0821401083

Dimensioni

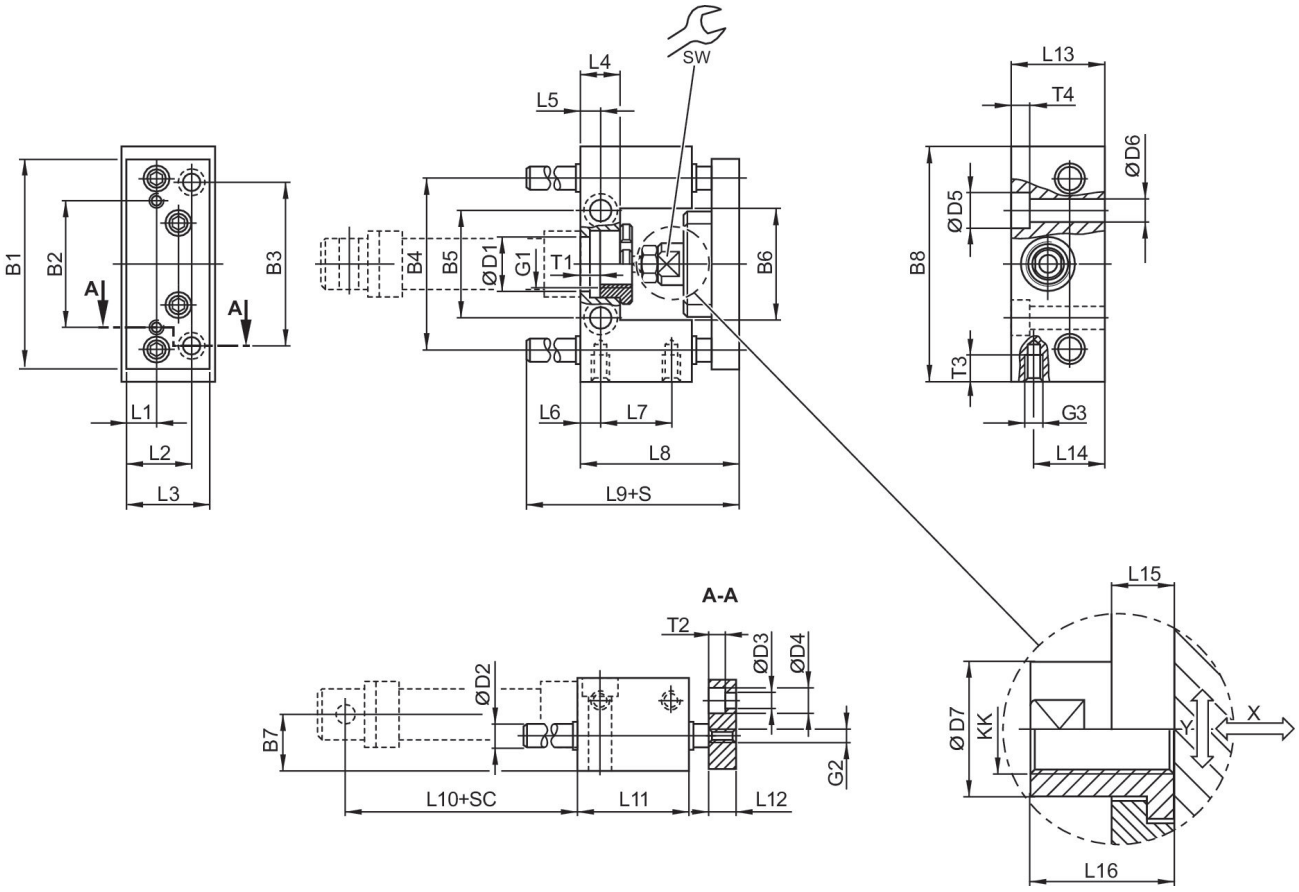

S = corsa
SC = corsa cilindro
X = gioco max. (assiale)
Y = gioco min. (radiale)


Ø pistone	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2
20	90	55	70	74	46.5	48	24	100	22 H7	10
25	90	55	70	74	46.5	48	24	100	22 H7	10

Ø pistone	D3	D4	D5	D6	D7	G1	G2	G3	KK	L1
20	6.6	11	15	9	18	M22x1,5	M6	M8	M8	14
25	6.6	11	15	9	18	M22x1,5	M6	M8	M10x1,25	14

Ø pistone	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
20	29	38	17	8.5	8	32	65	77	71	48
25	29	38	17	8.5	8	32	71	77	76	48

Ø pistone	L12	L13	L14	L15	L16	T1	T2	T3	T4	SW
20	12	40	30	14	22	8	7	14	9	15
25	12	40	30	14	22	8	7	14	9	15

carico utile

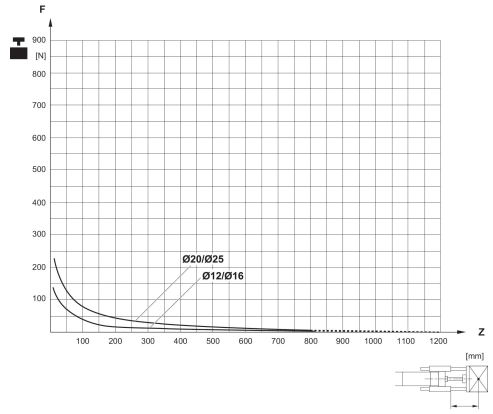

F = Carico utile, Z = Sporgenza