
Unità di guida GU1, Serie CG1

0821401095

Unità di guida AVENTICS

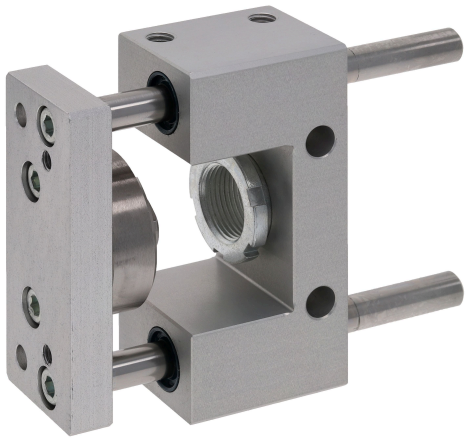

Dati tecnici

Settore	Industria
Ø pistone	12 mm
Corsa	50 mm
Tipo di cuscinetto	bronzina
Per cilindri a norma	ISO 6432
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Peso corsa da 0 mm	0.247 kg
Peso corsa da +10 mm	0.0078 kg

Materiale

Corpo del cuscinetto	Alluminio
Superficie Corpo del cuscinetto	anodizzato incolore
Tipo di cuscinetto	bronzo sinterizzato
piastra di supporto	Alluminio
Superficie piastra di supporto	anodizzato incolore
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supporto	Acciaio inox
Materiale Aste di guida	acciaio temprato

Unità di guida GU1, Serie CG1


0821401095

Superficie Aste di guida	rettificato
Codice	0821401095

Informazioni tecniche

Le unità di guida per cilindri Ø 12 si adattano anche ai cilindri Ø 16.

Dimensioni

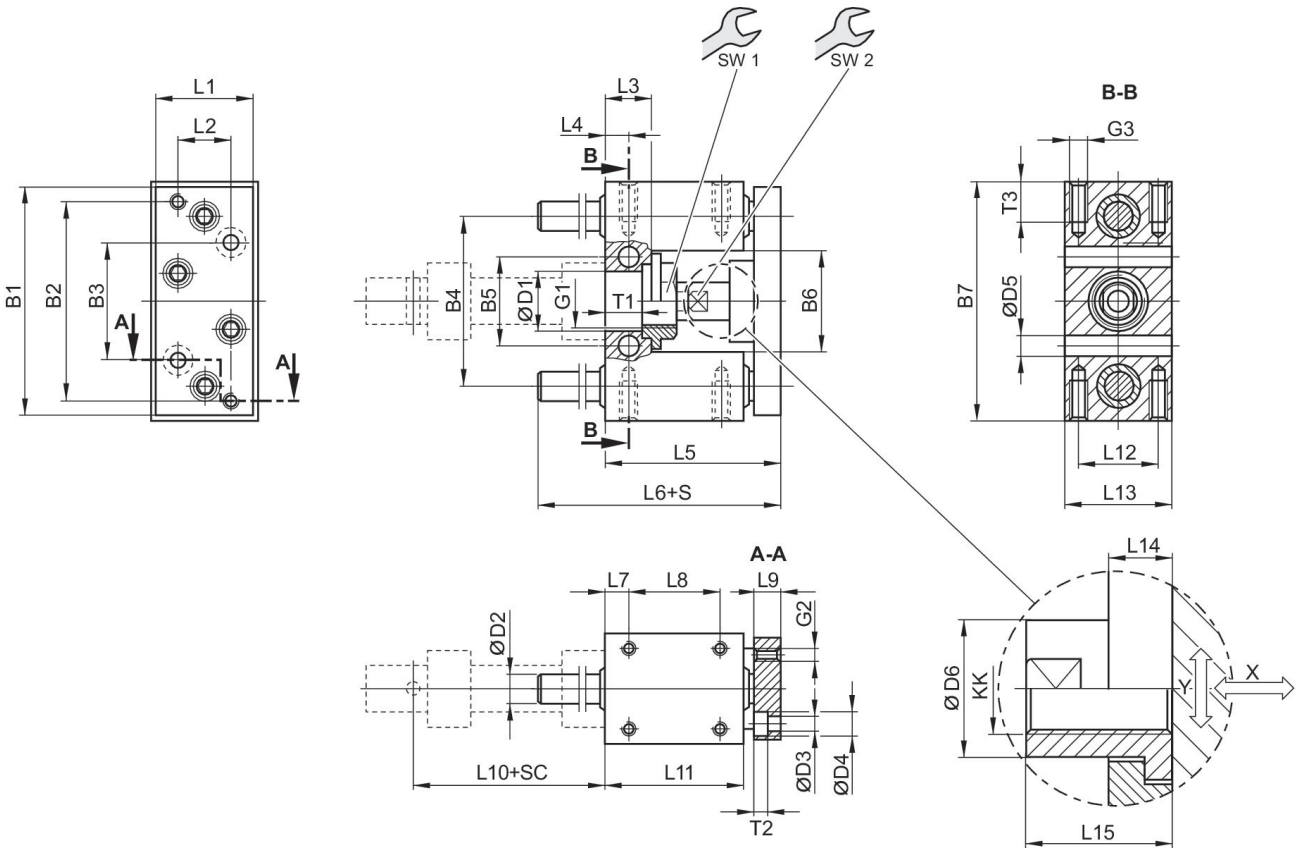

S = corsa
SC = corsa cilindro
X = gioco max. (assiale)
Y = gioco min. (radiale)

Unità di guida GU1, Serie CG1

0821401095


Ø pistone	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	D3
12	63	54	32	46	24	27	65	16 H7	8	4.5

Ø pistone	D4	D5	D6	G1	G2	G3	KK	L1	L2	L3
12	8	5.5	10	M16x1,5	M4	M4	M6	27	15	13

Ø pistone	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
12	6.5	53	73	6.5	25	10	52.6	38	22	30


Ø pistone	L14	L15	SW1	SW2	T1	T2	T3
12	7	18	19	8	10.6	4.6	8

carico utile

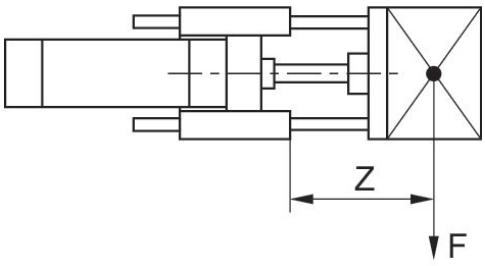

F = Carico utile, Z = Sporgenza

carico utile

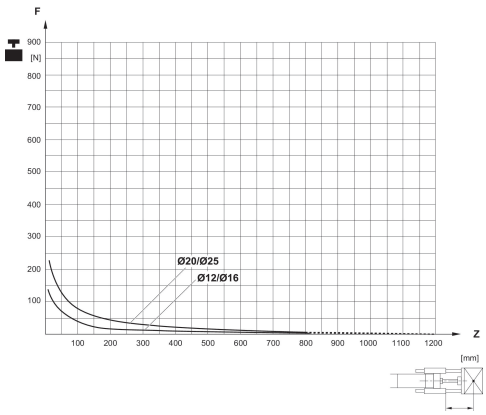

F = Carico utile, Z = Sporgenza