


Unidad de retención, Serie LU1

0821401137

Información del producto

Unidades de bloqueo AVENTICS serie LU1

- La serie LU1 de AVENTICS es una unidad de retención que usa el movimiento excéntrico para retener el vástago del pistón en cualquier posición.

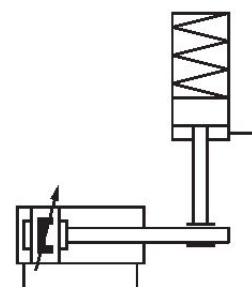

Datos técnicos

Sector

Función

Función

Ø del émbolo

Ø de vástago de émbolo adecuado

Prolongación de vástagos de émbolo

Conexión de aire comprimido

Presión de aflojamiento mín.

Presión de aflojamiento máx.

Temperatura del medio mín.

Industria

Borne con excéntrica

retener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido

80 mm

100 mm

25 mm

140 mm

G 1/8

5.5 bar

8 bar

-20 °C

Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Fuerza de retención estática	5800 N
Peso	7.7 kg

Material


Carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
Tapa	fundición aluminio a presión
N° de material	0821401137

Información técnica

Atención: La unidad de retención no debe emplearse para las siguientes aplicaciones: - para retención dinámica - en un dispositivo de seguridad o como tal

La unidad de retención solo se debe desbloquear cuando esté sin fuerza.

Dimensiones

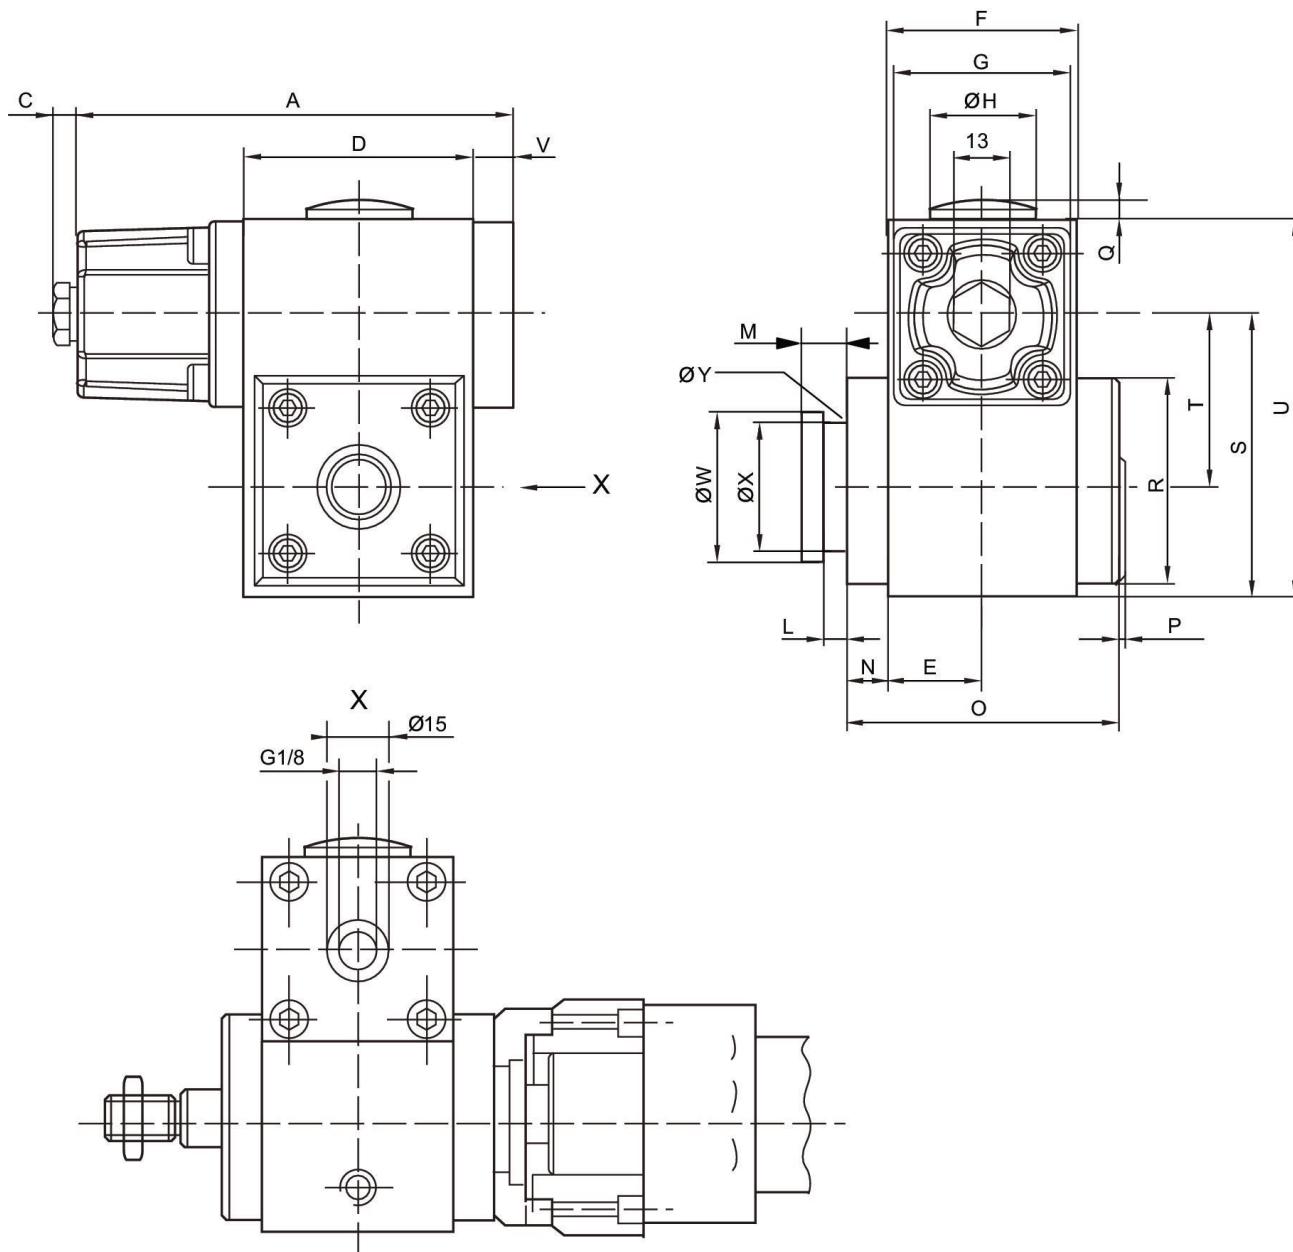

Ø del émbolo	Nº de material	A	C	D	E	F	G	Ø H	L
32	R412003730	106	6	56	23	46	45	30	4.1
32	0821401134	106	6	56	23	46	45	30	4.1
40	R412003731	106	6	56	23	46	45	30	5.1
40	0821401135	106	6	56	23	46	45	30	5.1
50, 63	R412003732	139.5	6	69	30	60	55	30	5.1
50, 63	0821401136	139.5	6	69	30	60	55	30	5.1
80, 100	R412003733	176.5	6	100	40	80	65	37.5	8.1
80, 100	0821401137	176.5	6	100	40	80	65	37.5	8.1

Ø del émbolo	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
32	8	9	65	3	2.5	50	68.5	41.9	91.5
32	8	9	65	3	2.5	50	68.5	41.9	91.5
40	10	9	65	3	2.5	50	68.5	40.5	91.5
40	10	9	65	3	2.5	50	68.5	40.5	91.5
50, 63	10	9	83.5	3	2.5	60	79.5	48	110
50, 63	10	9	83.5	3	2.5	60	79.5	48	110
80, 100	16	13	118	3	2	90	119	72	155
80, 100	16	13	118	3	2	90	119	72	155

Ø del émbolo	V	Ø W	Ø X	Ø Y
32	10	29.9	24	3
32	10	29.9	24	3
40	10	39.9	30	3
40	10	39.9	30	3
50, 63	10	39.9	30	3
50, 63	10	39.9	30	3
80, 100	10	54.9	40	5
80, 100	10	54.9	40	5